


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

## 32" СЕНСОРНЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ ЭКРАН, МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, 4,3 ММ, КОМПЛЕКТ

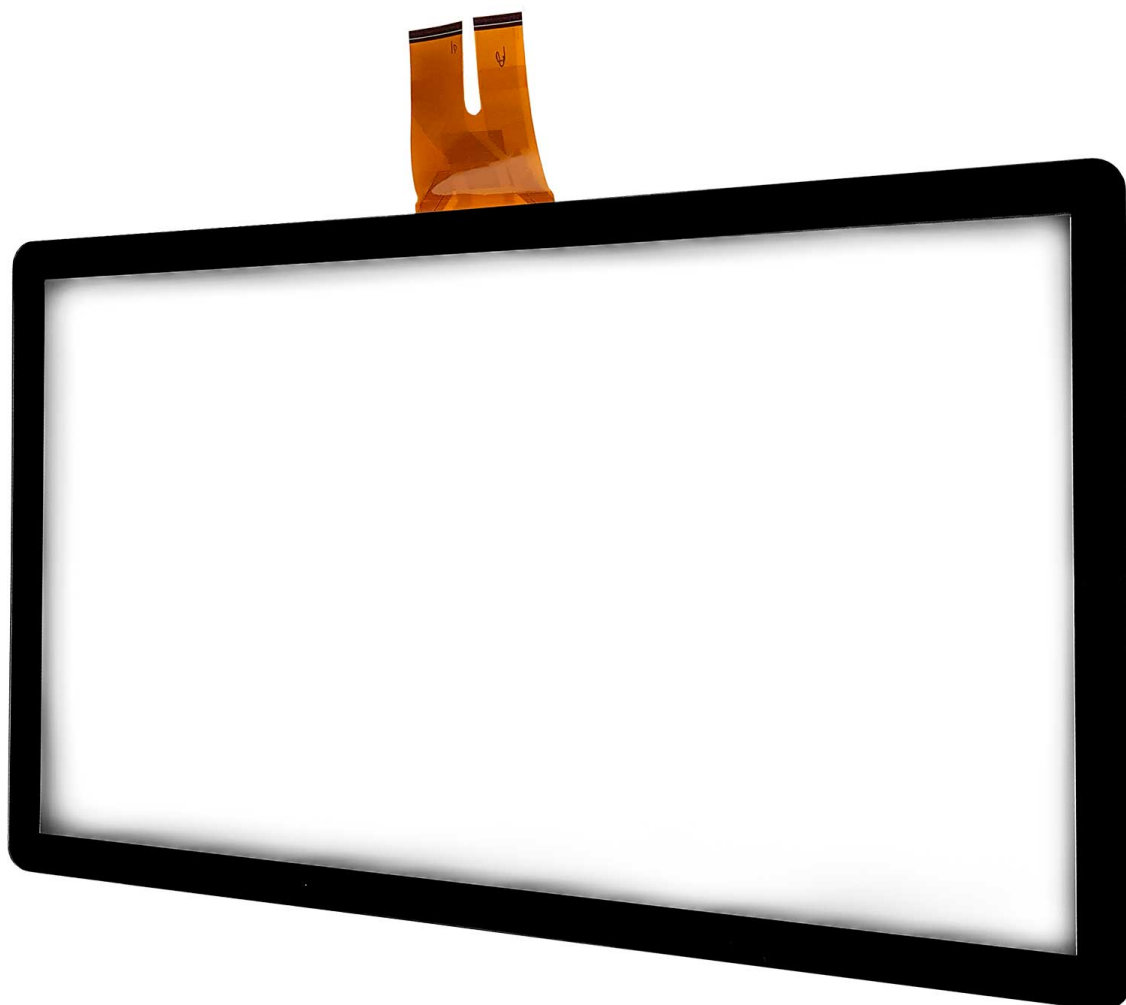

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Проекционно-ёмкостная технология поддерживает мультитач и жестовое управление
- Сенсорный экран состоит из антивандального ударопрочного стекла
- Проекционно-ёмкостный экран идеально подходит для ежедневного использования огромным количеством человек
- Широкий рабочий температурный режим
- Для корректной работы проекционно-ёмкостного стекла его необходимо устанавливать в оборудование шлейфом вверх

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGPE32WL43 \*

ОБЩЕЕ

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Модель     | TGPE32M4.3U                                                      |
| Серия      | Zero Bezel                                                       |
| Тип защиты | антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от бр... |
| Материал   | стекло антивандальное двойное (триплекс)                         |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ)     | 32"            |
| Соотношение сторон     | 16:9           |
| Активная область (Ш×В) | 705,0×395,0 мм |
| Ширина экрана          | 773,4 мм       |
| Высота экрана          | 465 мм         |
| Толщина экрана         | 4,3 мм         |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Сенсорная технология              | проекционно-ёмкостная                                      |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний                                              |
| Объект отклика                    | рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных экранов |
| Время отклика                     | ≤25 мс                                                     |
| Сила нажатия                      |                                                            |
| Твёрдость стекла                  | 6H                                                         |
| Прозрачность                      | ≥85%                                                       |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Источник питания   | USB-порт            |
| Входное напряжение | 5 В DC (контроллер) |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -10...+60 °C |
| Рабочая влажность    | 0...80%      |
| Температура хранения | -20...+70 °C |
| Влажность хранения   | 0...85%      |

ПРОЧЕЕ

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |
|--------------------|----------------------------------------------------|

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                 |    |
|-----------------|----|
| Мультитач       | да |
| Широкоформатный | да |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

