


ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНИТОРЫ И ДИСПЛЕИ

## 18,5" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ, NT-СЕРИЯ

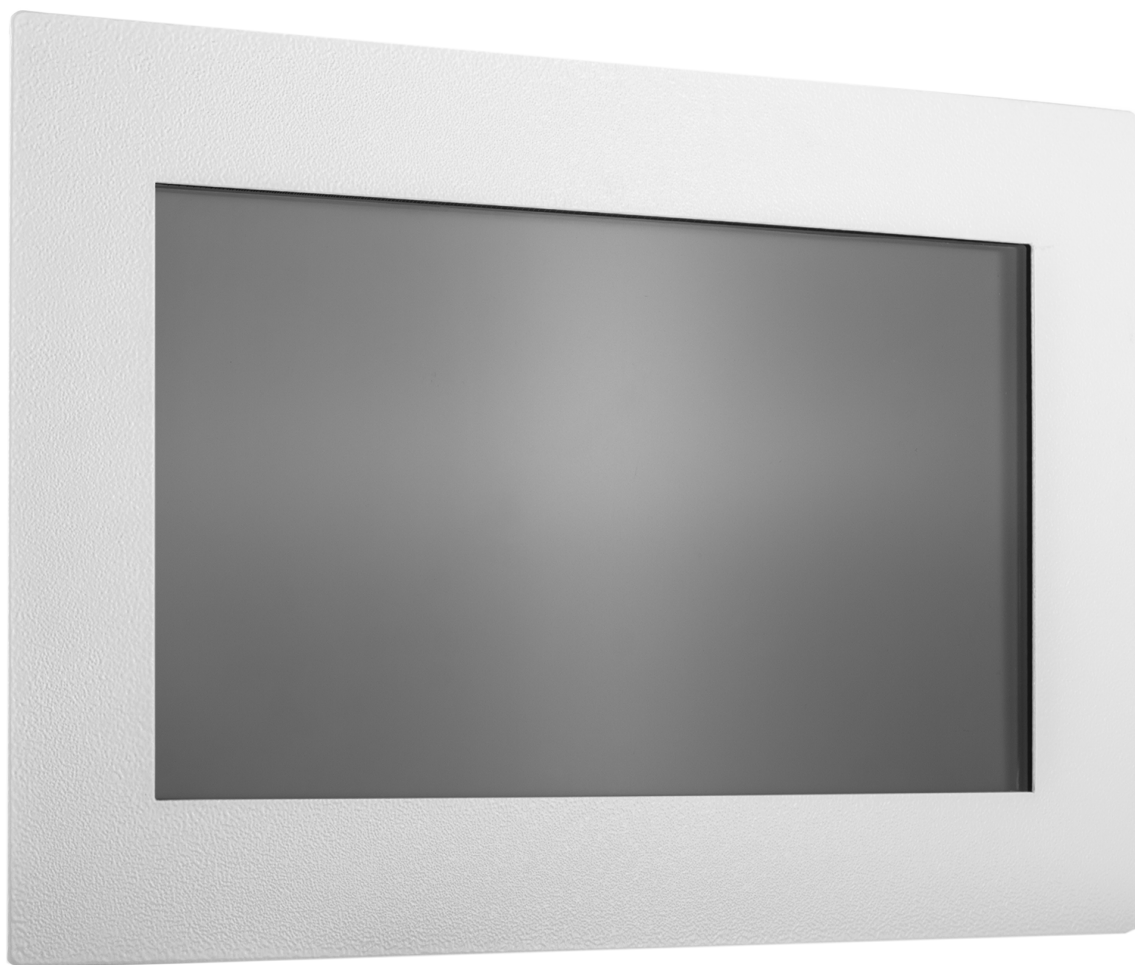

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Монитор EasyMount встраивается в любую поверхность снаружи с помощью резьбовых монтажных шпилек
- Антивандальное стекло в металлическом корпусе
- Лицевая рабочая поверхность защищена от пыли и влаги
- Широкий рабочий температурный режим
- Высокая прозрачность и четкость изображения
- Монитор может быть как сенсорный, так и не сенсорный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG6L185RZ \*

ОБЩЕЕ

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Модель          | TG6L185RZ                                   |
| Тип монитора    | встраиваемый Easy Mount (снаружи)           |
| Серия           | NT-серия                                    |
| Корпус монитора | антивандальный металлический                |
| Тип защиты      | металлический корпус, антивандальное стекло |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Толщина антивандального стекла | 6 мм           |
| Размер (диагональ)             | 18,5"          |
| Соотношение сторон             | 5:4            |
| Активная область (Ш×В)         | 410,0×230,0 мм |
| Ширина монитора                | 531 мм         |
| Высота монитора                | 355 мм         |
| Глубина монитора               | 56 мм          |

ДИСПЛЕЙ

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы                      | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея               | 1366×768                 |
| Количество цветов                | 16,7 млн.                |
| Яркость                          | 300 кд/м²                |
| Угол обзора горизонтальный       | влево 85° / вправо 85°   |
| Угол обзора вертикальный         | вверх 80° / вниз 80°     |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 1000:1                   |
| Частота развёртки                | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Аналоговый видеовход | — |
| Цифровой видеовход   | — |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Источник питания                   | внутренний блок питания      |
| Входное напряжение                 | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок питания) | —                            |
| Потребляемая мощность              | Макс. 17 Вт                  |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность    | 20...80%     |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения   | 10...90%     |

ПРОЧЕЕ

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD управление               | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V расположение, Языки, Авто... |
| Кнопки                       | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)                                           |
| Крепления                    | металлические крепежные шпильки                                                                  |
| Отверстия под крепление VESA | —                                                                                                |

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Видеоразъемы    | только аналоговый |
| Сверхъяркий     | нет               |
| Сенсорный экран | нет               |
| Широкоформатный | да                |

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ