



# ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG1201W4RR



Дзен  
ВКонтакте  
YouTube

WhatsApp  
Viber  
Telegram

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, г. Челябинск,  
а/я 13054

+7 (800) 333 24 62  
+7 (351) 264 09 97  
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru  
www.touchgames.ru

- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли.
- Точность ввода позволяет работать с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами.
- Надёжный металлический корпус, длительный срок эксплуатации, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней крышке монитора.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA предусмотрены резьбовые отверстия на задней крышке монитора.
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит).

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....  
Тип монитора .....  
Тип защиты .....

## TG1201W4RR

КТ-серия  
встраиваемый Open Frame  
металлический корпус, передняя рабочая панель  
защищена от пыли и брызг  
металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....  
Соотношение сторон .....  
Активная область .....

12,1"  
4:3  
245,7 мм (Ш) × 184,3 мм (В)  
ширина: 281 мм  
высота: 219,5 мм  
глубина: 44,5 мм

## ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы .....  
Разрешение дисплея .....  
Количество поддерживаемых цветов .....  
Яркость дисплея .....  
Угол обзора .....  
Коэффициент контрастности .....  
Частота развёртки .....

активная матрица TFT-LCD/LED  
1280 × 1024  
16,2 млн.  
350 кд/м<sup>2</sup>  
вертикальный: 80°/80°  
горизонтальный: 80°/80°  
700:1  
30...80 КГц/60...75 Гц

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии .....  
Количество поддерживаемых касаний .....  
Объект отклика .....  
Время отклика .....  
Сила нажатия .....  
Толщина стекла .....  
Твердость стекла .....

резистивная  
1 касание  
любой предмет  
≤ 15 мс  
20...80 г  
1,8 мм  
3 Н

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....  
Сенсорный интерфейс .....

аналоговый: VGA  
цифровой: DVI, HDMI  
USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....  
Напряжение .....  
Потребляемая мощность .....

внешний блок питания  
входное: 220...240 В, 50...60 Гц  
выходное: 12 В, 4 А  
8,7 Вт<sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Температура .....  
Влажность .....

рабочая: 0...+50 °С  
хранения: -20...+60 °С  
рабочая: 20%...80%  
хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .....  
Масса нетто .....  
Крепления .....  
OSD управление .....  
Кнопки .....  
Совместимость с ОС .....

75 мм, 100 мм (применять для сборки саморезы не более 4 мм)  
4,3 кг  
монтажные отверстия (применять для сборки саморезы не более 4 мм)  
Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс  
AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)  
Windows, Linux (по запросу)

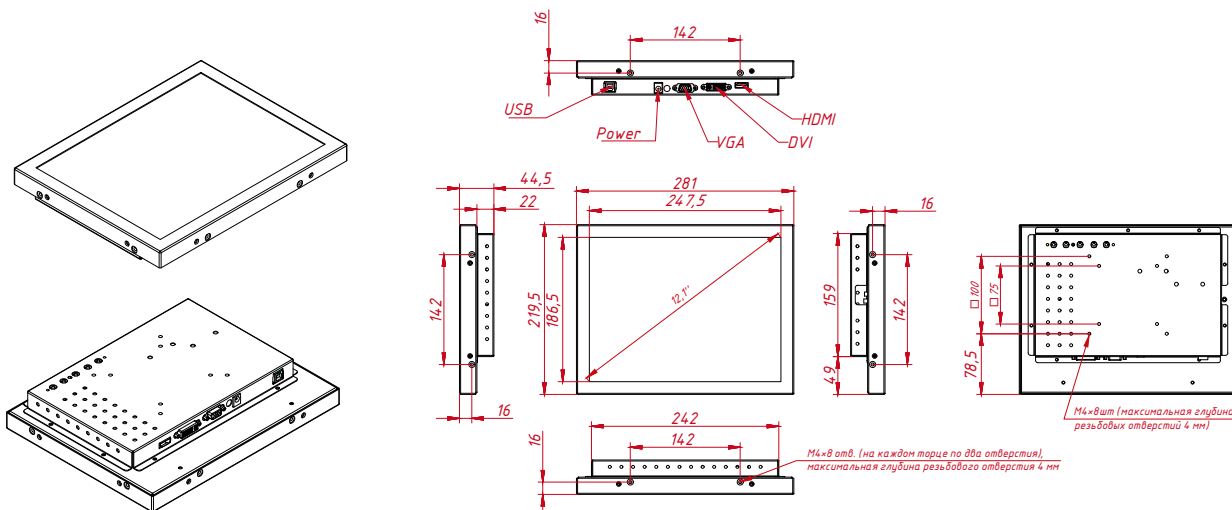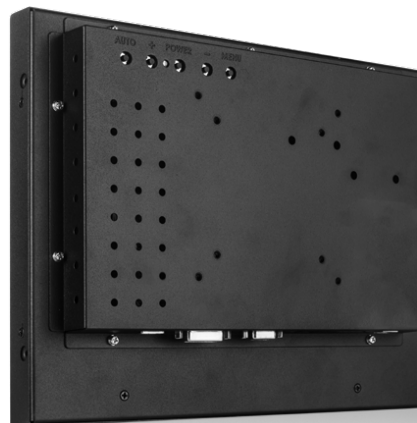

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ