


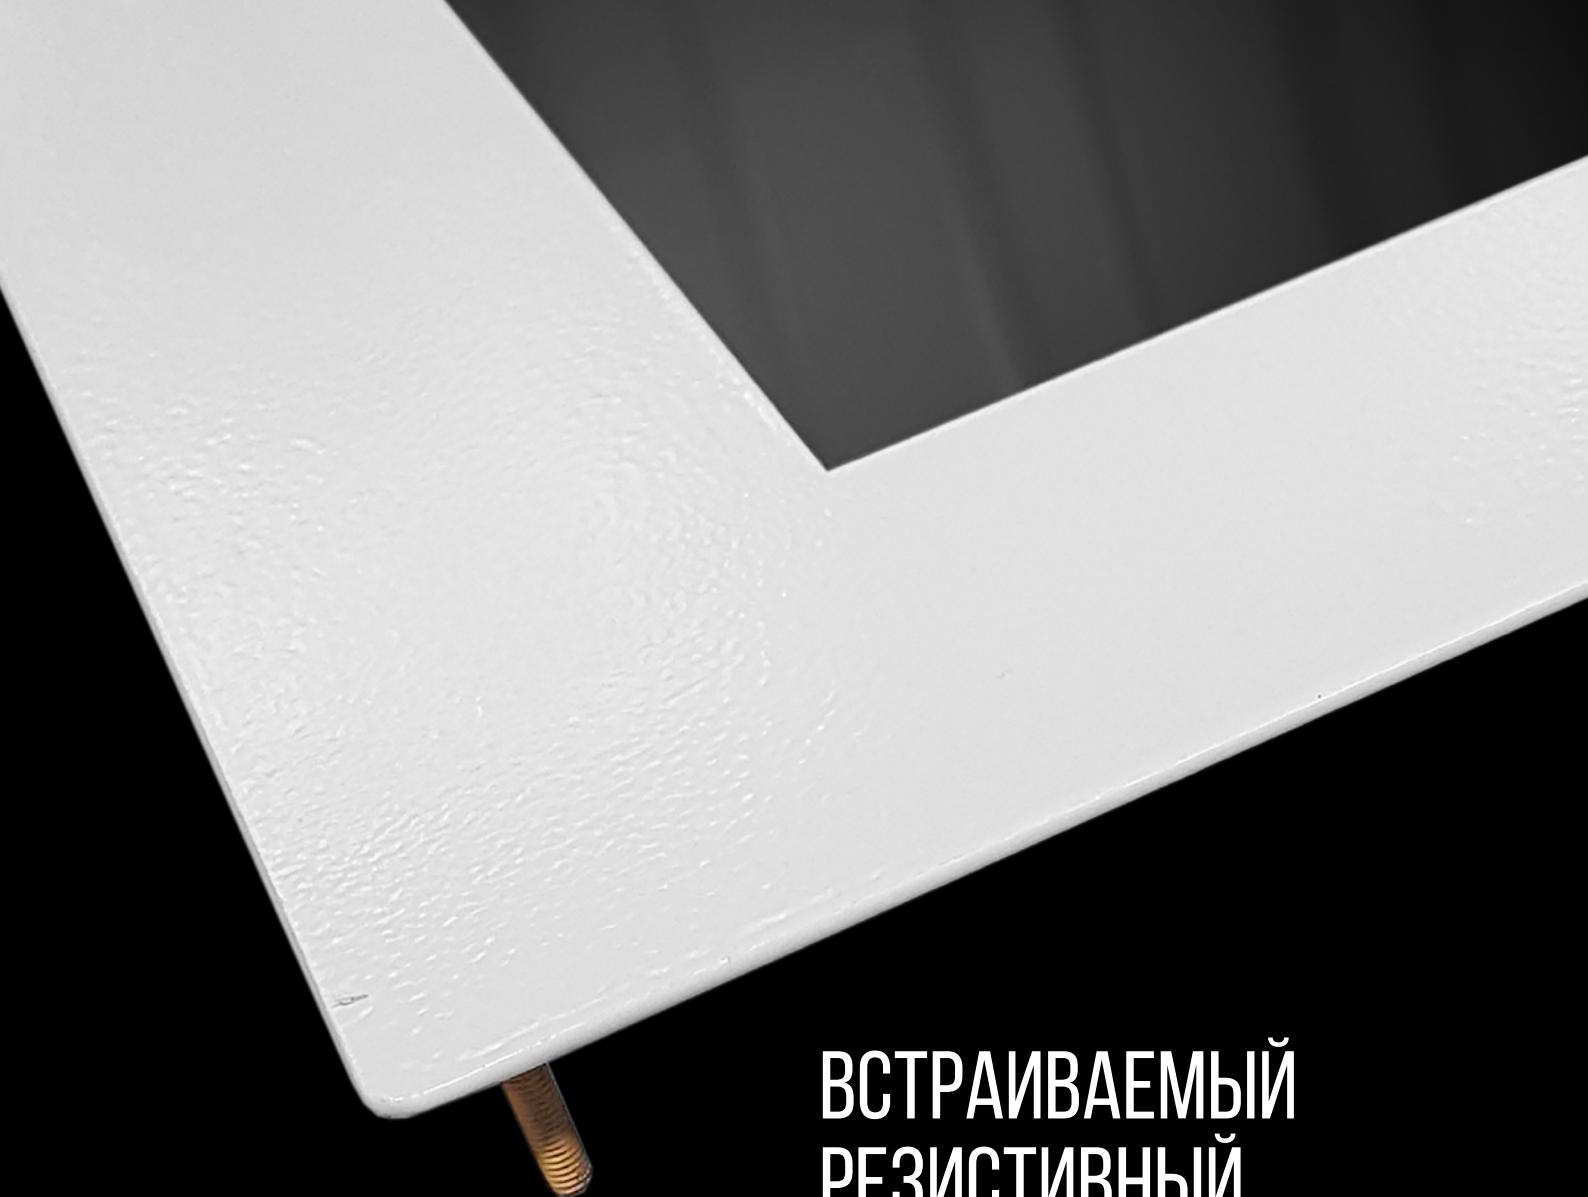

ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG21501W4EM

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru

www.touchgames.ru

- Монитор спроектирован для быстрого монтажа в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек на несущей раме монитора.
- Разработан, чтобы управлять неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами, например, Windows XP.
- Высокая точность ввода, пошаговое управление исключает случайные нажатия.
- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли.
- Не реагирует на магнитные и электропомехи.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Сенсорный экран откликается на любой предмет.
- Защита от пыли и брызг передней рабочей панели по протоколу IP65.
- Длительный срок эксплуатации, надёжный металлический корпус.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.

МОДЕЛЬ*

Серия	Pure Flat
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг (IP65)
Корпус монитора	металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	21,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область	477,0 мм (Ш) × 270,0 мм (В)
Общие размеры	ширина: 621 мм высота: 414 мм глубина: 43 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1920 × 1080
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности	3000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤ 15 мс
Сила нажатия	20...80 г
Толщина стекла	2,1 мм
Твердость стекла	3 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 5 А
Потребляемая мощность	22 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	-
Крепления	монтажные резьбовые шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Raspberry Pi, Linux (по запросу)

