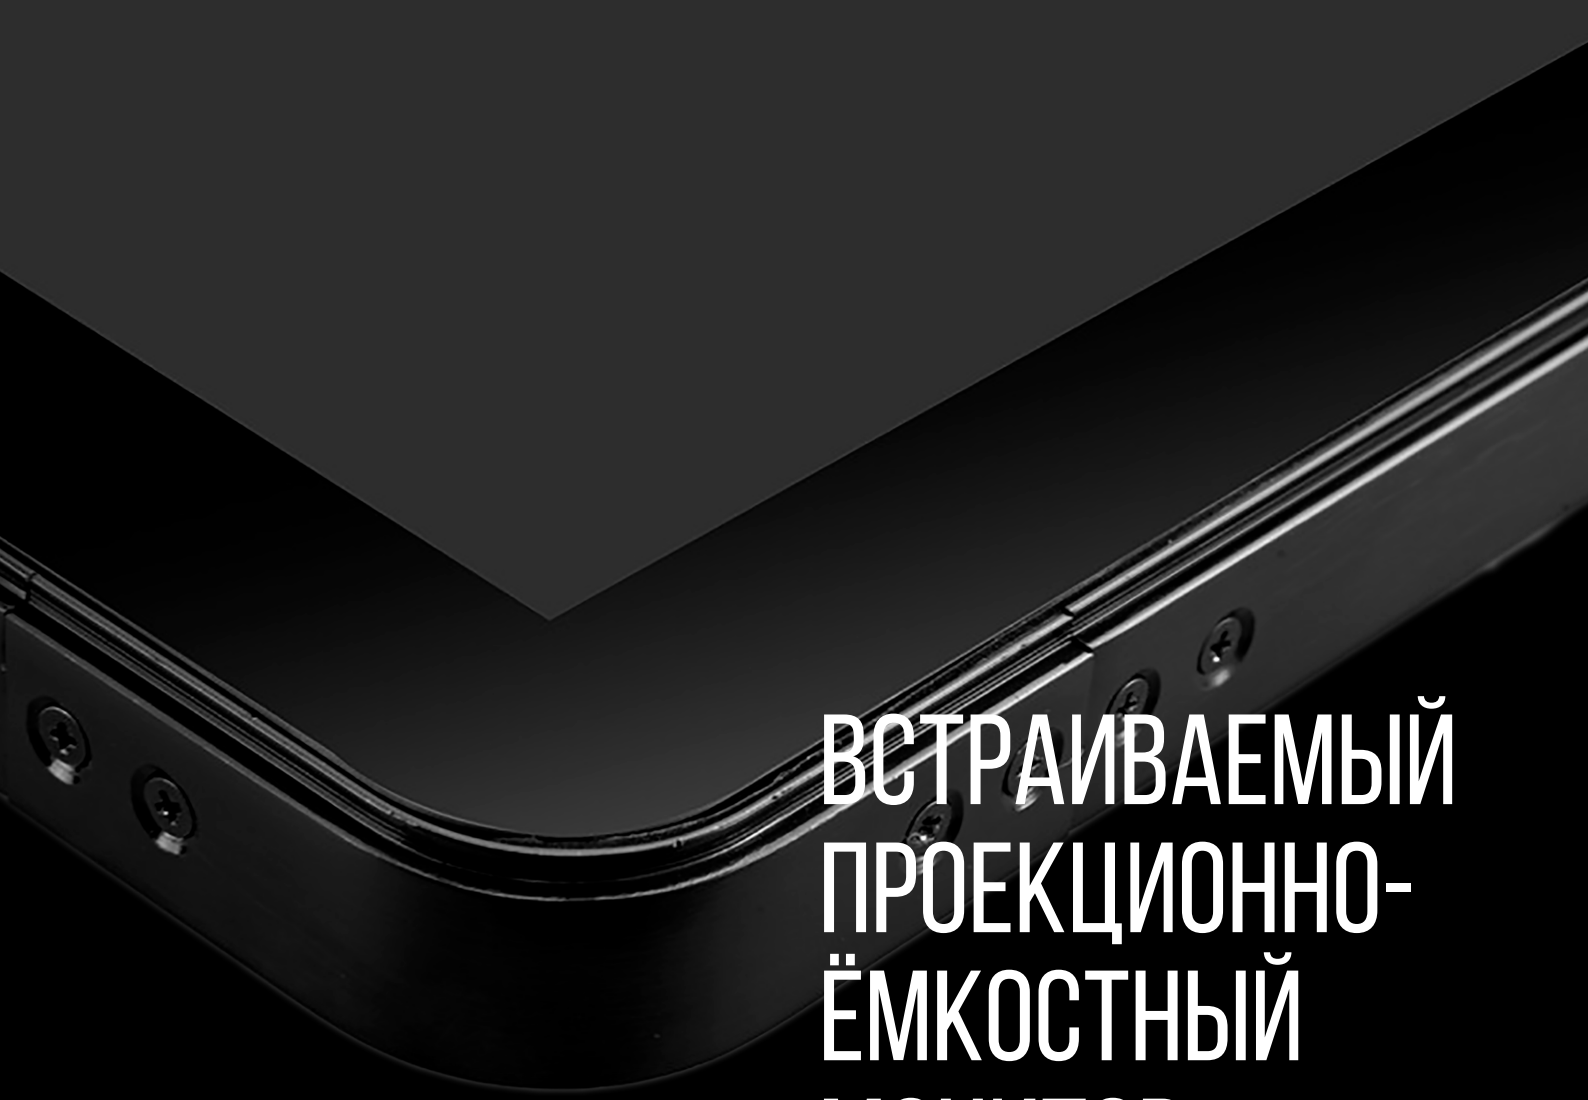

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM42RPE

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Поддерживает читаемость информации и четкость изображения при сильном освещении или ярком солнечном свете
- Высокая пропускная способность, широкий рабочий температурный режим, защита от пыли и брызг передней рабочей панели
- Монитор обладает высокой яркостью, контрастностью и широкими углами обзора.
- Легкий монтаж монитора осуществляется при помощи вертикального и горизонтального крепления, с помощью монтажных отверстий для VESA креплений.
- USB интерфейс передачи данных.
- Поддерживает до 10 касаний, жестовое управление.

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

МОДЕЛЬ*	TGM42RPE
Серия	Pure Flat
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	металлический
ПАРАМЕТРЫ	
Размер (диагональ)	43''
Соотношение сторон	16:9
Активная область	942,9 мм (Ш) × 531,3 мм (В)
Общие размеры	ширина: 1009,5 мм высота: 597,5 мм глубина: 59,6 мм
ДИСПЛЕЙ	
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1920×1080
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	1000 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30…80 КГц/60…75 Гц
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	
Тип сенсорной технологии	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Толщина стекла	4,3 мм
Твердость стекла	6 H
РАЗЪЁМЫ	
Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 24 В, 10 А блок питания: 220…240 В (AC), 50…60 Гц
Потребляемая мощность	90 $Вт_{max}$
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%
ПРОЧЕЕ	
Размеры под крепления VESA	400 мм
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автооопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

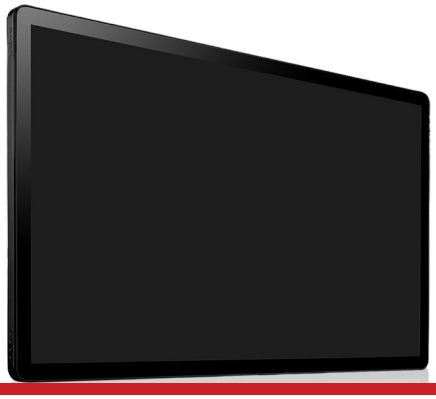
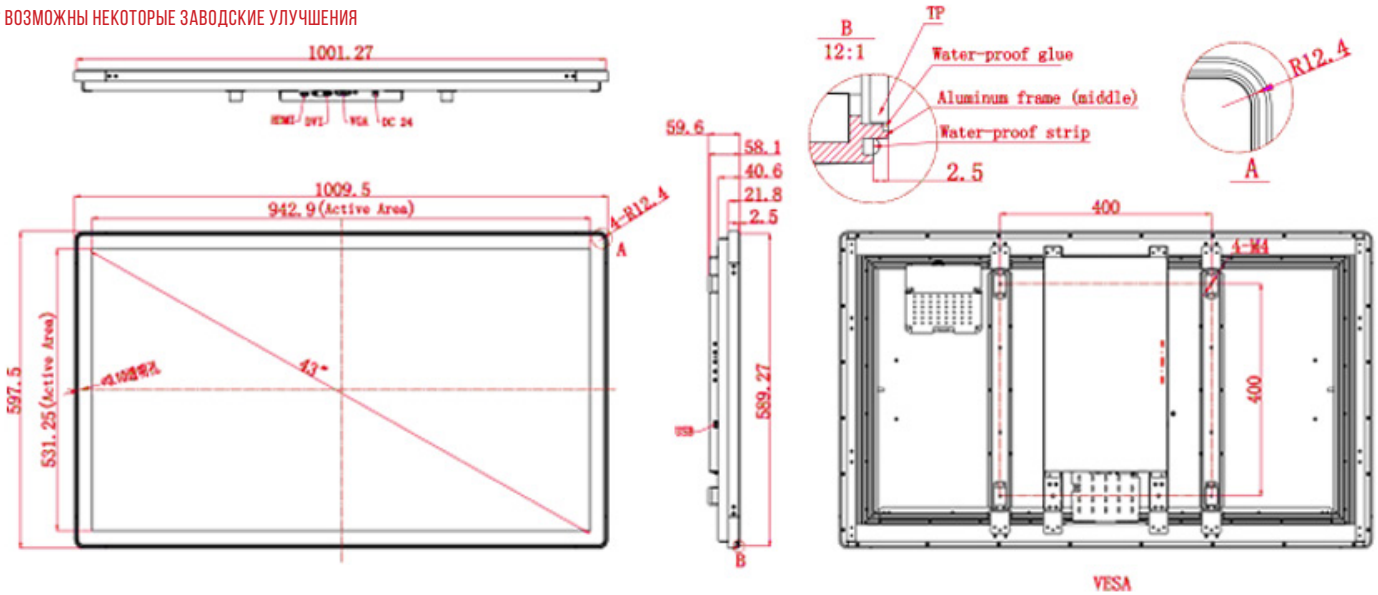
* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ