



НАСТЕННЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ СО ВСТРОЕННЫМ МЕДИАПЛЕЕРОМ TG215DS



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Защищенный рекламный дисплей разработан для монтажа непосредственно на стену.
- Энергоэффективный и «холодный» процессор.
- Сенсорный рекламный дисплей спроектирован для работы в общественных местах.
- Графическое ядро поддерживает Vulkan 1.1, OpenGL 2.0, OpenGL ES от 1.1 до 3.2.
- Рекламный дисплей поддерживает подключение дополнительного монитора через HDMI-разъем и различных периферийных устройств — через USB-порты.
- Устойчивый к царапинам сенсорный экран выполнен по триплексной технологии и поддерживает мультитач до 10 касаний.

МОДЕЛЬ*

Серия	DS-серия
Тип компьютера	медиаустройство
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус компьютера	алюминиевый

ПАРАМЕТРЫ

Процессор	Rockchip RK3568 ARM Cortex A52, 1,8 GHz
Оперативная память	2 Gb
Жесткий диск	32 Gb
Видеокарта	Mali-G52 2EE
Тип охлаждения	пассивный
Предустановленная ОС	Android 11
Размер (диагональ)	21,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область	269,0 мм (Ш) × 477,6 мм (В)
Общие размеры	ширина: 320,0 мм высота: 539,0 мм глубина: 25,7 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1920 × 1080
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн.
Яркость дисплея	350 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 80° / 80°
Коэффициент контрастности	3000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Твердость стекла	6 Н
Толщина стекла	3,9 мм

РАЗЪЕМЫ

Видеоинтерфейс	цифровой: HDMI
USB порт	USB 2.0 × 2 шт
COM порт	нет
Аудио	3,5 мм (mini-jack)
Другие интерфейсы ввода/вывода	LAN × 1 шт

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ




Источник питания	внутренний блок питания
Напряжение	входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: -20°...+60 °С
Влажность	рабочая: 5%...95%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	-
Крепления	монтажная платформа для крепления к стене
Кнопки	POWER (расположена на верхнем торце)
Совместимость с ОС	Android 11, Linux

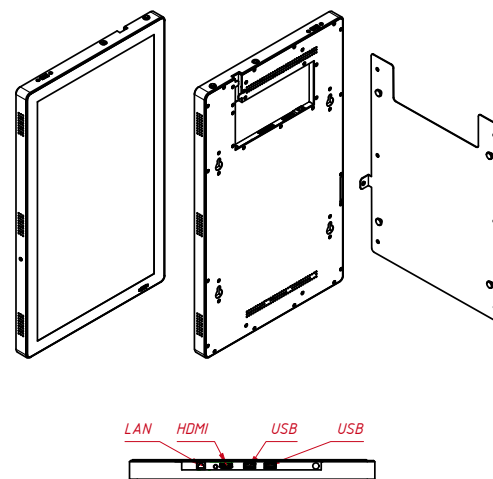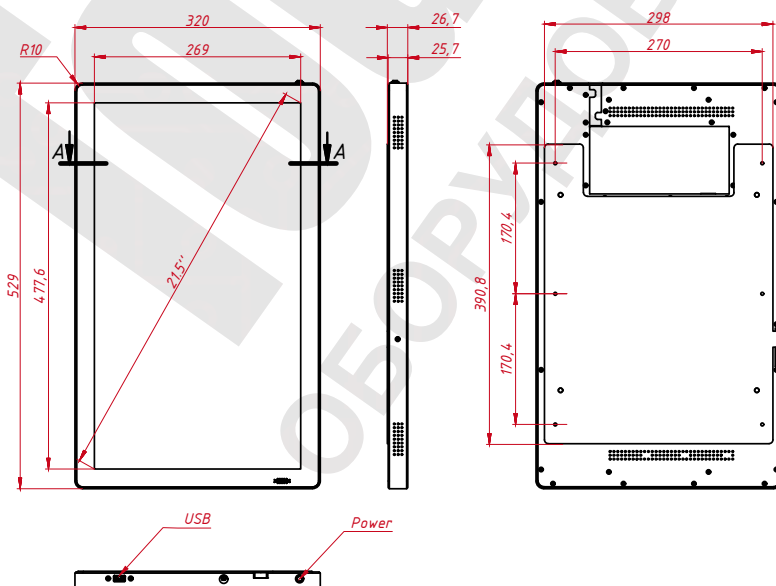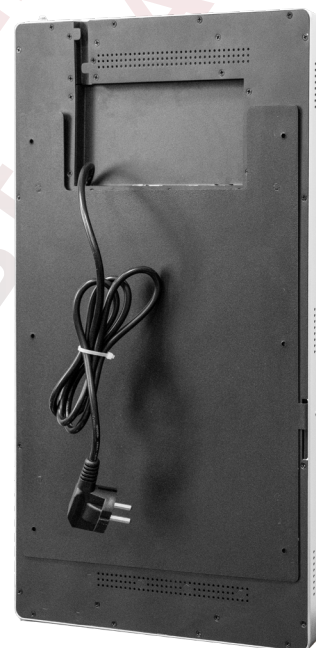

A-A (1:4)

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ