




ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG6ML19R

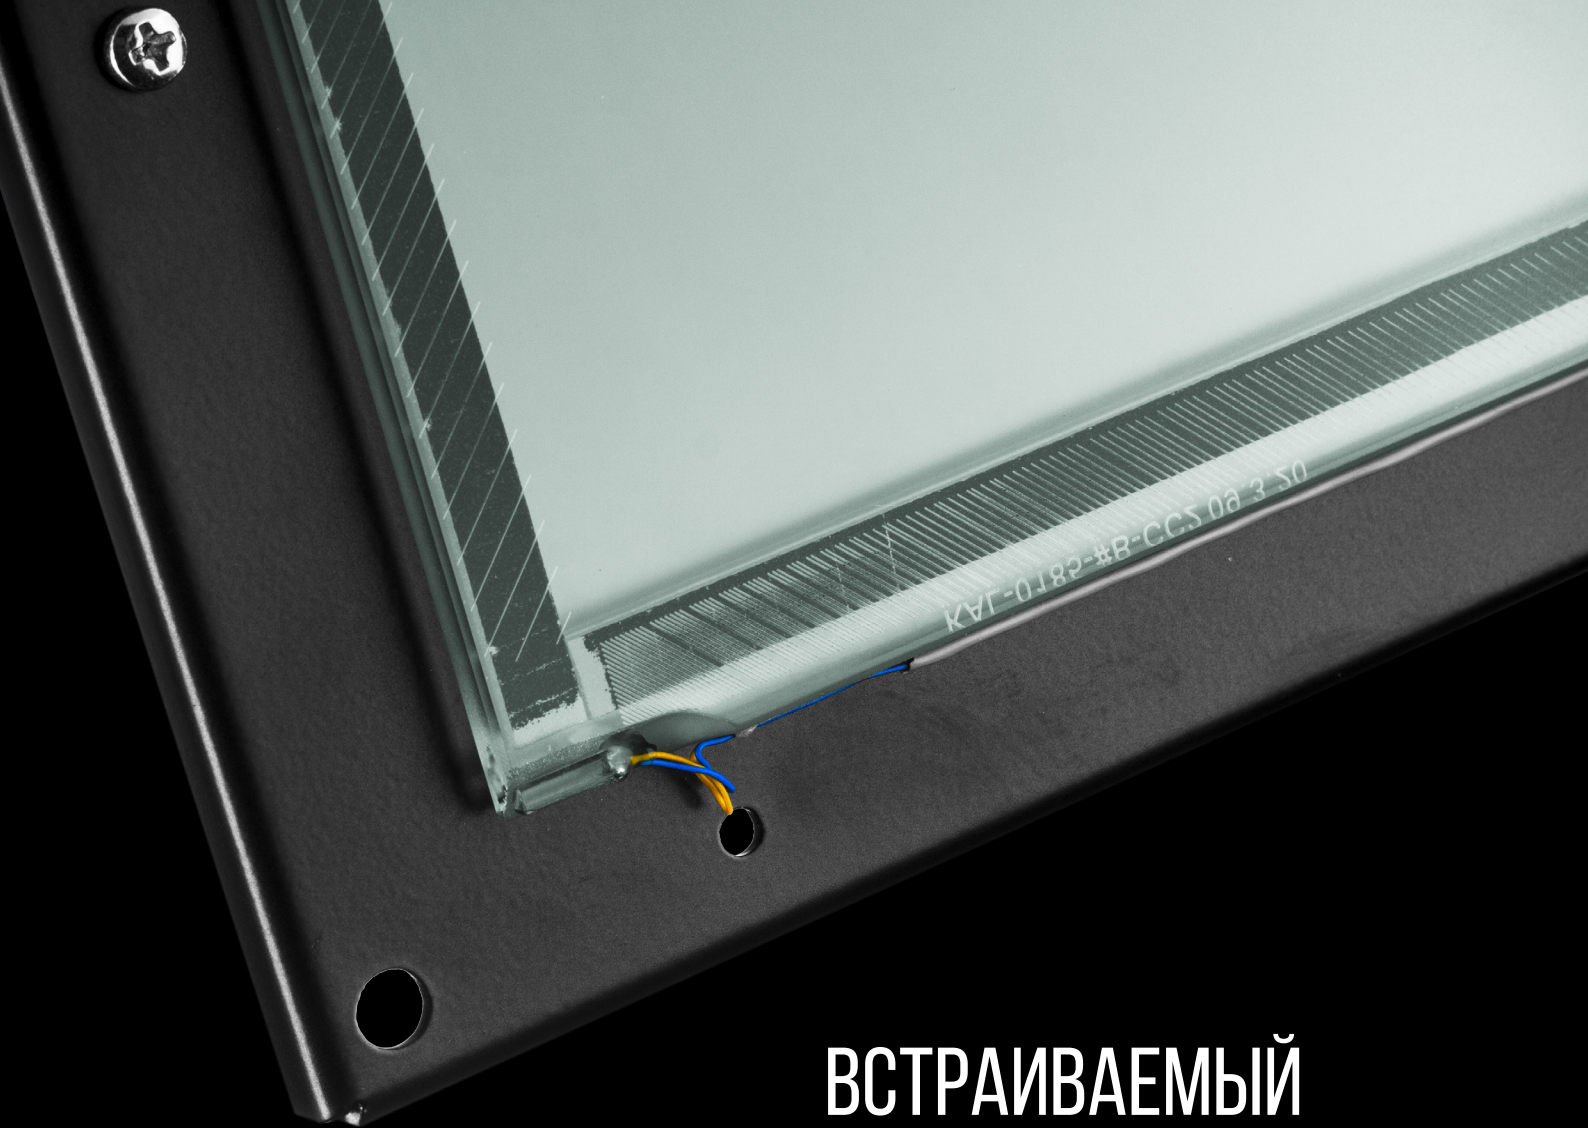

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

☎ +7 (800) 333 24 62
☎ +7 (351) 264 09 97
☎ +7 (902) 862 19 80

🌐 сайт компании
✉ sales@touchbaza.ru

📺 Дзен 📞 WhatsApp
📧 ВКонтакте 📞 Viber
📺 YouTube 📞 Telegram

- **Антибликовый** акустический экран монитора поддерживает **мультитач до 2 касаний**.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи горизонтальных монтажных отверстий на несущей раме монитора, в том числе непосредственно в стойку.
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм.
- Спроектирован для работы в общественных местах с высокой проходимостью.
- Широкий рабочий температурный диапазон: в составе защищённого от влаги оборудования может работать на улице.
- Длительный срок эксплуатации 24/7, надёжный металлический корпус.
- Благодаря внешнему блоку питания монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В

МОДЕЛЬ*

Серия	TG6ML19R
Тип монитора	TG-серия
Тип защиты	встраиваемый Open Frame
Корпус монитора	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
	металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	19"
Соотношение сторон	5:4
Активная область	380,0 мм (Ш) × 302,0 мм (В)
Общие размеры	ширина: 464 мм высота: 386 мм глубина: 43 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	до 2 касаний
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	<10 г
Толщина стекла	6 мм
Твёрдость стекла	7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ






Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц входное (монитор): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	20 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	—
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Raspberry Pi, Linux (по запросу)

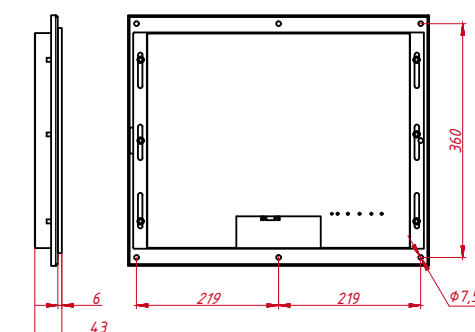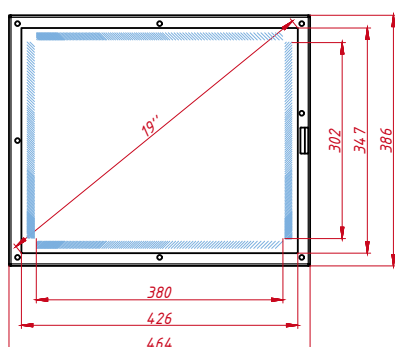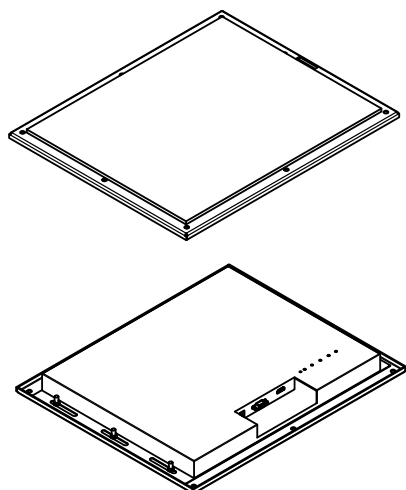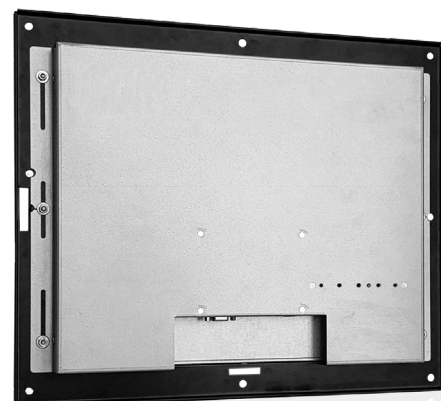

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ