

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG4L15R



TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

сайт компании
sales@touchbaza.ru

Дзен
ВКонтакте
YouTube

WhatsApp
Viber
Telegram

- ПАВ-сенсор исключает отказы и ошибочные нажатия.
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью.
- Высокая пропускная способность, широкий рабочий температурный режим, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм.
- Надёжный металлический корпус, длительный срок эксплуатации.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора.
- Подходит для настенного монтажа с помощью монтажных отверстий для VESA креплений
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Благодаря внешнему блоку питания монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В

МОДЕЛЬ*

Серия	КТ-серия
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область	304,1 мм (Ш) × 228,1 мм (В)
Общие размеры	ширина: 347 мм высота: 271 мм глубина: 51 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1024 × 768
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн.
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 80°/80°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука; специальный стилус для ПАВ экранов
Время отклика	≤ 8 мс
Сила нажатия	<10 г
Толщина стекла	4 мм
Твердость стекла	7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты не более 4 мм)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм)
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

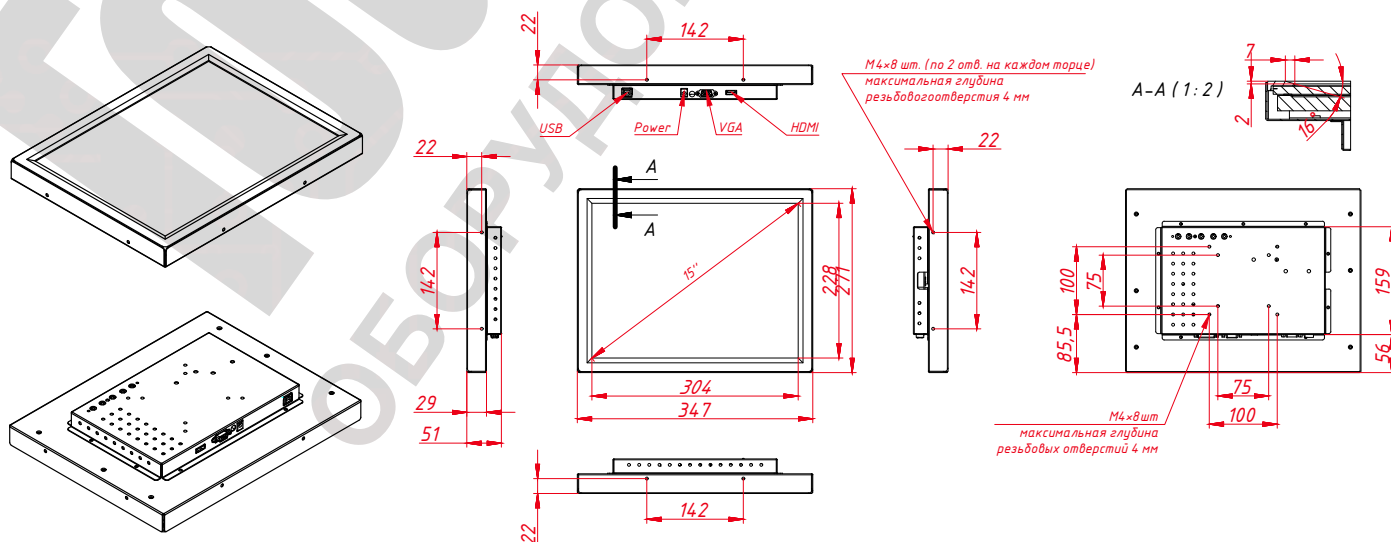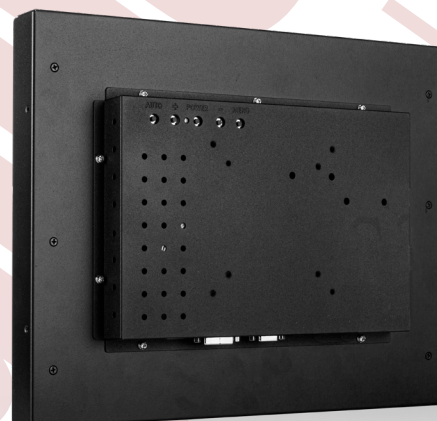

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ