


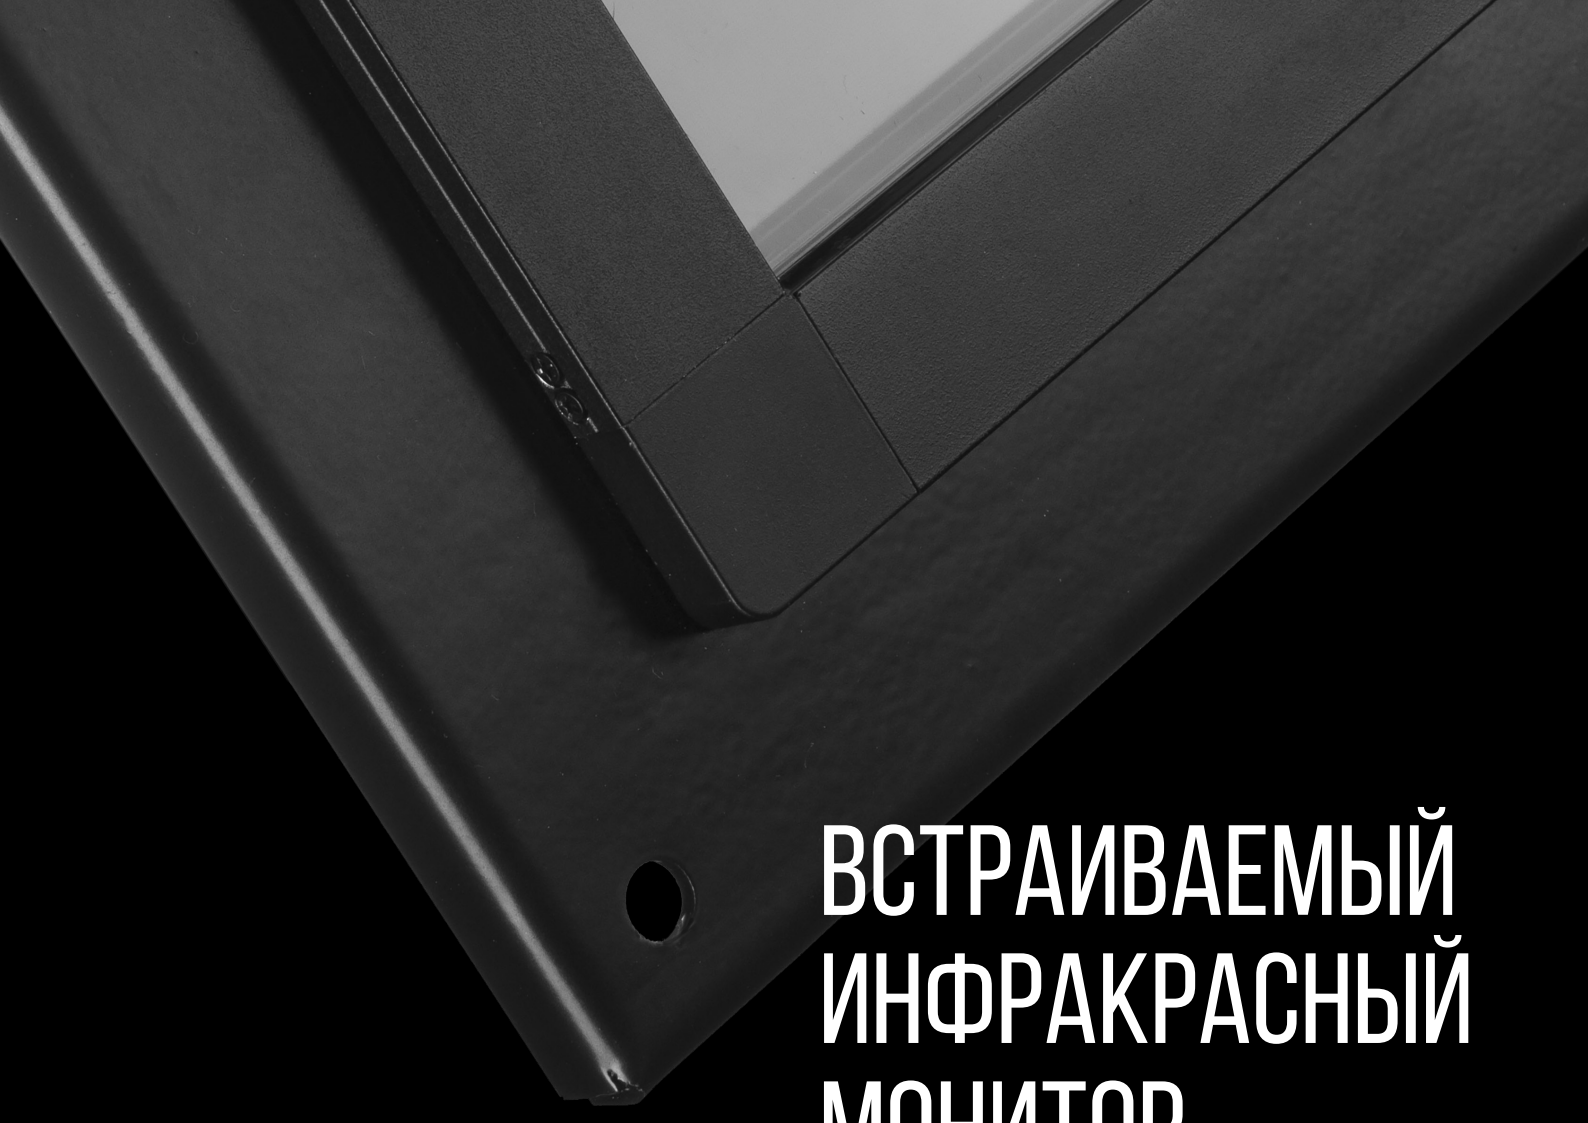

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG42IRR

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Надежный металлический корпус, высокая контрастность, широкие углы обзора
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли
- Простая установка
- У монитора есть аудиоразъёмы 3,5 мм

МОДЕЛЬ*

Серия	TGM421RR
Тип монитора	TG-серия
Тип защиты	встраиваемый Open Frame
Корпус монитора	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	42"
Соотношение сторон	16:9
Активная область	928,0 мм (Ш)×523,0 мм (В)
Общие размеры	ширина: 756 мм ширина: 453 мм глубина: 75,7 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1920 × 1080
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 85°/85° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности	4000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	до 2 касаний
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤ 32 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Толщина стекла	3 мм
Твердость стекла	6 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внутренний блок питания
Напряжение входное	220...240 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность	70 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	200 мм
Крепления	горизонтальные монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

