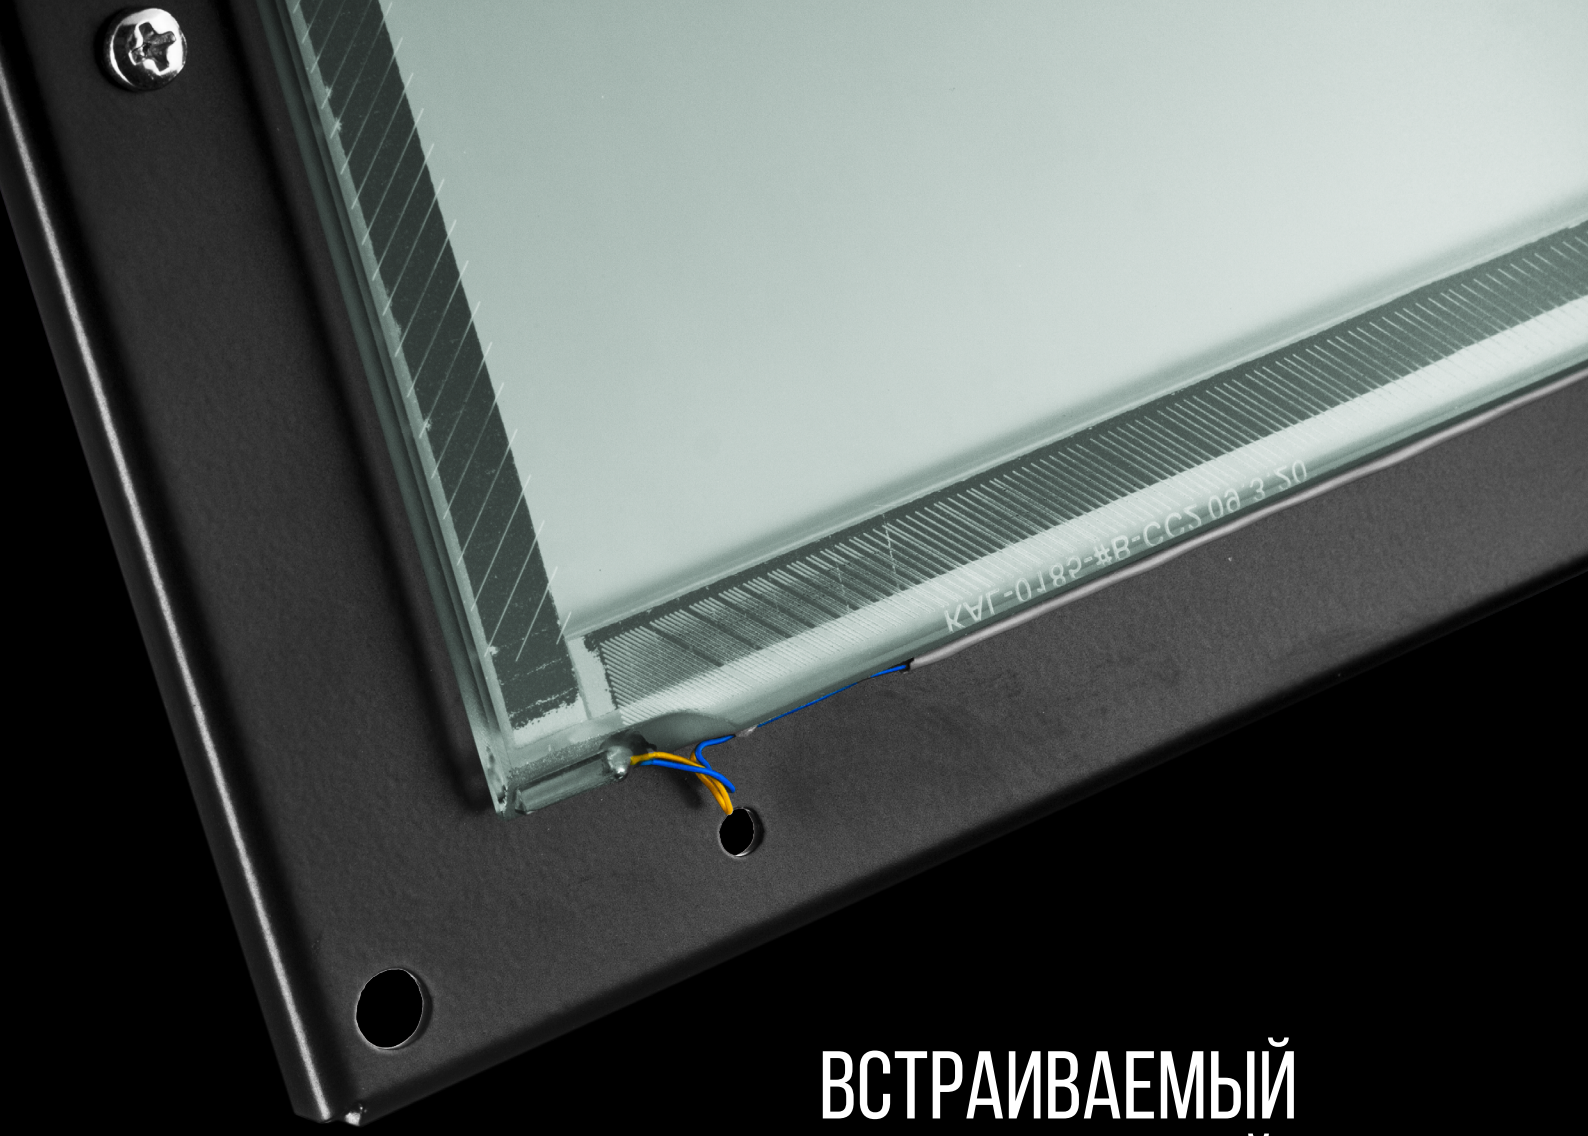


# ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG6L19R

**TouchGames**
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ


+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80


сайт компании
sales@touchbaza.ru

Дзен
ВКонтакте
YouTube
WhatsApp
Viber
Telegram



- **Антибликовое** покрытие
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи горизонтальных монтажных отверстий на несущей раме монитора, в том числе непосредственно в стойку.
- Матрица защищена от механических повреждений износостойким антивандальным стеклом 6 мм.
- Спроектирован для работы в общественных местах с высокой проходимостью.
- Длительный срок эксплуатации, широкий рабочий температурный диапазон.
- Металлический корпус защитщает компонентную базу промышленного монитора.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.


| МОДЕЛЬ* | TG6L19R |
|---|---|
| **ПАРАМЕТРЫ** | |
| Серия | TG-серия |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame |
| Тип защиты | металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг |
| Корпус монитора | металлический |
| Размер (диагональ) | 19'' |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Активная область | 380,0 мм (Ш) × 302,0 мм (В) |
| Общие размеры | ширина: 464 мм<br>высота: 386 мм<br>глубина: 43 мм |
| **ДИСПЛЕЙ** | |
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1280× 1024 |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,7 млн |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Угол обзора | вертикальный: 80° / 80°<br>горизонтальный: 85° / 85° |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |
| **СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН** | |
| Тип сенсорной технологии | поверхностно-акустические волны (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол |
| Время отклика | ≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс) |
| Сила нажатия | <10 г |
| Толщина стекла | 6 мм |
| Твердость стекла | 7 Н |
| **РАЗЪЁМЫ** | |
| Видеовход | аналоговый: VGA<br>цифровой: HDMI |
| Сенсорный интерфейс | USB (опционально RS232) |
| **ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ** | |
| Источник питания | внешний блок питания |
| Напряжение входное | входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц<br>входное (монитор): 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | 20 $Вт_{max}$ |
| **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | |
| Температура | рабочая: 0...+50 °C<br>хранения: -20...+60 °C |
| Влажность | рабочая: 20%...80%<br>хранения: 10%...90% |
| **ПРОЧЕЕ** | |
| Размеры под крепления VESA | — |
| Крепления | монтажные отверстия |
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели) |
| Совместимость с ОС | Windows, Raspberry Pi, Linux (по запросу) |




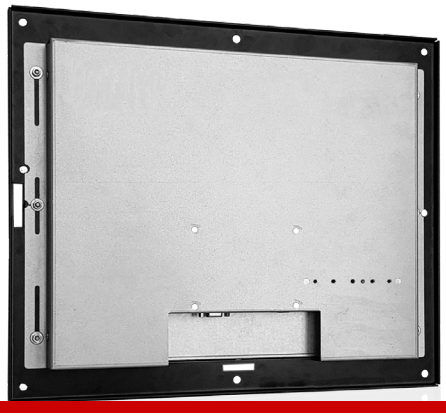





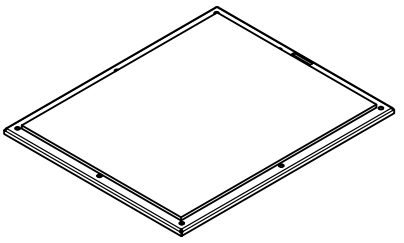

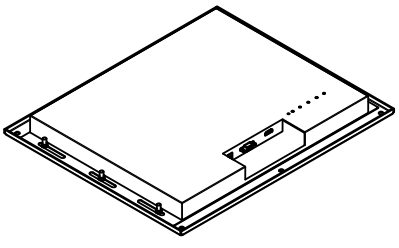



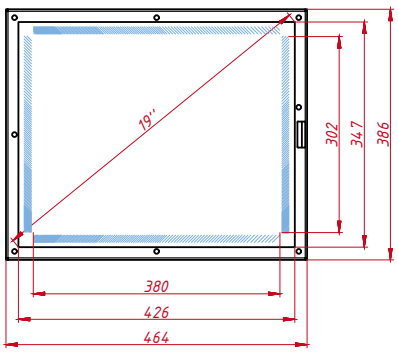

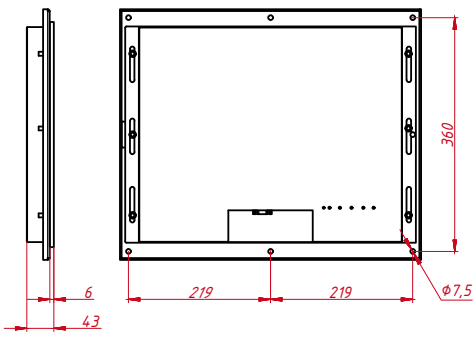
* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ