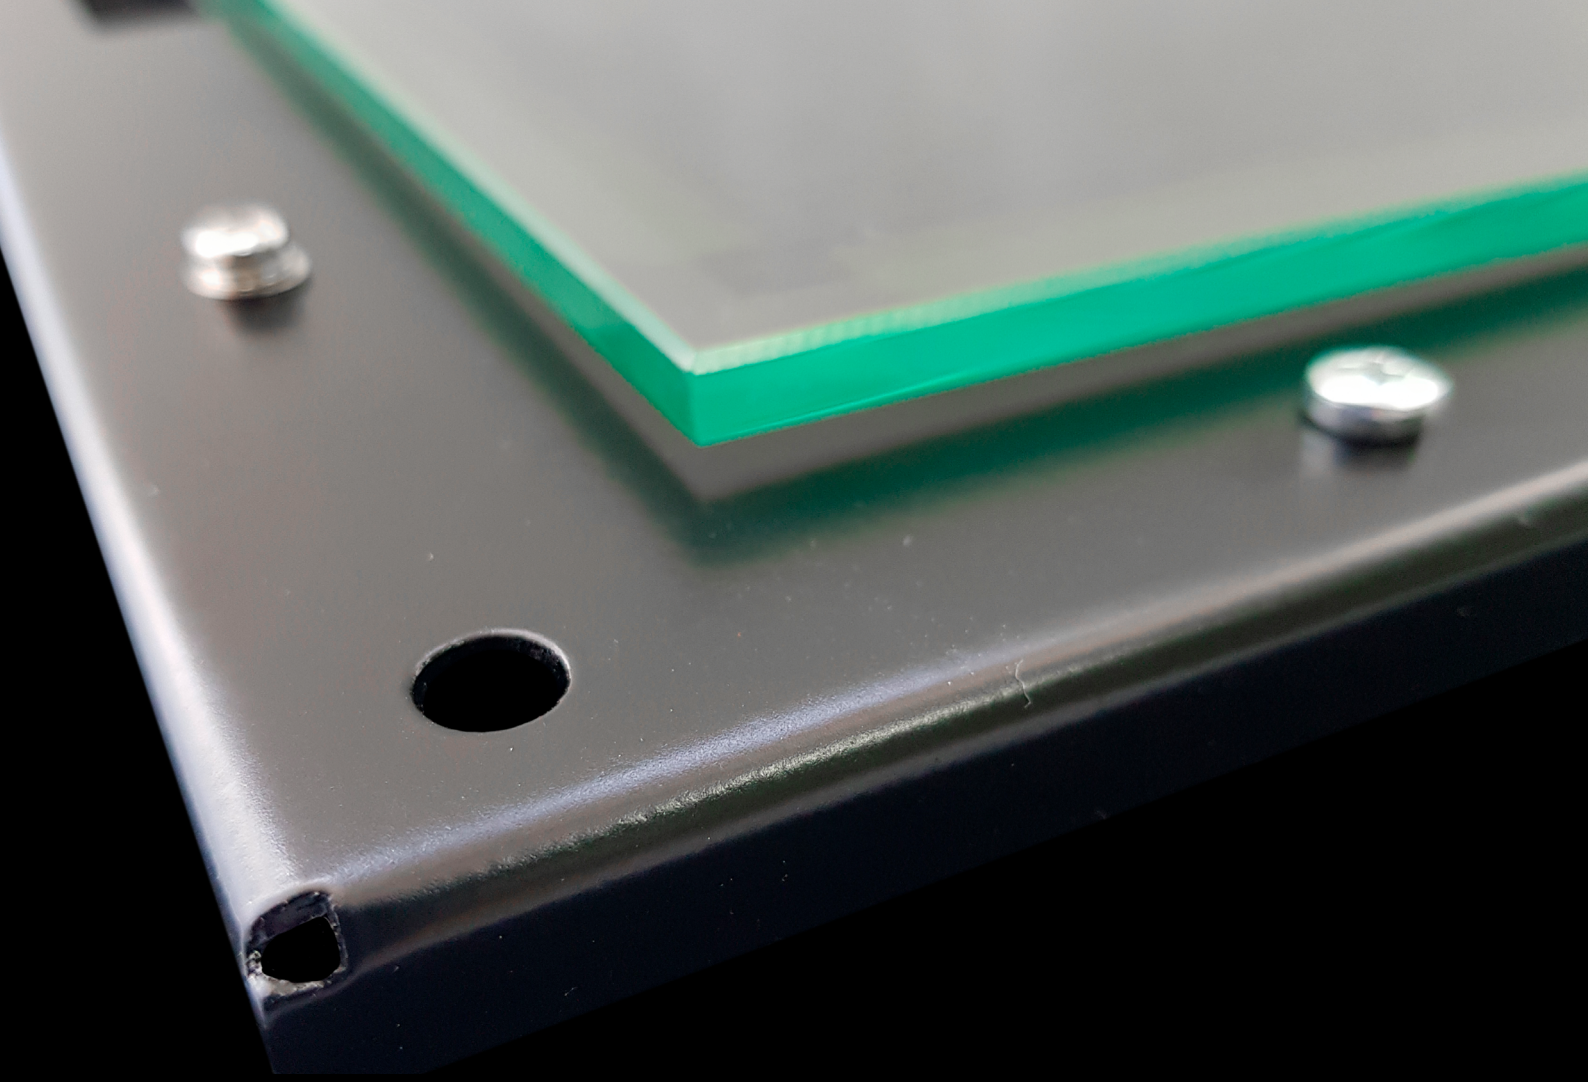


ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG6L190FRZ

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

сайт компании
sales@touchbaza.ru

Дзен
ВКонтакте
YouTube
WhatsApp
Viber
Telegram


- Высокая пропускная способность, спроектирован для монтажа в общественных местах.
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон, подходит для работы на на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Непосредственное крепление монитора к стойкам шкафа (сквозные монтажные отверстия по периметру несущей панели монитора)


МОДЕЛЬ*	TG6L190FRZ
Серия	NT-серия
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли
Корпус монитора	антивандальный металлический
ПАРАМЕТРЫ	
Размер (диагональ)	19''
Соотношение сторон	5:4
Активная область	380 мм (Ш) × 301,5 мм (В)
Общие размеры	ширина: 464 мм высота: 386 мм глубина: 42 мм
ДИСПЛЕЙ	
Тип матрицы	активная матрица TFT-LLED
Разрешение дисплея	1280 × 1024-
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц
Толщина антивандального стекла	6 мм
Твердость стекла	7 Н
РАЗЪЁМЫ	
Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц входное (монитор): 12 В, 5 А
Потребляемая мощность	20 $Вт_{max}$
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%
ПРОЧЕЕ	
Размеры под крепления VESA	—
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)












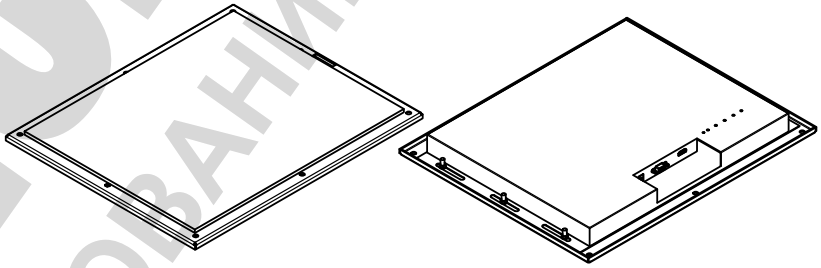

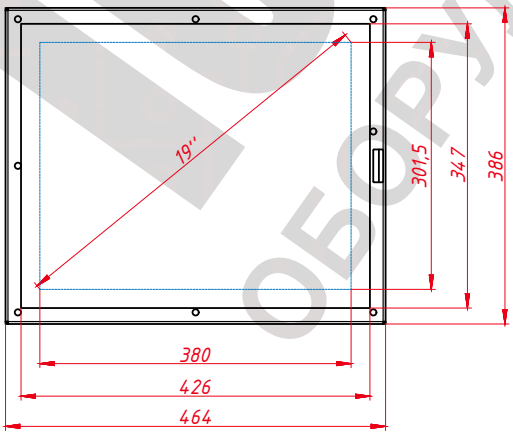

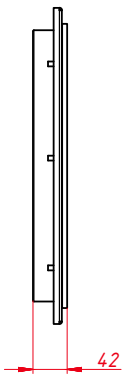

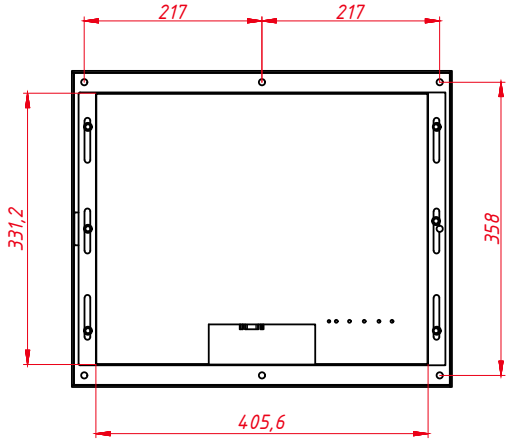

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ