

# ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG6L215RZ



## TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

[sales@touchgames.ru](mailto:sales@touchgames.ru)

[www.touchgames.ru](http://www.touchgames.ru)

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора, и с помощью монтажных отверстий для VESA креплений

**МОДЕЛЬ\***

Серия .....  
 Тип монитора .....

**TG6L215RZ**

NT-серия  
 встраиваемый Open Frame  
 металлический корпус, антивандалное стекло,  
 передняя рабочая панель защищена от пыли  
 и брызг  
 антивандалный металлический

**ПАРАМЕТРЫ**

Размер (диагональ) .....  
 Соотношение сторон .....

21,5"  
 16:9  
 476,6 мм (Ш) × 268,1 мм (В)  
 ширина: 511,7 мм  
 высота: 298 мм  
 глубина: 42,6 мм

**ДИСПЛЕЙ**

Тип матрицы .....  
 Разрешение дисплея .....  
 Количество поддерживаемых цветов .....  
 Яркость дисплея .....  
 Угол обзора .....

активная матрица TFT-LCD/LED  
 1920 × 1080  
 16,7 млн  
 250 кд/м<sup>2</sup>  
 вертикальный: 80° / 80°  
 горизонтальный: 85° / 85°

**РАЗЪЕМЫ**

Видеовход .....

аналоговый: VGA  
 цифровой: DVI

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания .....  
 Напряжение .....  
 Потребляемая мощность .....

внешний блок питания  
 входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц  
 входное (блок питания): 12 В, 4 А  
 25 Вт<sub>max</sub>

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**







Температура .....  
 Влажность .....

рабочая: 0...+50 °С  
 хранения: -20...+60 °С  
 рабочая: 20%...80%  
 хранения: 10%...90%

**ПРОЧЕЕ**

Размеры под крепления VESA .....  
 Крепления .....  
 OSD управление .....  
 Кнопки .....  
 Совместимость с ОС .....

75 мм и 100 мм  
 горизонтальные монтажные отверстия  
 Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет,  
 Н/В расположение, Языки, Сброс  
 AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней  
 панели)  
 Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

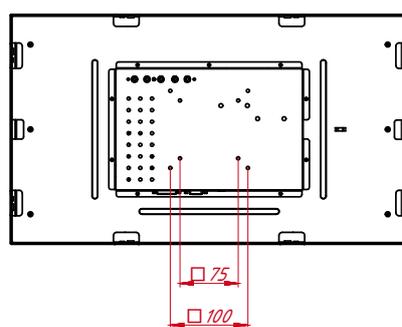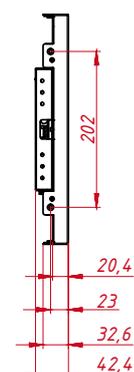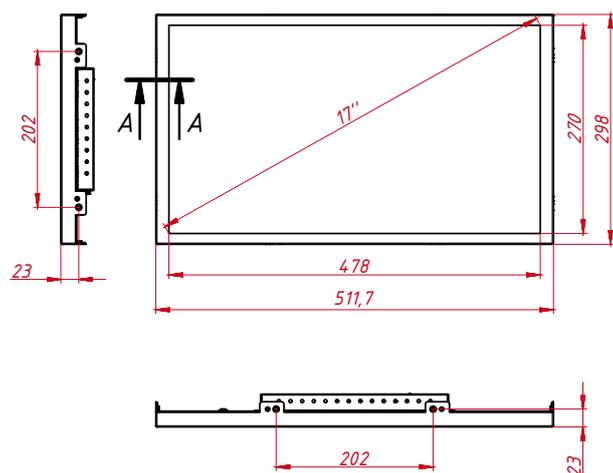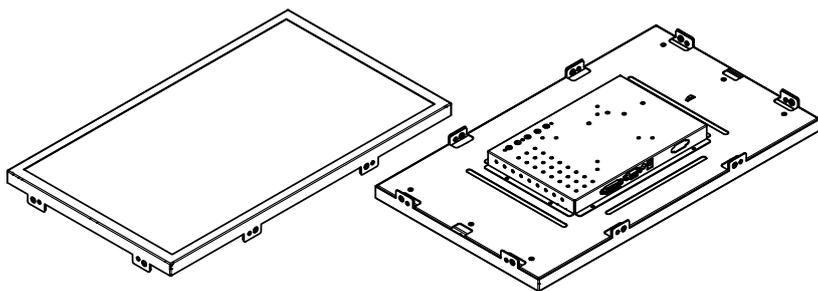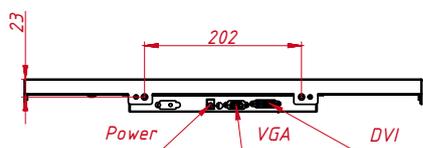

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ