

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6L 185EM



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и влаги передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.

МОДЕЛЬ*

Серия	EM-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и влаги
Корпус монитора	антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	18,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область	412 мм (Ш) × 232 мм (В)
Общие размеры	ширина: 531 мм высота: 355 мм глубина: 45 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1366 × 768
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол
Время отклика	≤ 8 мс (при подключении через RS232 ≤ 16 мс)
Сила нажатия	< 10 г
Толщина стекла	6 мм
Твердость стекла	7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB (опционально RS232)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ






Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	22 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+40 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	—
Крепления	металлические крепежные шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

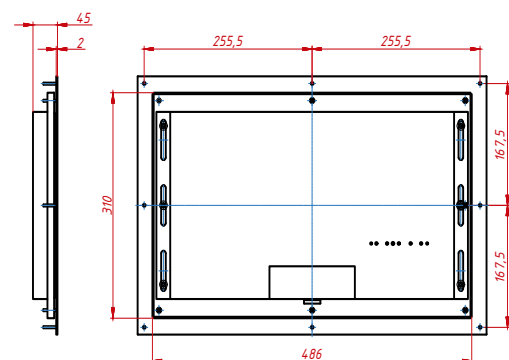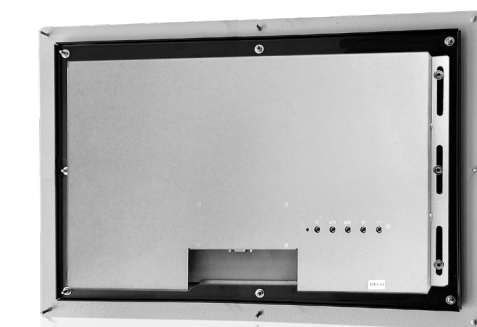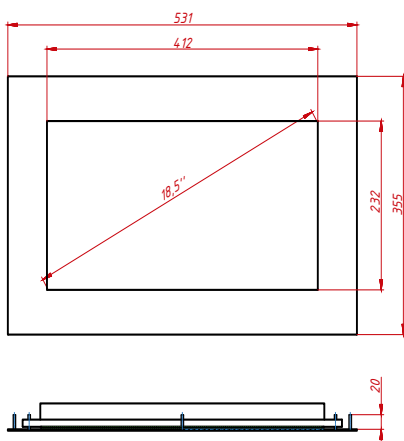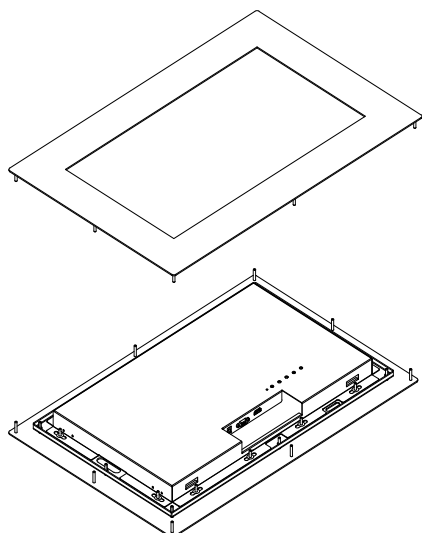

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ