



Дзен
ВКонтакте
YouTube

WhatsApp
Viber
Telegram

НАСТОЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР TG4L12ZN

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
а/я 13054

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- Устойчивая подставка плавно регулирует угол наклона монитора.
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью.
- Высокая пропускная способность, длительный срок эксплуатации.
- Широкий рабочий температурный режим, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм.
- Надёжный металлический корпус защищает монитор от механических повреждений.
- ПАВ-сенсор (**опционально**, включается подключением интерфейсного кабеля) исключает отказы и ошибочные нажатия.

МОДЕЛЬ*

Серия	ZN-серия
Тип монитора	настольный
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли металлический
Корпус монитора	металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	12,1"
Соотношение сторон	4:3
Активная область	247,5 мм (Ш) ×186,5 мм (В)
Общие размеры (без подставки)	ширина: 281 мм высота: 219,5 мм глубина: 44,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1024 × 768
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн.
Яркость дисплея	350 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80° /45° горизонтальный: 80° /80°
Коэффициент контрастности	500:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука; специальный стилус для ПАВ экранов
Время отклика	≤ 8 мс
Сила нажатия	<10 г
Толщина стекла	4 мм
Твердость стекла	7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	8,7 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Крепления	Устойчивая регулируемая подставка
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

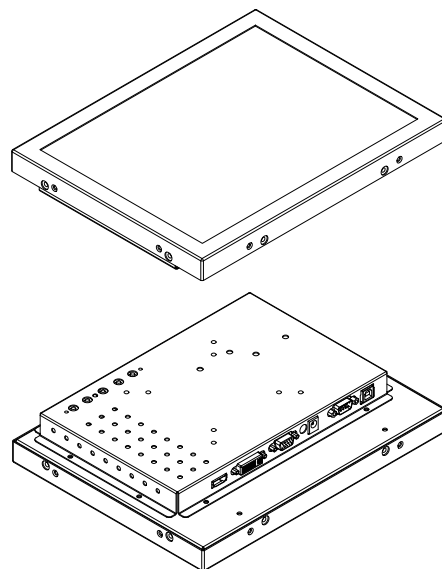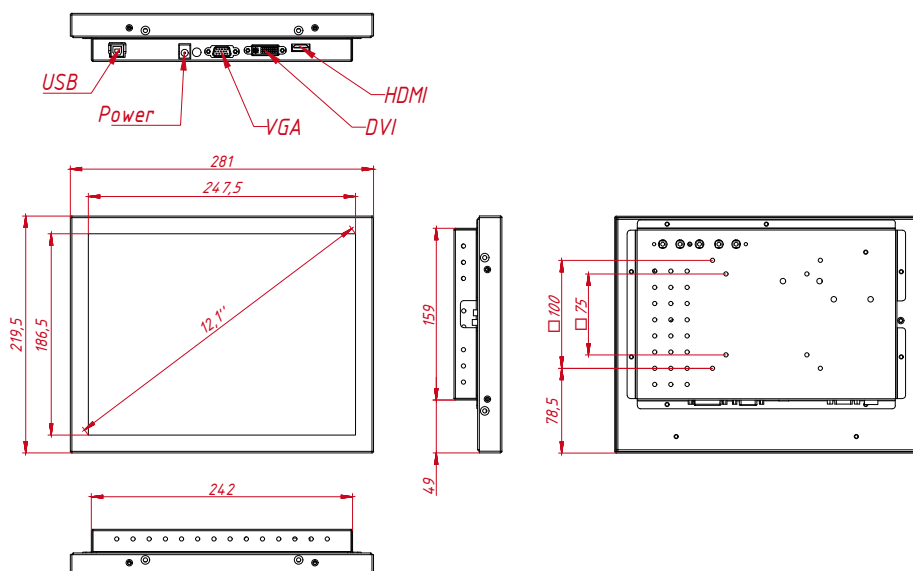

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ