

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6ML17EM



Дзен
ВКонтакте
YouTube

WhatsApp
Viber
Telegram

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
а/я 13054

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- Поддерживает **мультитач на 2 касания**.
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.

МОДЕЛЬ*

Серия	EM-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Активная область	340 мм (Ш) × 272 мм (В)
Общие размеры	ширина: 485 мм высота: 415 мм глубина: 47 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280 × 1024
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	до 2 касаний
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол
Время отклика	≤ 8 мс
Сила нажатия	3...7 г
Толщина стекла	4 мм
Твердость стекла	7 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ




Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 5 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+40 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	-
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

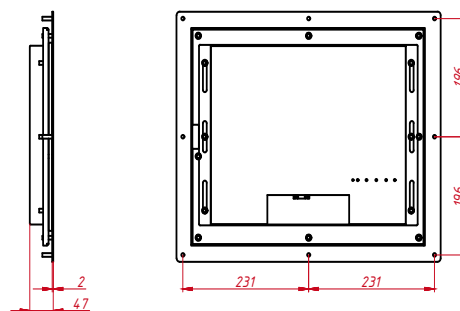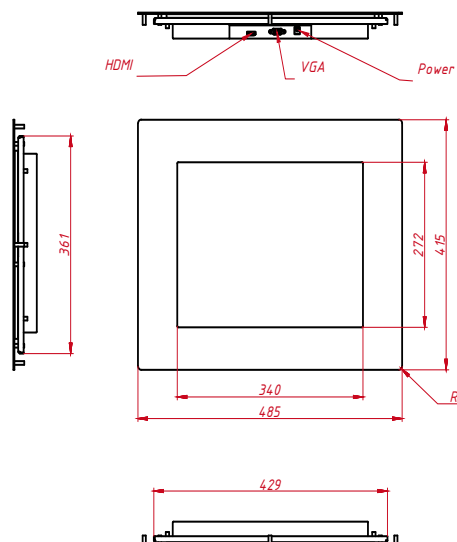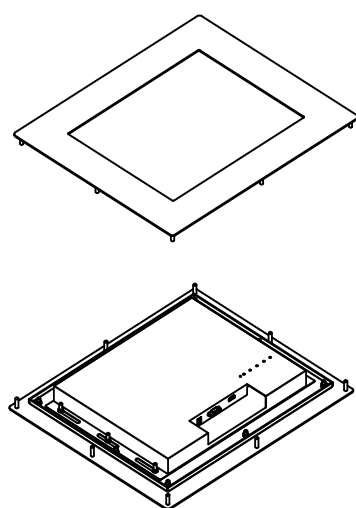

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ