

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6ML215EM



TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram


- **Поддерживает два касания**, жестовое управление
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм
- Спроектирован для работы в общественных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и влаги передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора
Тип защиты

T66ML215EM

EM-серия
встраиваемый Easy Mount
металлический корпус, антивандальное стекло,
передняя рабочая панель защищена от пыли и
влаги
антивандальный металлический

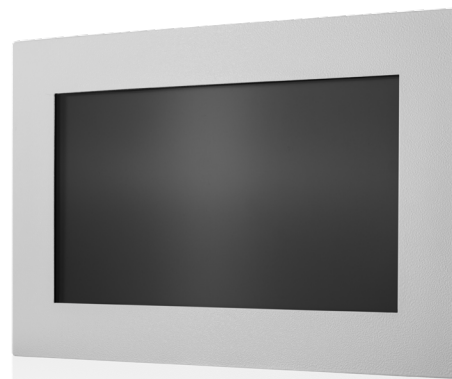

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)
Соотношение сторон
Активная область

21,5"
16:9
477 мм (Ш) × 270 мм (В)

Общие размеры

ширина: 621 мм
высота: 414 мм
глубина: 47 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы
Разрешение дисплея
Количество поддерживаемых цветов
Яркость дисплея
Угол обзора

активная матрица TFT-LED
1920 × 1080
16,7 млн
250 кд/м²
вертикальный: 80° / 80°
горизонтальный: 85° / 85°

Коэффициент контрастности
Частота развёртки

3000:1
30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии
Количество поддерживаемых касаний
Объект отклика
Время отклика
Сила нажатия
Толщина стекла
Твердость стекла

поверхностно-акустические волны (ПАВ)
2 касания
рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус
для акустических стёкол

≤8 мс

<10 г

6 мм

7 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеовход
Сенсорный интерфейс

аналоговый: VGA
цифровой: HDMI
USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания
Напряжение входное
Потребляемая мощность

внешний блок питания
входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц
входное (блок питания): 12 В, 5 А
22 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
Влажность

рабочая: 0...+50 °С
хранения: -20...+60 °С
рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA
Крепления
OSD управление
Кнопки
Совместимость с ОС

—
монтажные отверстия
Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет,
H/V расположение, Языки, Сброс
AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней
панели)
Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

