

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM215IRR



Дзен
Touchbaza
Touchbaza

WhatsApp
Viber
Telegram

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
а/я 13054

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- Поддерживает мультитач до 2 касаний.
- Износостойкое антивандальное стекло 3 мм.
- Высокая пропускная способность.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Надёжный металлический корпус, длительный срок эксплуатации.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, проушин с монтажными отверстиями по торцу корпуса и резьбовых отверстий на задней крышке монитора.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA используются резьбовые отверстия на задней панели монитора.
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит).

МОДЕЛЬ*

Серия	EL-серия
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	21,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область	478 мм (Ш) × 270 мм (В)
Общие размеры	ширина: 520 мм ширина: 312 мм глубина: 45,8 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1920 × 1080
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 89° / 89° горизонтальный: 89° / 89°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	до 2 касаний
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤ 32 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Толщина стекла	3 мм
Твердость стекла	6 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания	внешний блок питания
Напряжение	входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц входное (монитор): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	25 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	75 мм и 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты не более 4 мм)
Крепления	горизонтальные монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм)
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

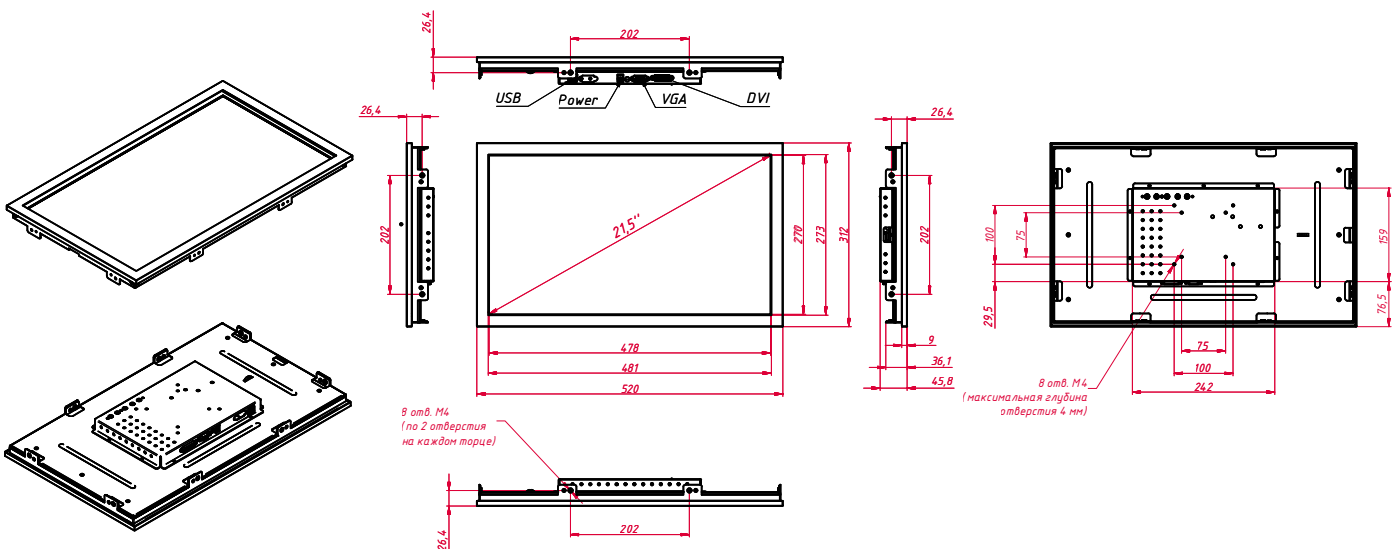

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ