ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG1701W4EM

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

сайт компании
sales@touchbaza.ru

Дзен
ВКонтакте
YouTube
WhatsApp
Viber
Telegram

- Монитор разработан для быстрого встраивания в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек на лицевой раме монитора.
- Подходит для работы с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами.
- Высокая точность ввода.
- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.
- Спроектирован для длительного срока эксплуатации.
- Надёжный металлический корпус, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.

МОДЕЛЬ*	TG1701W4EM
Серия	EM-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	антивандальный металлический
ПАРАМЕТРЫ	
Размер (диагональ)	17''
Соотношение сторон	5:4
Активная область	337,9 мм (Ш) × 270,3 мм (В)
Общие размеры	ширина: 485,0 мм высота: 415,0 мм глубина: 43,0 мм
ДИСПЛЕЙ	
Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280 × 1024
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн
Яркость дисплея	250 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	
Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤ 15 мс
Сила нажатия	20...80 г
Толщина стекла	2,1 мм
Твердость стекла	3 H
РАЗЪЁМЫ	
Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 5 А
Потребляемая мощность	20 $Вт_{max}$
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%
ПРОЧЕЕ	
Размеры под крепления VESA	—
Крепления	крепежные шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Raspberry Pi, Linux (по запросу)

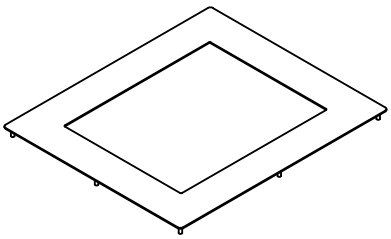

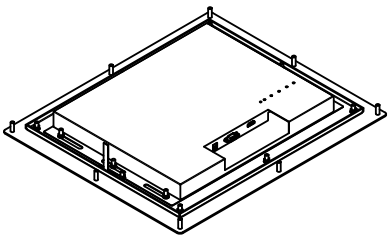

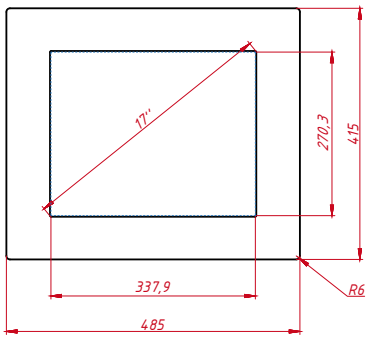



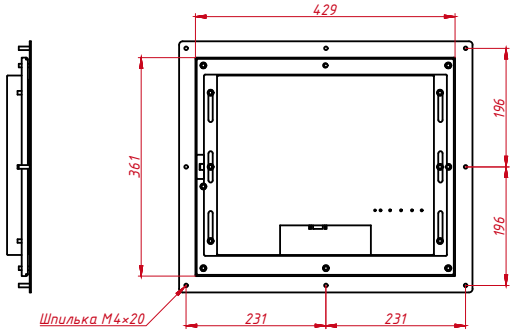

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ