


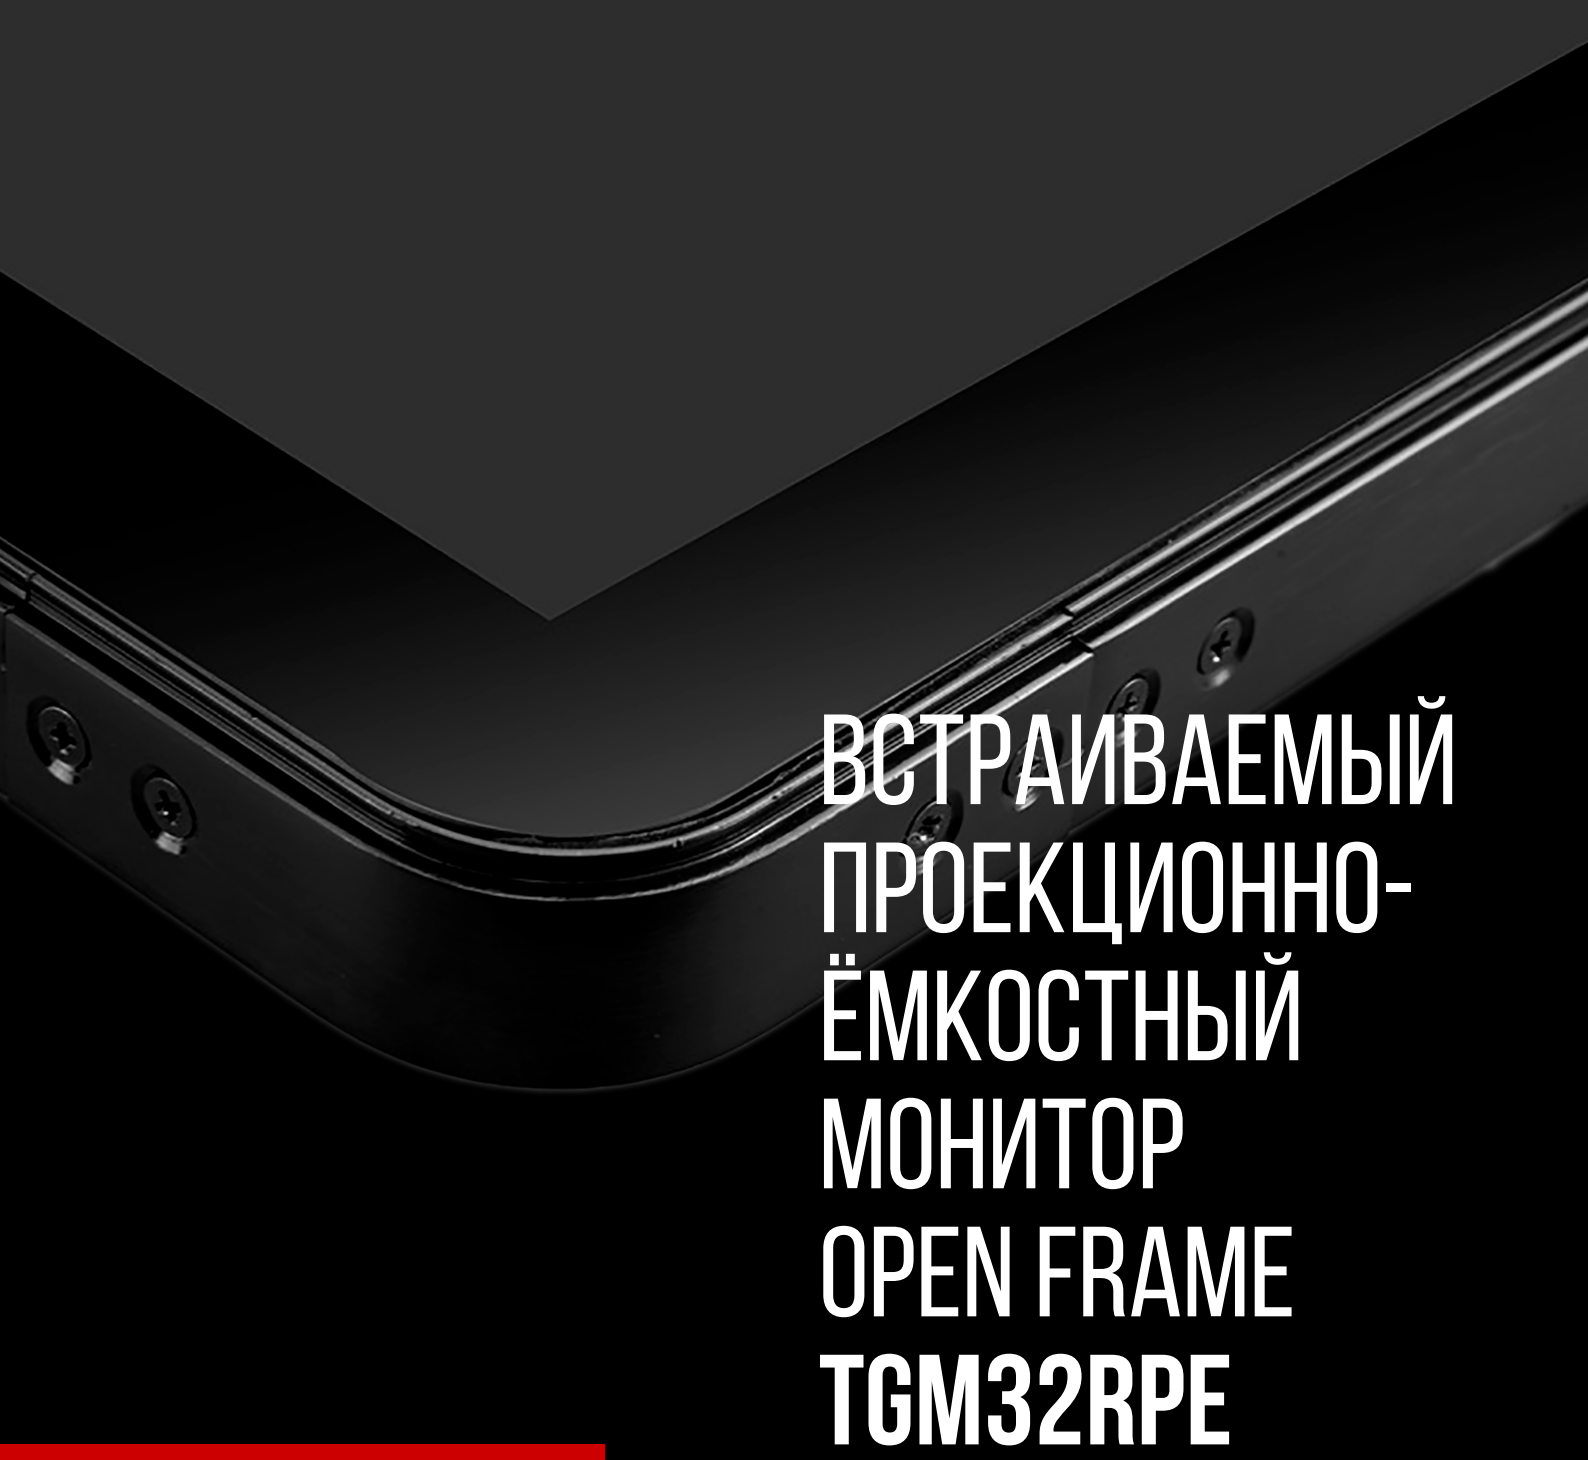

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM32RPE

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность, широкий рабочий температурный режим, защита от пыли и брызг передней рабочей панели
- Монитор обладает высокой яркостью, контрастностью и широкими углами обзора.
- Легкий монтаж монитора осуществляется при помощи вертикального и горизонтального крепления, с помощью монтажных отверстий для VESA креплений.
- USB интерфейс передачи данных.
- Поддерживает до 10 касаний, жестовое управление.

МОДЕЛЬ*

Серия	TGM32RPE
Тип монитора	Pure Flat
Тип защиты	встраиваемый Open Frame
Корпус монитора	передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
	металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	31,5"
Соотношение сторон	16:9
Активная область	700,6 мм (Ш) × 395,1 мм (В)
Общие размеры	ширина: 783,6 мм высота: 473,5 мм глубина: 55,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1920 × 1080
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	280 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 89°/89° горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности	3000:1
Частота развёртки	74...98 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	проеекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Толщина стекла	4,3 мм
Твёрдость стекла	6 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 5 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	32 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	75 мм, 100 мм
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

