


# СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН 24" (С КОНТРОЛЛЕРОМ USB) TG240W4R

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[www.touchgames.ru](http://www.touchgames.ru)  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)

- Пятипроводной экран поддерживает 1 касание
- Отличается высокой точностью, подходит для ввода текста
- Реагирует на касание стилусом, рукой, рукой в перчатках, углом пластиковой карты, концом карандаша и другими неострыми предметами
- Не реагирует на конденсат, пыль и грязь

<b>МОДЕЛЬ*</b>	<b>TG240W4R</b>
Серия .....	4W-серия
Материал экрана .....	стекло с резистивной пленкой
Тип защиты .....	передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли
<b>ПАРАМЕТРЫ</b>	
Размер (диагональ) .....	24"
Соотношение сторон .....	16 : 9
Активная область .....	530 мм (Ш) × 299 мм (В)
Общие размеры .....	ширина: 550,0 мм высота: 318,0 мм толщина: 2,3 мм
<b>СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН</b>	
Тип сенсорной технологии .....	резистивная
Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Объект отклика .....	любой предмет
Время отклика .....	≤ 10 мс
Сила нажатия .....	20...80 г
Толщина стекла .....	2,3 мм
Твердость стекла .....	3 Н
Прозрачность .....	>80%
<b>РАЗЪЁМЫ</b>	
Сенсорный интерфейс .....	USB
<b>ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>	
Источник питания .....	USB-порт
Напряжение .....	входное (контроллер): 5 В
Потребляемая мощность .....	—
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	
Температура .....	рабочая: -10°...+60 °С хранения: -20°...+70 °С
Влажность .....	рабочая: 20%...95% хранения: 10%...95%
<b>ПРОЧЕЕ</b>	
Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

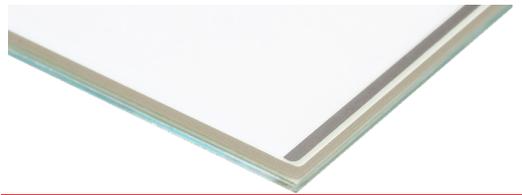

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

