

# ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6L17RZ

## TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- В составе защищенного от влаги оборудования может работать на улице.
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек
- Лицевая рама может быть окрашена в любой цвет по каталогу RAL

<b>МОДЕЛЬ*</b>	<b>TG6L17RZ</b>
Серия .....	NT-серия
Тип монитора .....	встраиваемый Open Frame
Тип защиты .....	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора .....	антивандальный металлический

#### ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	17"
Соотношение сторон .....	5:4
Активная область .....	340 мм (Ш) × 272 мм (В)
Общие размеры .....	ширина: 485 мм высота: 415 мм глубина: 47 мм

#### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея .....	1280 × 1024
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн
Яркость дисплея .....	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора .....	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности .....	1000:1
Частота развёртки .....	30...80 КГц / 60...75 Гц
Толщина антивандального стекла .....	6 мм
Твердость стекла .....	7 Н

#### РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
-----------------	-----------------------------------

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение входное .....	входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 5 А
Потребляемая мощность .....	20 Вт <sub>max</sub>

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

#### ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .....	—
Крепления .....	металлические крепежные шпильки
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

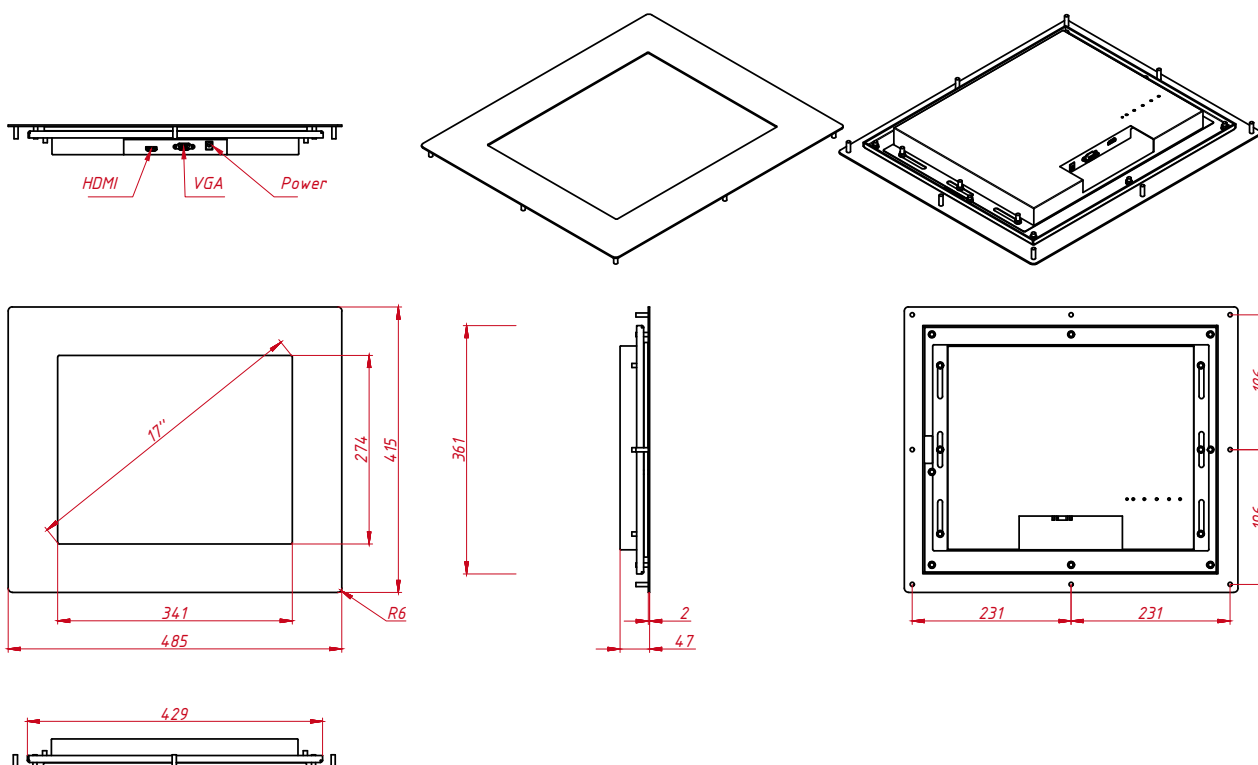

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ