



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ЗАЩИЩЁННЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6L15RZ

## TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- В составе защищенного от влаги оборудования может работать на улице.
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек
- Лицевая рама может быть окрашена в любой цвет по каталогу RAL

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....	NT-серия
Тип монитора .....	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты .....	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и влаги
Корпус монитора .....	антивандальный металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	15"
Соотношение сторон .....	4:3
Активная область .....	304,1 мм (Ш) × 230 мм (В)
Общие размеры .....	ширина: 467,5 мм высота: 381,5 мм глубина: 52 мм

## ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LLED
Разрешение дисплея .....	1024 × 768-
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн
Яркость дисплея .....	300 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора .....	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности .....	1000:1
Частота развёртки .....	30...80 КГц/60...75 Гц

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
-----------------	-----------------------------------

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение входное .....	входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц входное (монитор): 12 В, 3 А
Потребляемая мощность .....	16 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+40 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .....	—
Крепления .....	металлические резьбовые шпильки
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

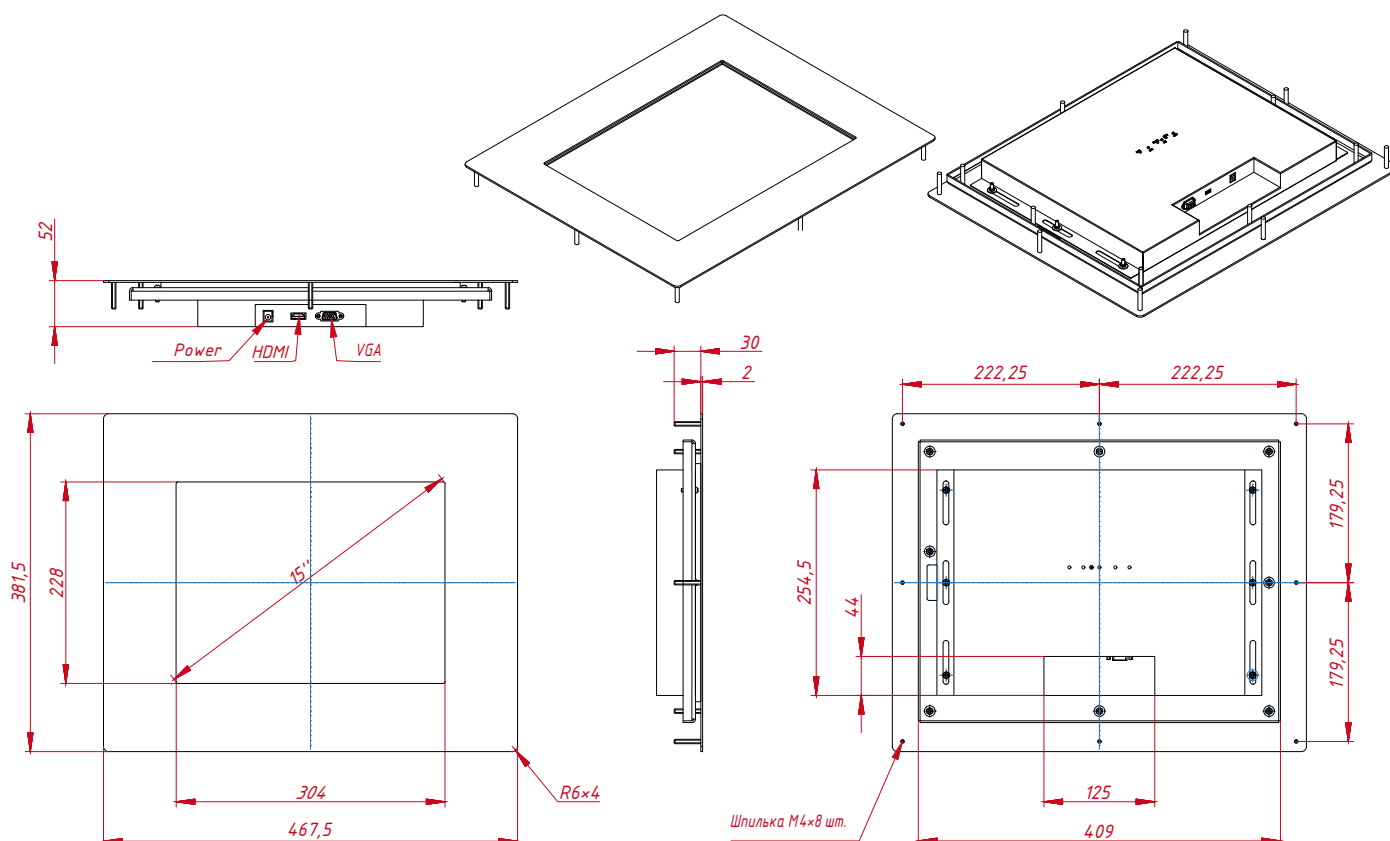

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ