

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM55RPE



Touchbaza
Touchbaza

WhatsApp
Viber
Telegram

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
а / я 13054

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- Разработан для встраивания вровень с поверхностью, в которую встраивается, без зазоров, выпирающих рамок и бортов
- Износостойкое антивандальное стекло 5,3 мм, поддерживает до 10 касаний
- Высокая пропускная способность.
- Оснащен динамиками, расположенными сзади
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, надёжный металлический корпус, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA используются резьбовые отверстия на задней панели монитора

МОДЕЛЬ*

Серия	Pure-серия
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	55"
Соотношение сторон	16 : 9
Активная область	1210.0 mm мм (Ш) × 681.0 mm (В)
Общие размеры	ширина: 1286,2 mm высота: 751.1 mm глубина: 75 mm

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1920 × 1080
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	450 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 89° / 89° горизонтальный: 89° / 89°
Коэффициент контрастности	1100 : 1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Толщина стекла	5,4 мм
Твёрдость стекла	6 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ







Источник питания	внутренний блок питания
Напряжение входное	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	38 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+70 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	
Крепления	монтажные уголки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

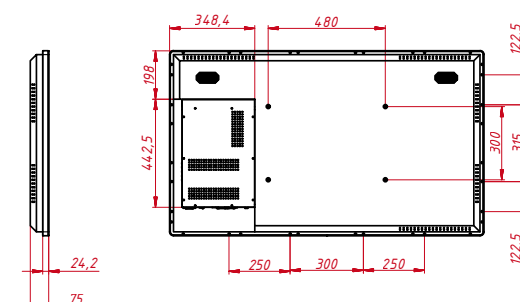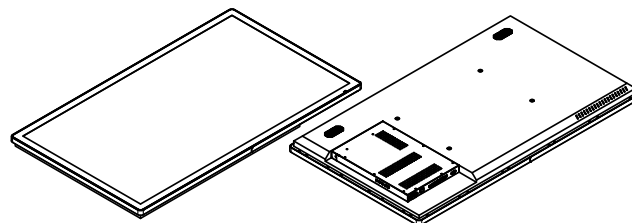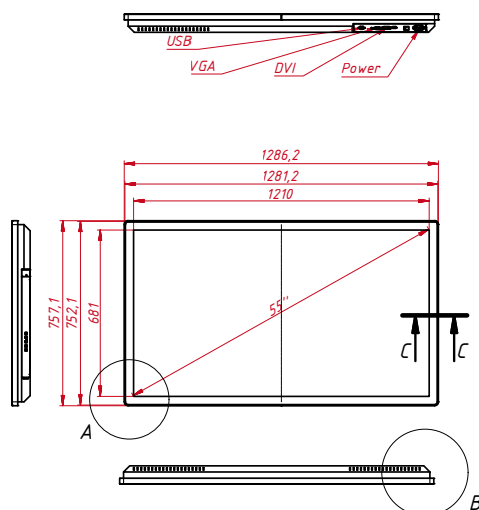

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ