



**ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНИТОР
В ЗАЩИЩЕННОМ
КОРПУСЕ
TGM 15DPE**

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 4мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Непосредственное крепление монитора к стойкам шкафа (сквозные болтовые отверстия по периметру лицевой панели монитора)

МОДЕЛЬ*	TGM15DPE
Серия	ZN-серия
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область	304,1 мм (Ш) × 228,1 мм (В)
Общие размеры	ширина: 336,4 мм высота: 264,4 мм глубина: 43,9 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн
Яркость дисплея	420 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц
Толщина антивандального стекла	4 мм
Твердость стекла	7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI
-----------------	----------------------------------

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания	внешний питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	15,8 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	75 мм, 100 мм
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux

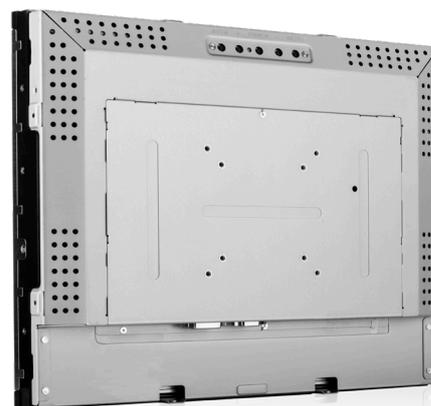

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

