




# ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG4L22EM

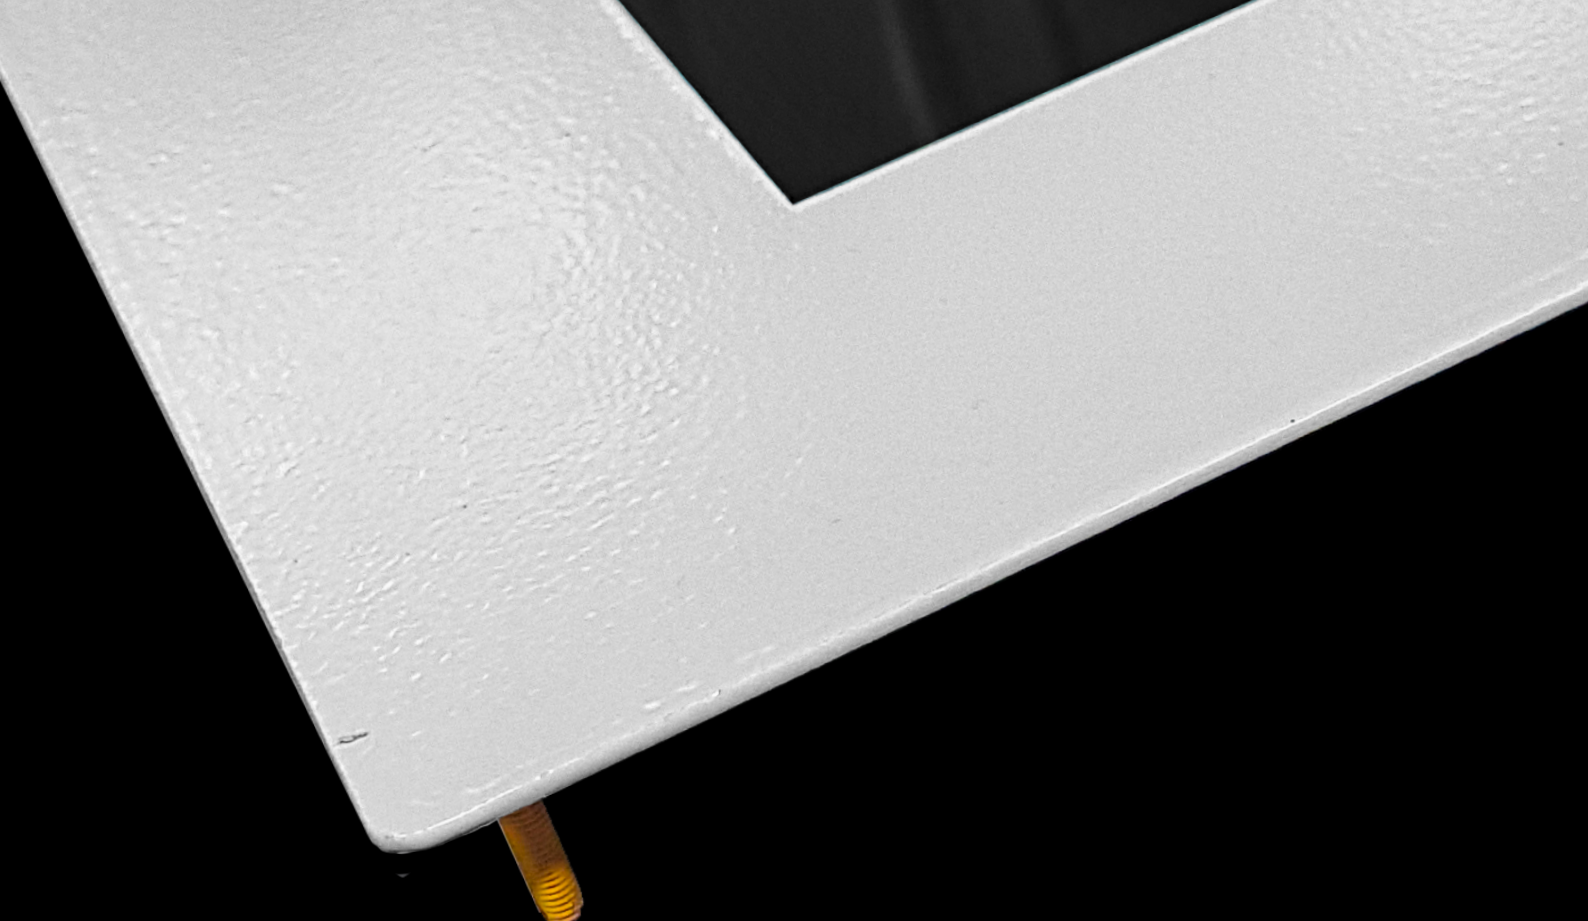

## TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62  
+7 (351) 264 09 97  
+7 (902) 862 19 80

сайт компании  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

Дзен  
ВКонтакте  
YouTube

WhatsApp  
Viber  
Telegram

- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и влаги передней рабочей панели.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.

## МОДЕЛЬ\*

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия .....           | ЕМ-серия                                                                                      |
| Тип монитора .....    | встраиваемый Easy Mount                                                                       |
| Тип защиты .....      | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и влаги |
| Корпус монитора ..... | антивандальный металлический                                                                  |

## ПАРАМЕТРЫ

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Размер (диагональ) ..... | 22"                                                |
| Соотношение сторон ..... | 16:10                                              |
| Активная область .....   | 476 мм (Ш) × 298 мм (В)                            |
| Общие размеры .....      | ширина: 614 мм<br>высота: 439 мм<br>глубина: 67 мм |

## ДИСПЛЕЙ

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип матрицы .....                      | активная матрица TFT-LED                             |
| Разрешение дисплея .....               | 1680 × 1050                                          |
| Количество поддерживаемых цветов ..... | 16,7 млн                                             |
| Яркость дисплея .....                  | 250 кд/м <sup>2</sup>                                |
| Угол обзора .....                      | вертикальный: 80° / 80°<br>горизонтальный: 85° / 85° |
| Коэффициент контрастности .....        | 1000:1                                               |
| Частота развёртки .....                | 30...80 КГц / 60...75 Гц                             |

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Тип сенсорной технологии .....          | поверхностно-акустические волны (ПАВ)                                    |
| Количество поддерживаемых касаний ..... | 1 касание                                                                |
| Объект отклика .....                    | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол |
| Время отклика .....                     | ≤ 8 мс                                                                   |
| Сила нажатия .....                      | < 10 г                                                                   |
| Толщина стекла .....                    | 4 мм                                                                     |
| Твердость стекла .....                  | 7 Н                                                                      |

## РАЗЪЕМЫ

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Видеовход .....           | аналоговый: VGA<br>цифровой: DVI |
| Сенсорный интерфейс ..... | USB                              |

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Источник питания .....      | внутренний блок питания               |
| Напряжение входное .....    | входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность ..... | 45 Вт <sub>max</sub>                  |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Температура ..... | рабочая: 0...+40 °C<br>хранения: -20...+60 °C |
| Влажность .....   | рабочая: 20%...80%<br>хранения: 10%...90%     |

## ПРОЧЕЕ

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры под крепления VESA ..... | —                                                                              |
| Крепления .....                  | монтажные отверстия                                                            |
| OSD управление .....             | Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс |
| Кнопки .....                     | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)                         |
| Совместимость с ОС .....         | Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)                                      |

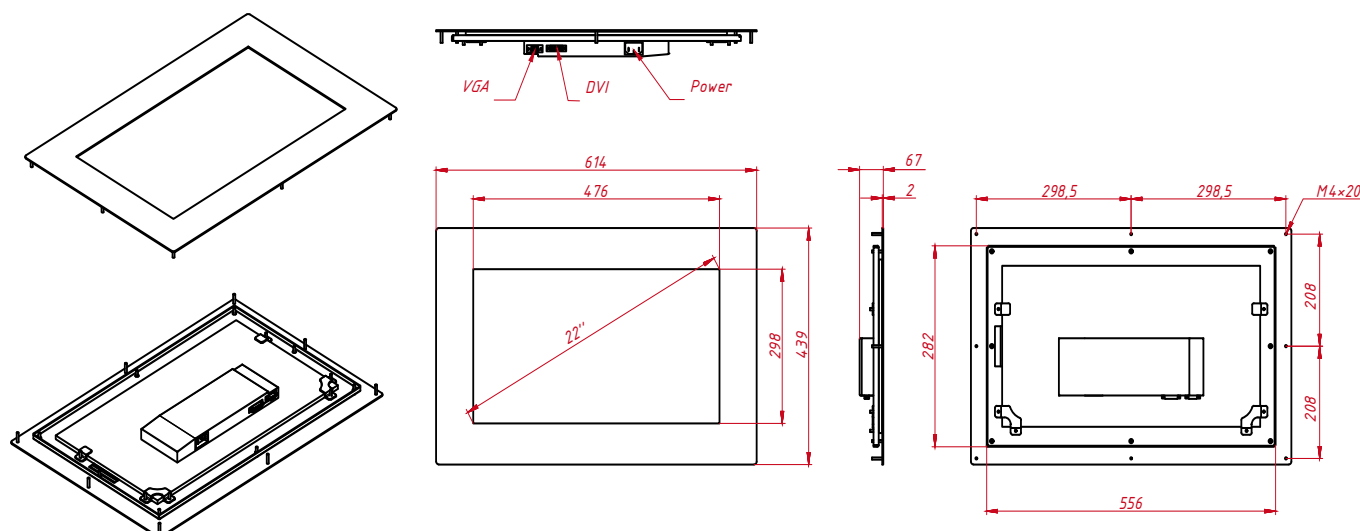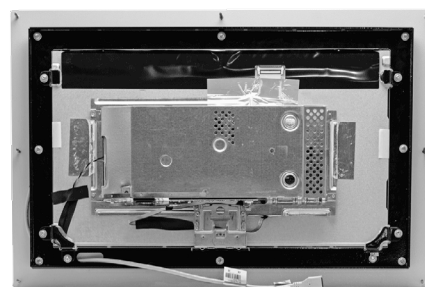

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ