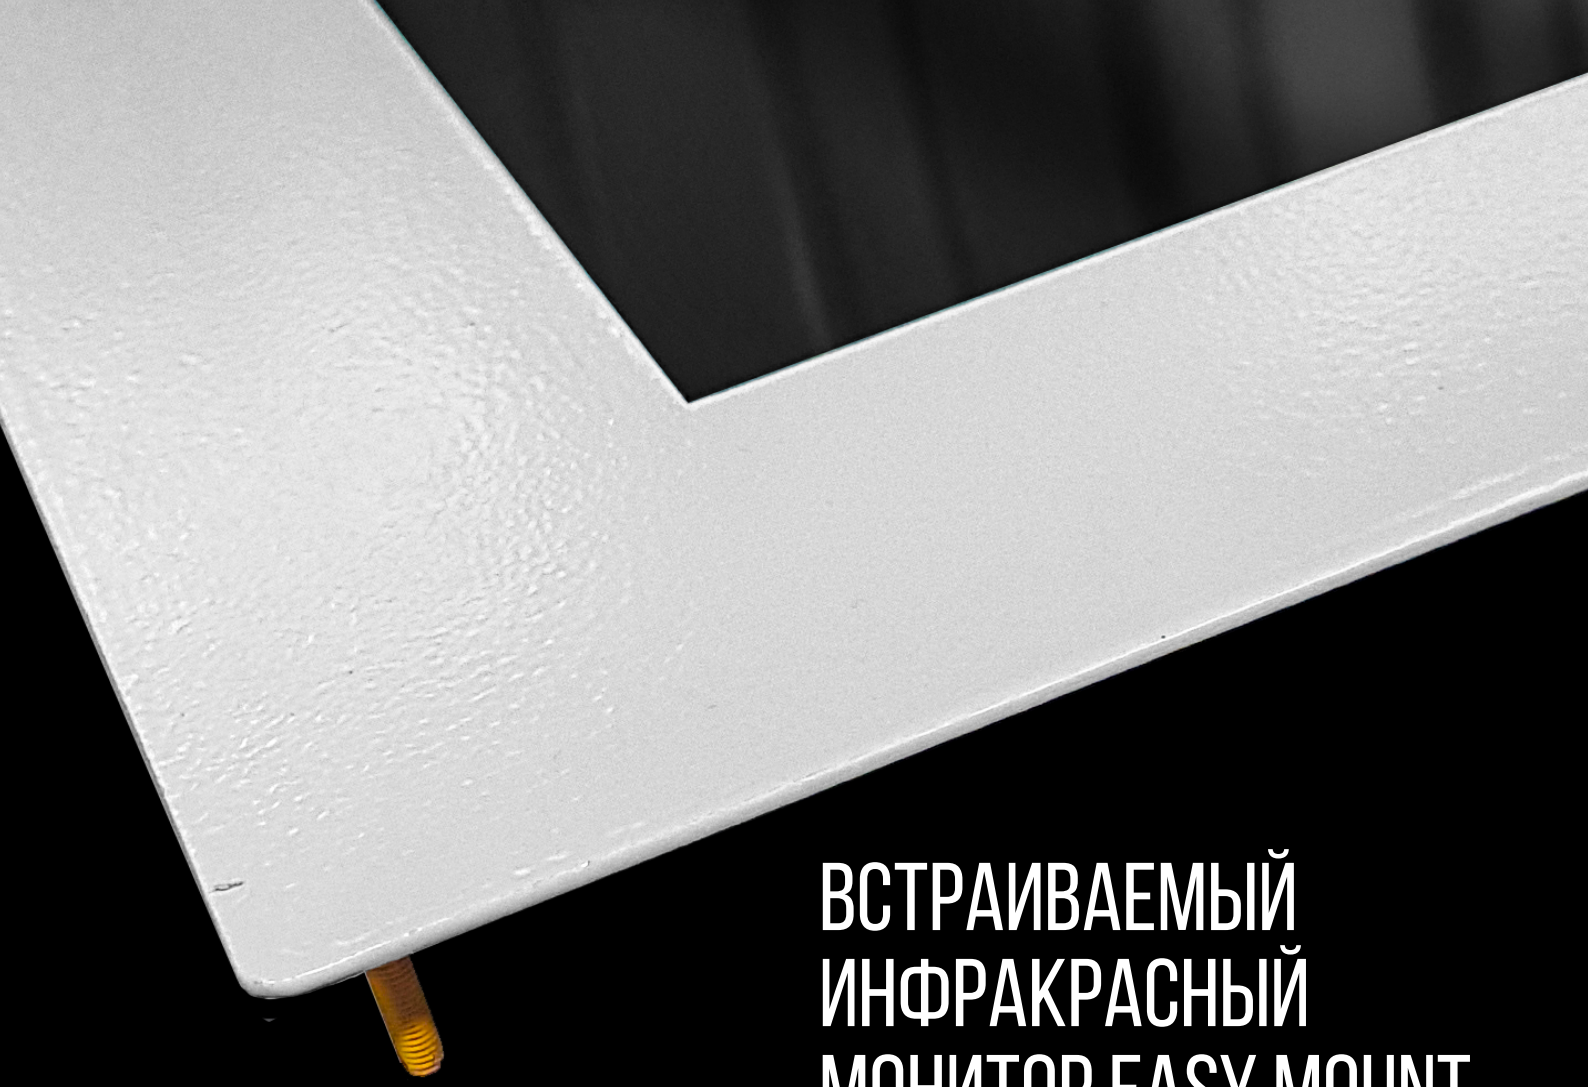

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG17IREM

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

сайт компании
sales@touchbaza.ru

Дзен
ВКонтакте
YouTube
WhatsApp
Viber
Telegram

- Износостойкое антивандальное стекло 3 мм.
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея.
- Длительный срок эксплуатации, надёжный металлический корпус, защита от пыли передней рабочей панели.
- Широкий рабочий температурный диапазон, может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.

МОДЕЛЬ*	TG17IRREM
Серия	EM-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли
Корпус монитора	металлический
ПАРАМЕТРЫ	
Размер (диагональ)	17''
Соотношение сторон	5:4
Активная область	39 мм (Ш) × 271 мм (В)
Общие размеры	ширина: 485,0 мм высота: 415,0 мм глубина: 50 мм
ДИСПЛЕЙ	
Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280 × 1024
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн
Яркость дисплея	250 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	
Тип сенсорной технологии	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤ 10 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Толщина стекла	3 мм
Твердость стекла	7 Н
РАЗЪЁМЫ	
Видеовход	аналоговый: VGA цифроаой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
Источник питания	внешний блок питания
Напряжение	входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц входное (монитор): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	20 $Вт_{max}$
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%
ПРОЧЕЕ	
Размеры под крепления VESA	–
Крепления	Крепёжные шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

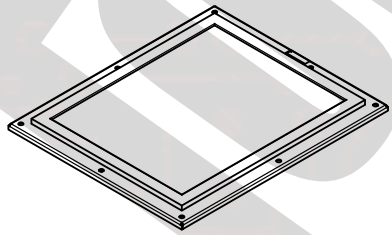

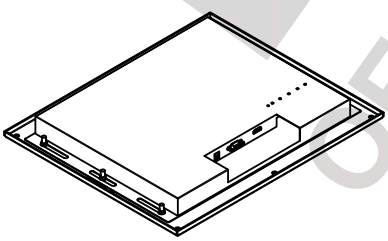



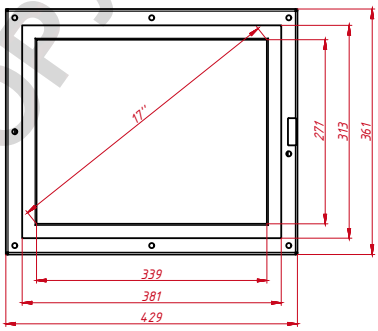



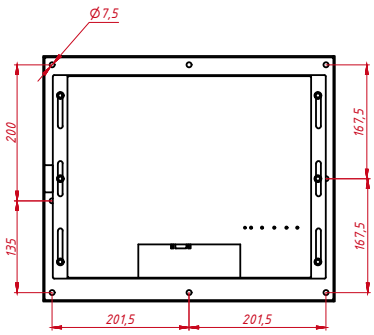

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ