

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6ML17EM



Дзен
ВКонтакте
YouTube

WhatsApp
Viber
Telegram

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
а/я 13054

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- **Антибликовое** покрытие экрана.
- Поддерживает **мультикас на 2 касания**.
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора

TG6ML17EM

EM-серия
встраиваемый Easy Mount
металлический корпус, антивандальное стекло,
передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)
Соотношение сторон

17"
5:4
340 мм (Ш) × 272 мм (В)
ширина: 485 мм
высота: 415 мм
глубина: 47 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы
Разрешение дисплея
Количество поддерживаемых цветов
Яркость дисплея
Угол обзора
Коэффициент контрастности
Частота развёртки

активная матрица TFT-LED
1280 × 1024
16,7 млн
250 кд/м²
вертикальный: 80° / 80°
горизонтальный: 85° / 85°
1000:1
30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии
Количество поддерживаемых касаний
Объект отклика
Время отклика
Сила нажатия
Толщина стекла
Твердость стекла

поверхностно-акустические волны (ПАВ)
до 2 касаний
рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус
для акустических стёкол
≤ 8 мс
3...7 г
4 мм
7 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеовход
Сенсорный интерфейс

аналоговый: VGA
цифровой: HDMI
USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания
Напряжение входное
Потребляемая мощность

внешний блок питания
монитор: 12 В, 5 А
блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
20 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ




Температура
Влажность

рабочая: 0...+40 °С
хранения: -20...+60 °С
рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA
Крепления
OSD управление
Кнопки
Совместимость с ОС

-
монтажные отверстия
Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет,
H/V расположение, Языки, Сброс
AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней
панели)
Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

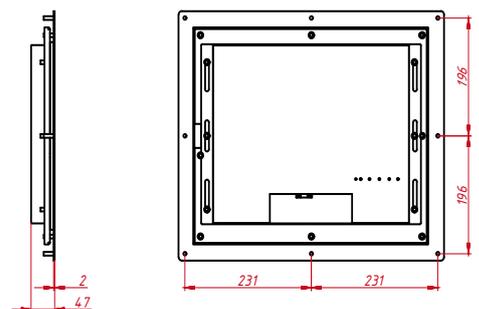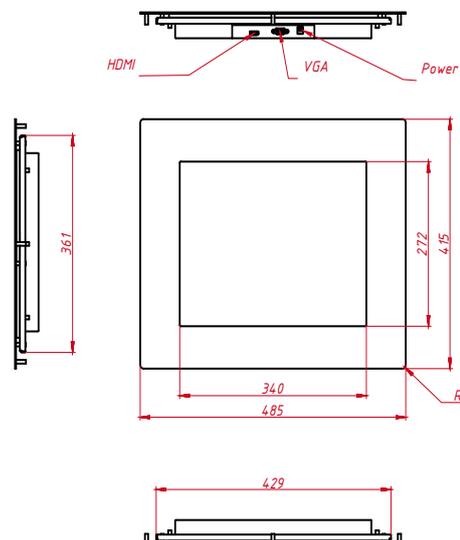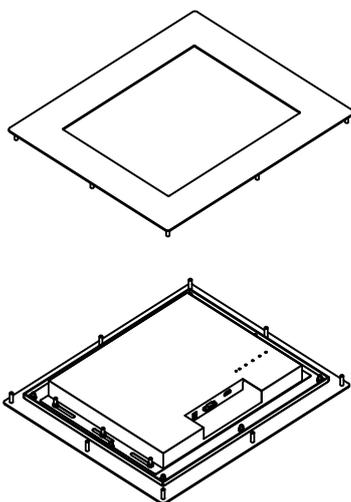

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ