




ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT, TG10401W4EM

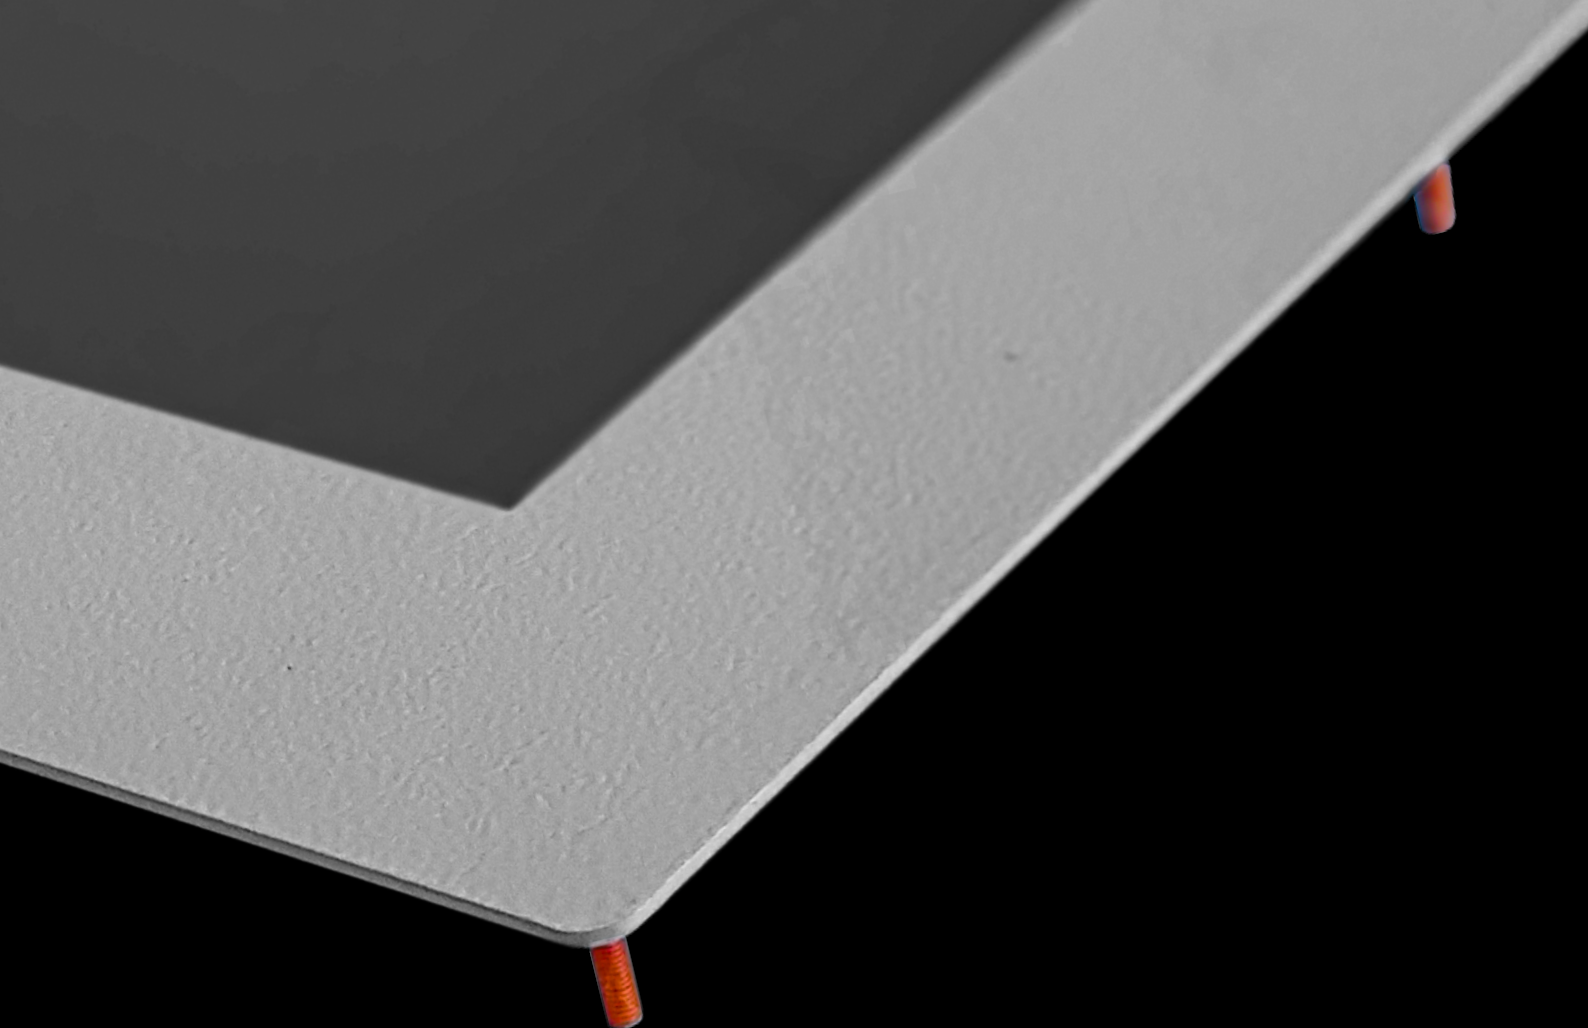

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

sales@touchbaza.ru

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Монитор встраивается в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек на лицевой раме монитора
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Не боится агрессивных промышленных условий, воды, грязи, жира и пыли
- Точность ввода для работы с неадаптированными под сенсорный ввод интерфейсами
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Надёжный металлический корпус, длительный срок эксплуатации, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.

МОДЕЛЬ*

Серия	EM-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	антивандальный металлический

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	800 × 600
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 60° / 50° горизонтальный: 75° / 75°
Коэффициент контрастности	500:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет
Время отклика	≤ 15 мс
Сила нажатия	20...80 г
Толщина стекла	3 Н
Твердость стекла	1,4 мм

РАЗЪЕМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	входное: 220...240 В, 50...60 Гц выходное: 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	8,7 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ






Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%
Напряжение	входное: 220...240 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность	15,4 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	—
Масса нетто	4,9 кг
Крепления	крепежные шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)

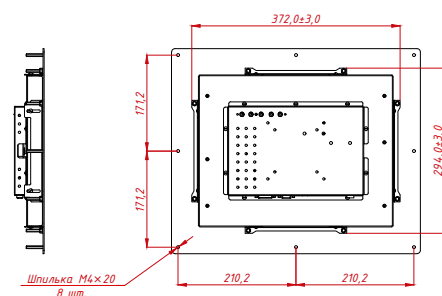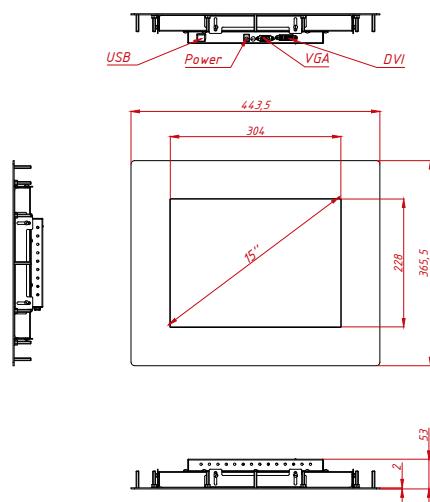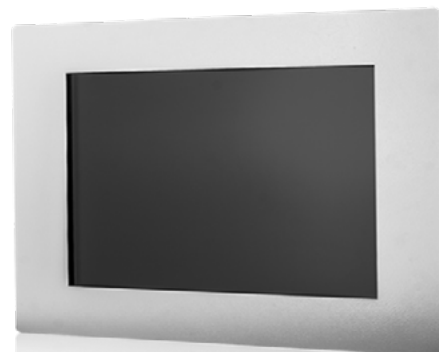

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ