

# ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME **TG6L1850FRZ**

## TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

сайт компании

[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- В составе защищенного оборудования подходит для использования на улице
- Монитор можно устанавливать в местах, где нет или запрещен ввод питания 220 В
- Непосредственное крепление монитора к стойкам шкафа (сквозные отверстия по периметру несущей рамы монитора)

**МОДЕЛЬ\***

Серия .....

Тип монитора .....

Тип защиты .....

Корпус монитора .....

**ПАРАМЕТРЫ**

Размер (диагональ) .....

Соотношение сторон .....

Активная область .....

Общие размеры .....

**TG6L1850FRZ**

NT-серия

встраиваемый Open Frame

металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг

антивандальный металлический

**ДИСПЛЕЙ**

Тип матрицы .....

Разрешение дисплея .....

Количество поддерживаемых цветов .....

Яркость дисплея .....

Угол обзора .....

Коэффициент контрастности .....

Частота развертки .....

активная матрица TFT-LLED

1366 x 768

16,7 млн

300 кд/м<sup>2</sup>

вертикальный: 80° / 80°

горизонтальный: 85° / 85°

1000:1

30...80 КГц / 60...75 Гц

**РАЗЪЁМЫ**

Видеовход .....

аналоговый: VGA  
цифровой: HDMI  
USB**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания .....

Напряжение .....

Потребляемая мощность .....

внешний блок питания

входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц  
входное (монитор): 12 В, 5 А**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура .....

Влажность .....

18 Вт<sub>max</sub>

рабочая: 0...+50 °C

хранения: -20...+60 °C

рабочая: 20%...80%

хранения: 10%...90%

**ПРОЧЕЕ**

Размеры под крепления VESA .....

—

Крепления .....

металлические крепежные шпильки

OSD управление .....





Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс

Кнопки .....

AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)

Совместимость с ОС .....

Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

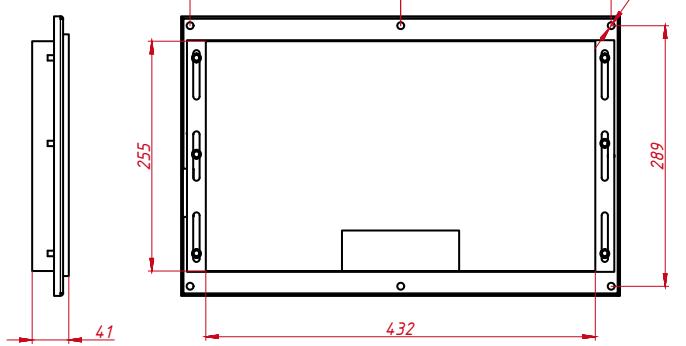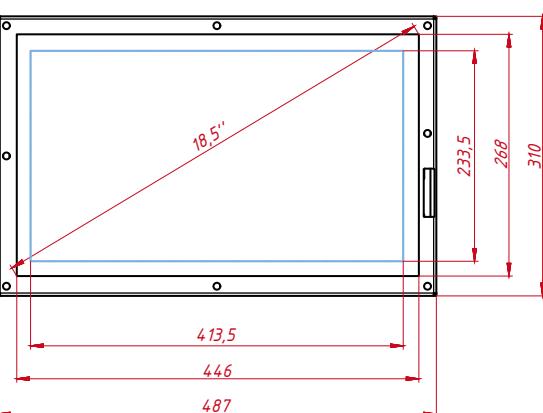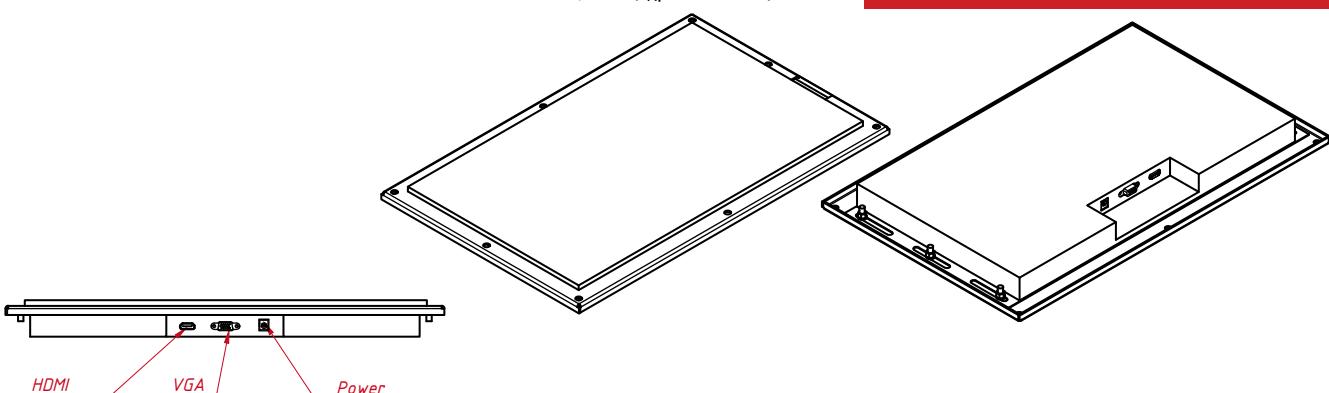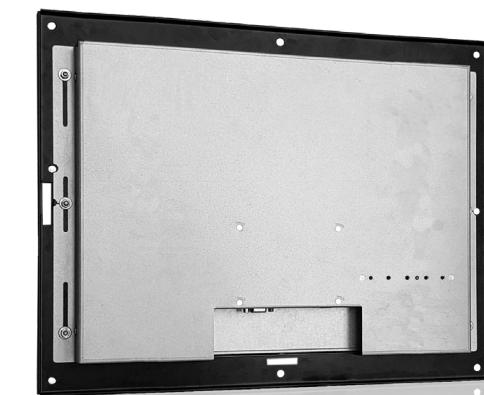

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ