


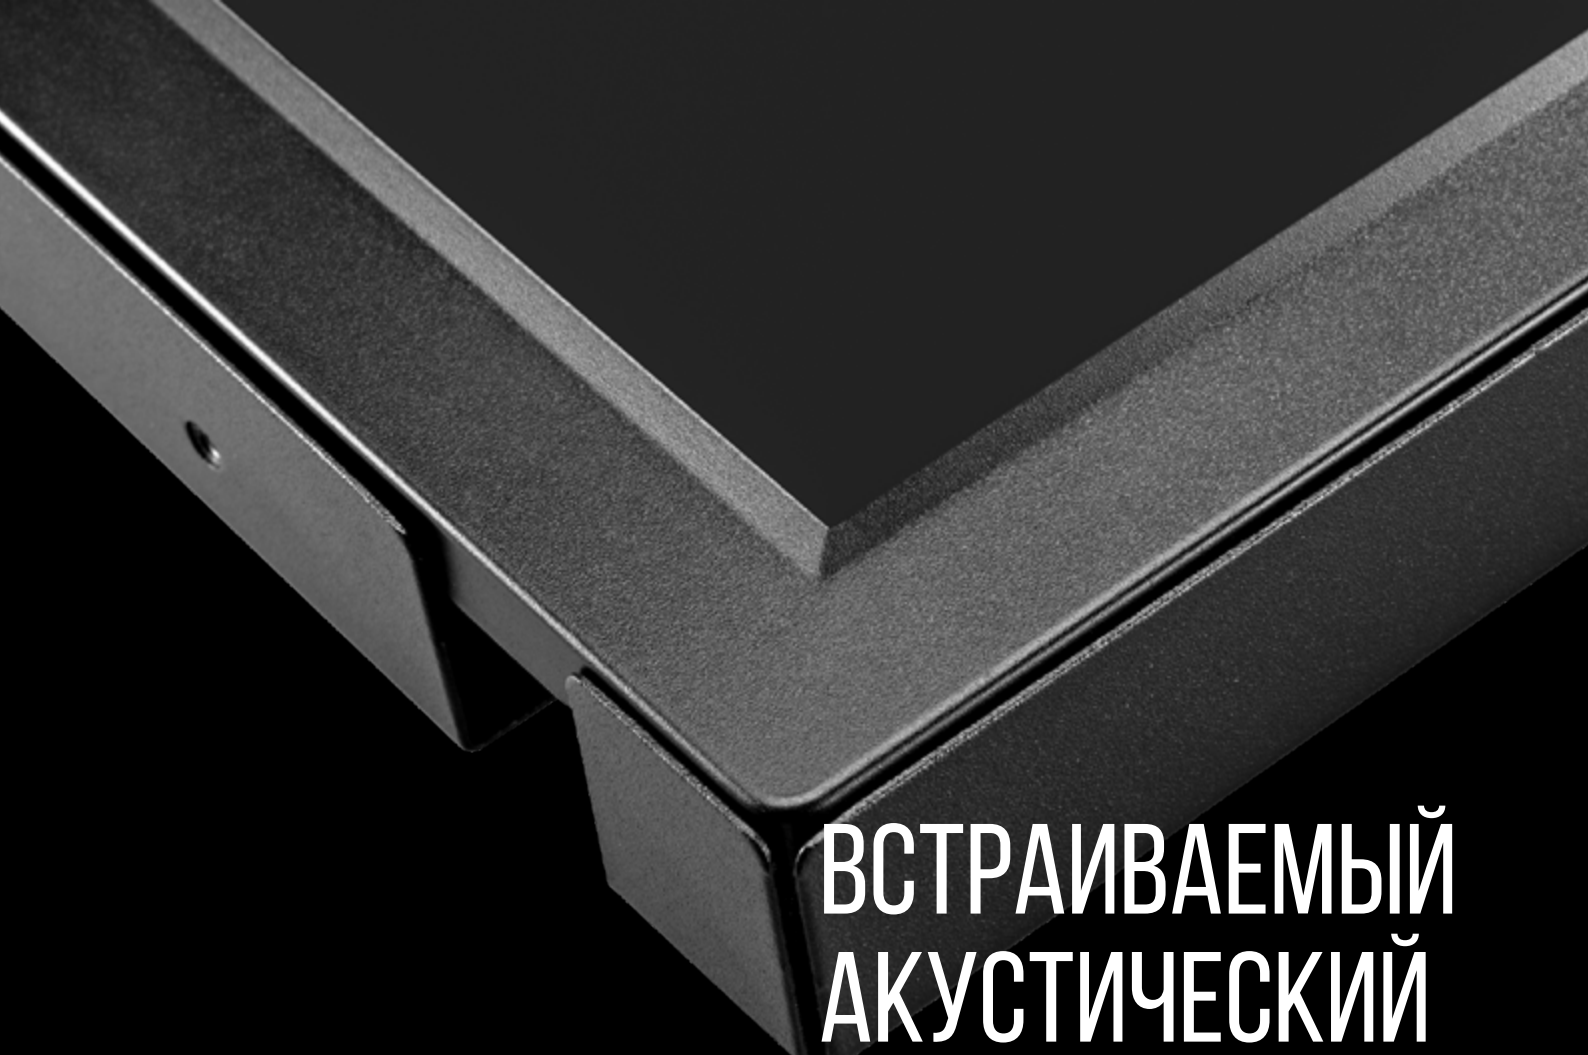

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG4L17R

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
www.touchgames.ru
sales@touchgames.ru
www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм
- Длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- В составе защищенного оборудования может эксплуатироваться на улице
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи горизонтальных монтажных отверстий на рамке монитора

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора
Тип защиты
Корпус монитора

TG4L17R

КТ-серия
встраиваемый Open Frame
металлический корпус, антивандальное стекло,
передняя рабочая панель защищена от пыли
металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)
Соотношение сторон
Активная область
Общие размеры

17"
5:4
340 мм (Ш) × 272 мм (В)
ширина: 428 мм
высота: 362 мм
глубина: 44 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы
Разрешение дисплея
Количество поддерживаемых цветов
Яркость дисплея
Угол обзора
Коэффициент контрастности
Частота развёртки

активная матрица TFT-LCD/LED
1280 × 1024
16,2 млн.
250 кд/м²
вертикальный: 80°/80°
горизонтальный: 85°/85°
1000:1
30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии
Количество поддерживаемых касаний
Объект отклика
Время отклика
Сила нажатия
Толщина стекла
Твердость стекла

поверхностно-акустические волны (ПАВ)
1 касание
рука; специальный стилус для ПАВ экранов
≤ 8 мс
<10 г
4 мм
7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход
Сенсорный интерфейс

аналоговый: VGA
цифровой: DVI
USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания
Напряжение
Потребляемая мощность

внешний блок питания
входное (монитор): 220...240 В, 50...60 Гц
входное (блок питания): 12 В, 4 А
13 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ







Температура
Влажность

рабочая: 0...+50 °C
хранения: -20...+60 °C
рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA
Крепления
OSD управление
Кнопки
Совместимость с ОС

75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты не
более 4 мм)
монтажные отверстия (применять для монтажа
винты не более 4 мм)
Яркость, Контрастность, Энергосбережение,
Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс
AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней
панели)
Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

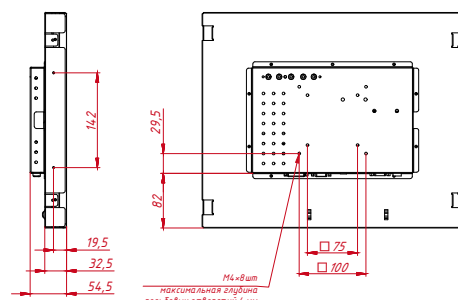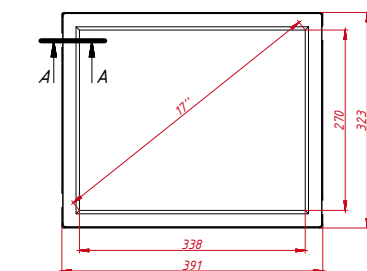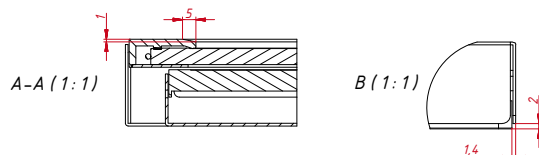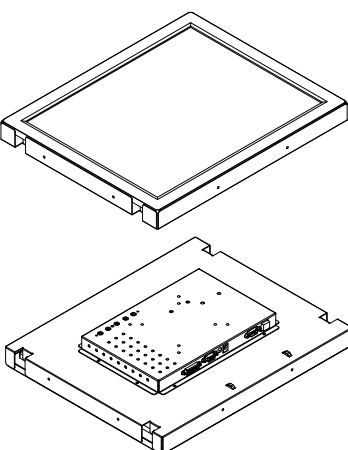

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ