

# ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG24IRR



## TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Дзен

ВКонтакте

YouTube

WhatsApp

Viber

Telegram

+7 (800) 333 24 62

+7 (351) 264 09 97

+7 (902) 862 19 80

[sales@touchgames.ru](mailto:sales@touchgames.ru)

[www.touchgames.ru](http://www.touchgames.ru)

- Разработан для пошагового управления.
- Износостойкое антивандальное стекло 3 мм.
- Высокая пропускная способность.
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Надёжный металлический корпус, длительный срок эксплуатации.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней крышке монитора.
- Для настенного монтажа с помощью крепления VESA используются резьбовые отверстия на задней панели монитора
- Можно использовать как настольный при помощи подставки (в комплект не входит)

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....  
Тип монитора .....  
Тип защиты .....  
Корпус монитора .....

## TG24IRR

КТ-серия  
встраиваемый Open Frame  
металлический корпус, антивандальное стекло,  
передняя рабочая панель защищена от пыли  
металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) ..... 24"  
Соотношение сторон ..... 16:9  
Активная область ..... 525,9 мм (Ш) × 294,3 мм (В)  
Общие размеры .....  
ширина: 575,6 мм  
высота: 345,6 мм  
глубина: 49,2 мм

## ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы ..... активная матрица TFT-LCD/LED  
Разрешение дисплея ..... 1920 × 1080  
Количество поддерживаемых цветов ..... 16,7 млн  
Яркость дисплея ..... 250 кд/м<sup>2</sup>  
Угол обзора .....  
вертикальный: 80°/80°  
горизонтальный: 85°/85°  
Коэффициент контрастности ..... 1000:1  
Частота развёртки ..... 30...80 КГц/60...75 Гц

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии ..... инфракрасная  
Количество поддерживаемых касаний ..... 1 касание  
Объект отклика ..... любой предмет толще 3 мм  
Время отклика ..... ≤ 10 мс  
Сила нажатия ..... нажатие не тербуется  
Толщина стекла ..... 3 мм  
Твердость стекла ..... 7 Н

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход ..... аналоговый: VGA  
цифровой: HDMI  
Сенсорный интерфейс ..... USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ




Источник питания ..... внешний блок питания  
Напряжение входное ..... монитор: 12 В, 4 А  
блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц  
Потребляемая мощность ..... 25 Вт<sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....  
рабочая: 0...+50 °C  
хранения: -20...+60 °C  
Влажность .....  
рабочая: 20%...80%  
хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA ..... 75 мм, 100 мм (применять для сборки винты не более 4 мм)  
Крепления ..... монтажные отверстия (применять для сборки винты не более 4 мм)  
OSD управление ..... Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс  
Кнопки ..... AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)  
Совместимость с ОС ..... Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

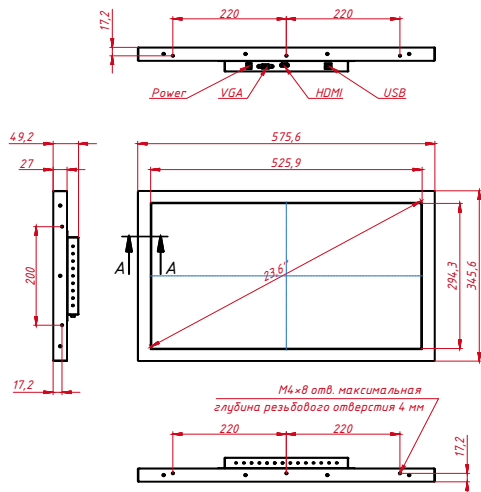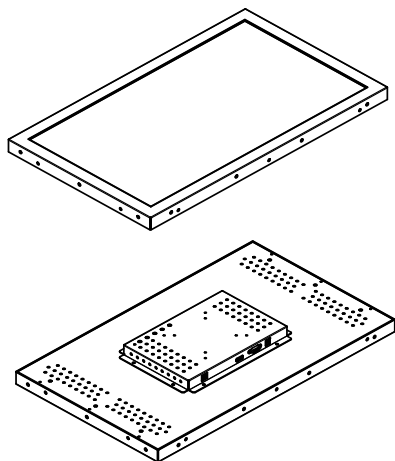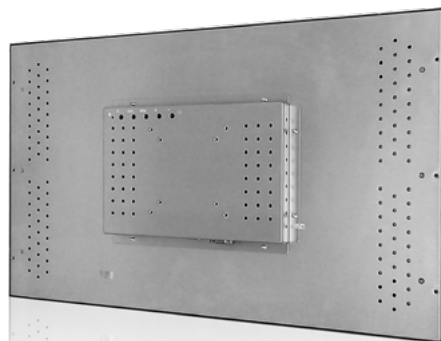

A-A (1:1)

