

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6L 15EM



Touchbaza
Touchbaza
Touchbaza

WhatsApp
Viber
Telegram

TouchGames

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, г. Челябинск,
а / я 13054

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм.
- Монитор монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек.
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью.
- Разработан для пошагового управления.
- Откликается на работу в тонких перчатках.
- Длительный срок эксплуатации, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Внешний блок питания: монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.

МОДЕЛЬ*

Серия	EM-серия
Тип монитора	встраиваемый Easy Mount
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	5 : 4
Активная область	341 мм (Ш) × 274 мм (В)
Общие размеры	ширина: 485 мм высота: 415 мм глубина: 51,5 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	1280 × 1024
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	500 : 1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол
Время отклика	≤ 8 мс
Сила нажатия	3...7 г
Толщина стекла	6 мм
Твердость стекла	7 Н

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	18 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+40 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	—
Крепления	металлические резьбовые шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, Н/В расположение, Языки, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

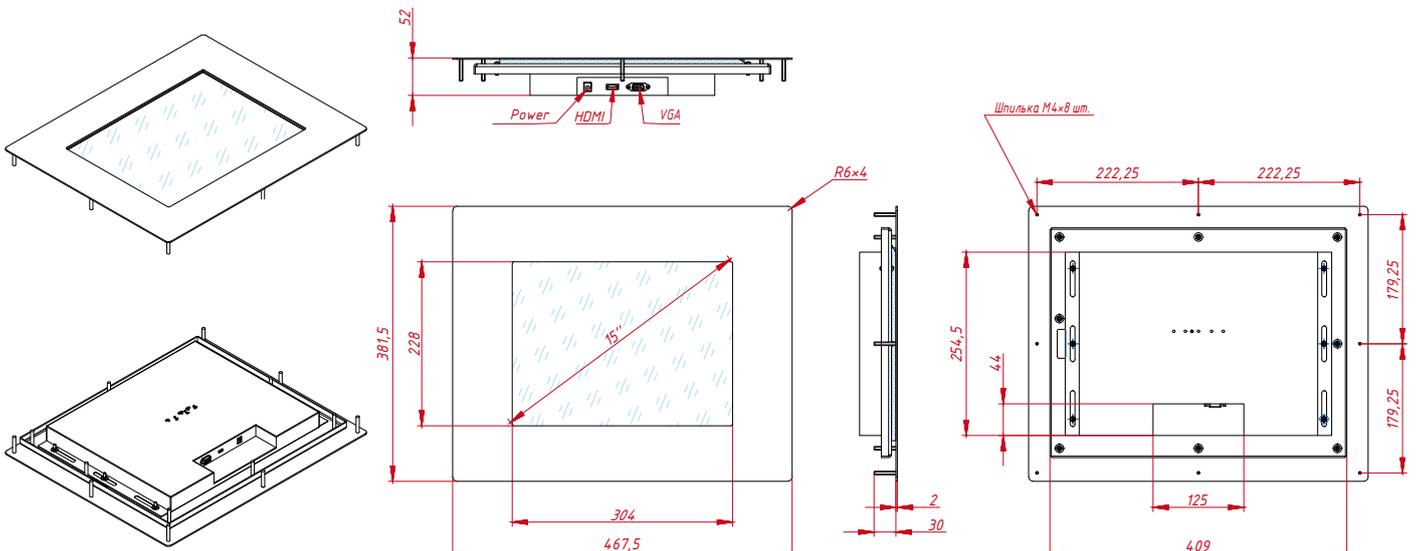

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ