

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM 19RPE

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус, защита от пыли и брызг передней рабочей панели
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Разработан для встраивания заподлицо — вровень с поверхностью, в которую встраивается
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора, и с помощью монтажных отверстий для VESA креплений

МОДЕЛЬ*

Серия
Тип монитора
Тип защиты

TGM19PRE

Pure Flat
встраиваемый Open Frame
передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) 19"
Соотношение сторон 5:4
Активная область 377,3 мм (Ш)×302,1 мм (В)
Общие размеры
ширина: 429 мм
высота: 356 мм
глубина: 45,6 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея 1280×1024
Количество поддерживаемых цветов 16,7 млн.
Яркость дисплея 250 кд/м²
Угол обзора
вертикальный: 80°/80°
горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности 1000:1
Частота развёртки 30...80 КГц/60...75 Гц

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний до 10 касаний
Объект отклика рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол
Время отклика ≤ 10 мс
Сила нажатия 3...7 г
Толщина стекла 2,4 мм
Твердость стекла 6 Н

РАЗЪЕМЫ

Видеовход аналоговый: VGA
цифровой: DVI
Сенсорный интерфейс USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



Источник питания внешний блок питания
Напряжение входное монитор: 12 В, 4 А
блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность 15,2 Вт_{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура
рабочая: 0...+50 °C
хранения: -20...+60 °C
Влажность
рабочая: 20%...80%
хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA 75 мм и 100 мм
Крепления монтажные отверстия
OSD управление Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс
Кнопки AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

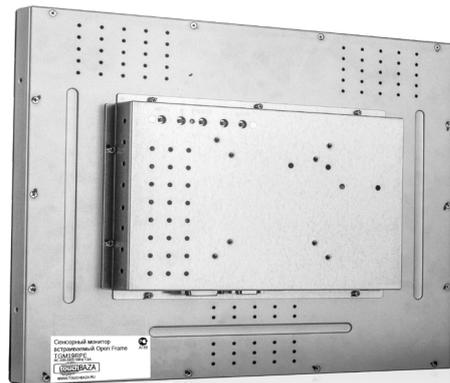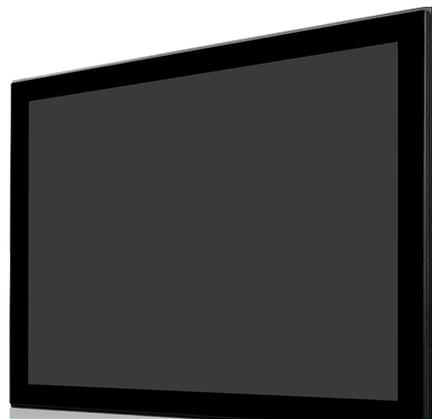

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

