

# ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG4L15R



**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62  
+7 (351) 264 09 97  
+7 (902) 862 19 80

сайт компании  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)

Дзен  
ВКонтакте  
YouTube

WhatsApp  
Viber  
Telegram

- ПАВ-сенсор исключает отказы и ошибочные нажатия.
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью.
- Высокая пропускная способность, широкий рабочий температурный режим, защита от пыли и брызг передней рабочей панели.
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм.
- Надёжный металлический корпус, длительный срок эксплуатации.
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора.
- Подходит для настенного монтажа с помощью монтажных отверстий для VESA креплений
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- Благодаря внешнему блоку питания монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В

## МОДЕЛЬ\*

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия        | КТ-серия                                                                                            |
| Тип монитора | встраиваемый Open Frame                                                                             |
| Тип защиты   | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли металлический |

## ПАРАМЕТРЫ

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Размер (диагональ) | 15"                                                |
| Соотношение сторон | 4:3                                                |
| Активная область   | 304,1 мм (Ш) × 228,1 мм (В)                        |
| Общие размеры      | ширина: 347 мм<br>высота: 271 мм<br>глубина: 51 мм |

## ДИСПЛЕЙ

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип матрицы                      | активная матрица TFT-LCD/LED                     |
| Разрешение дисплея               | 1024 × 768                                       |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,2 млн.                                        |
| Яркость дисплея                  | 250 кд/м²                                        |
| Угол обзора                      | вертикальный: 80°/80°<br>горизонтальный: 80°/80° |
| Коэффициент контрастности        | 1000:1                                           |
| Частота развёртки                | 30...80 КГц/60...75 Гц                           |

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Тип сенсорной технологии          | поверхностно-акустические волны (ПАВ)    |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание                                |
| Объект отклика                    | рука; специальный стилус для ПАВ экранов |
| Время отклика                     | ≤ 8 мс                                   |
| Сила нажатия                      | <10 г                                    |
| Толщина стекла                    | 4 мм                                     |
| Твердость стекла                  | 7 Н                                      |

## РАЗЪЁМЫ

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Видеовход           | аналоговый: VGA<br>цифровой: DVI, HDMI |
| Сенсорный интерфейс | USB                                    |

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Источник питания      | внешний блок питания                                             |
| Напряжение входное    | монитор: 12 В, 4 А<br>блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность | 20 Вт <sub>max</sub>                                             |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Температура | рабочая: 0...+50 °C<br>хранения: -20...+60 °C |
| Влажность   | рабочая: 20%...80%<br>хранения: 10%...90%     |

## ПРОЧЕЕ

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры под крепления VESA | 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты не более 4 мм)                     |
| Крепления                  | монтажные отверстия (применять для монтажа винты не более 4 мм)                |
| OSD управление             | Яркость, Контрастность, Энергосбережение, Цвет, H/V расположение, Языки, Сброс |
| Кнопки                     | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)                         |
| Совместимость с ОС         | Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)                                               |

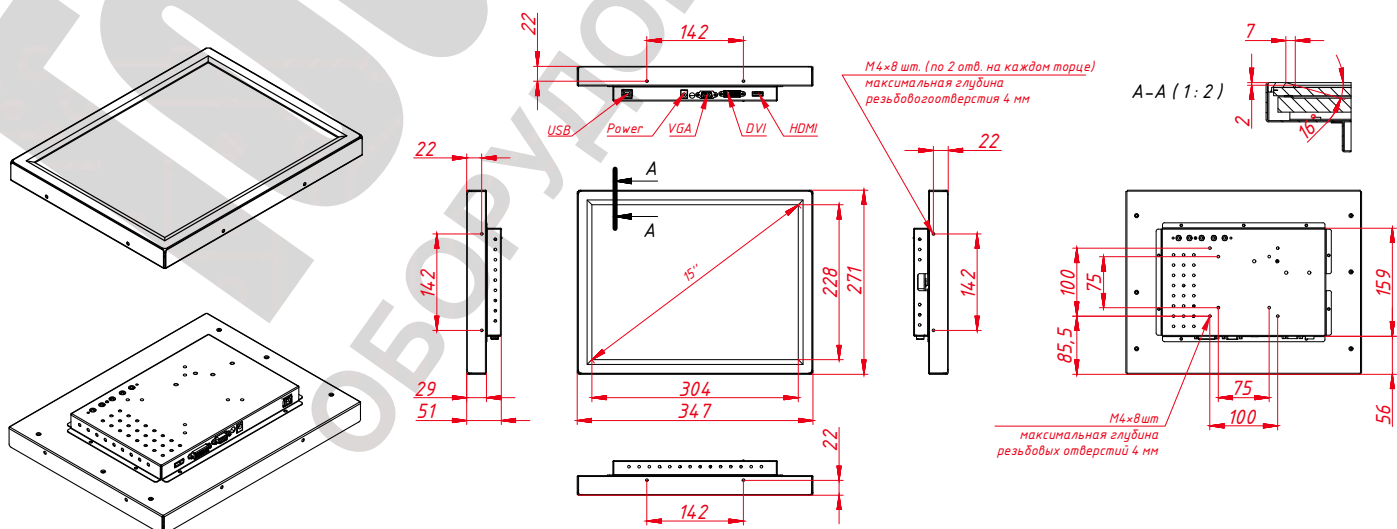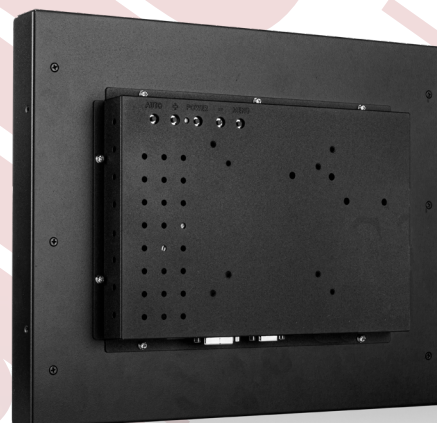

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ