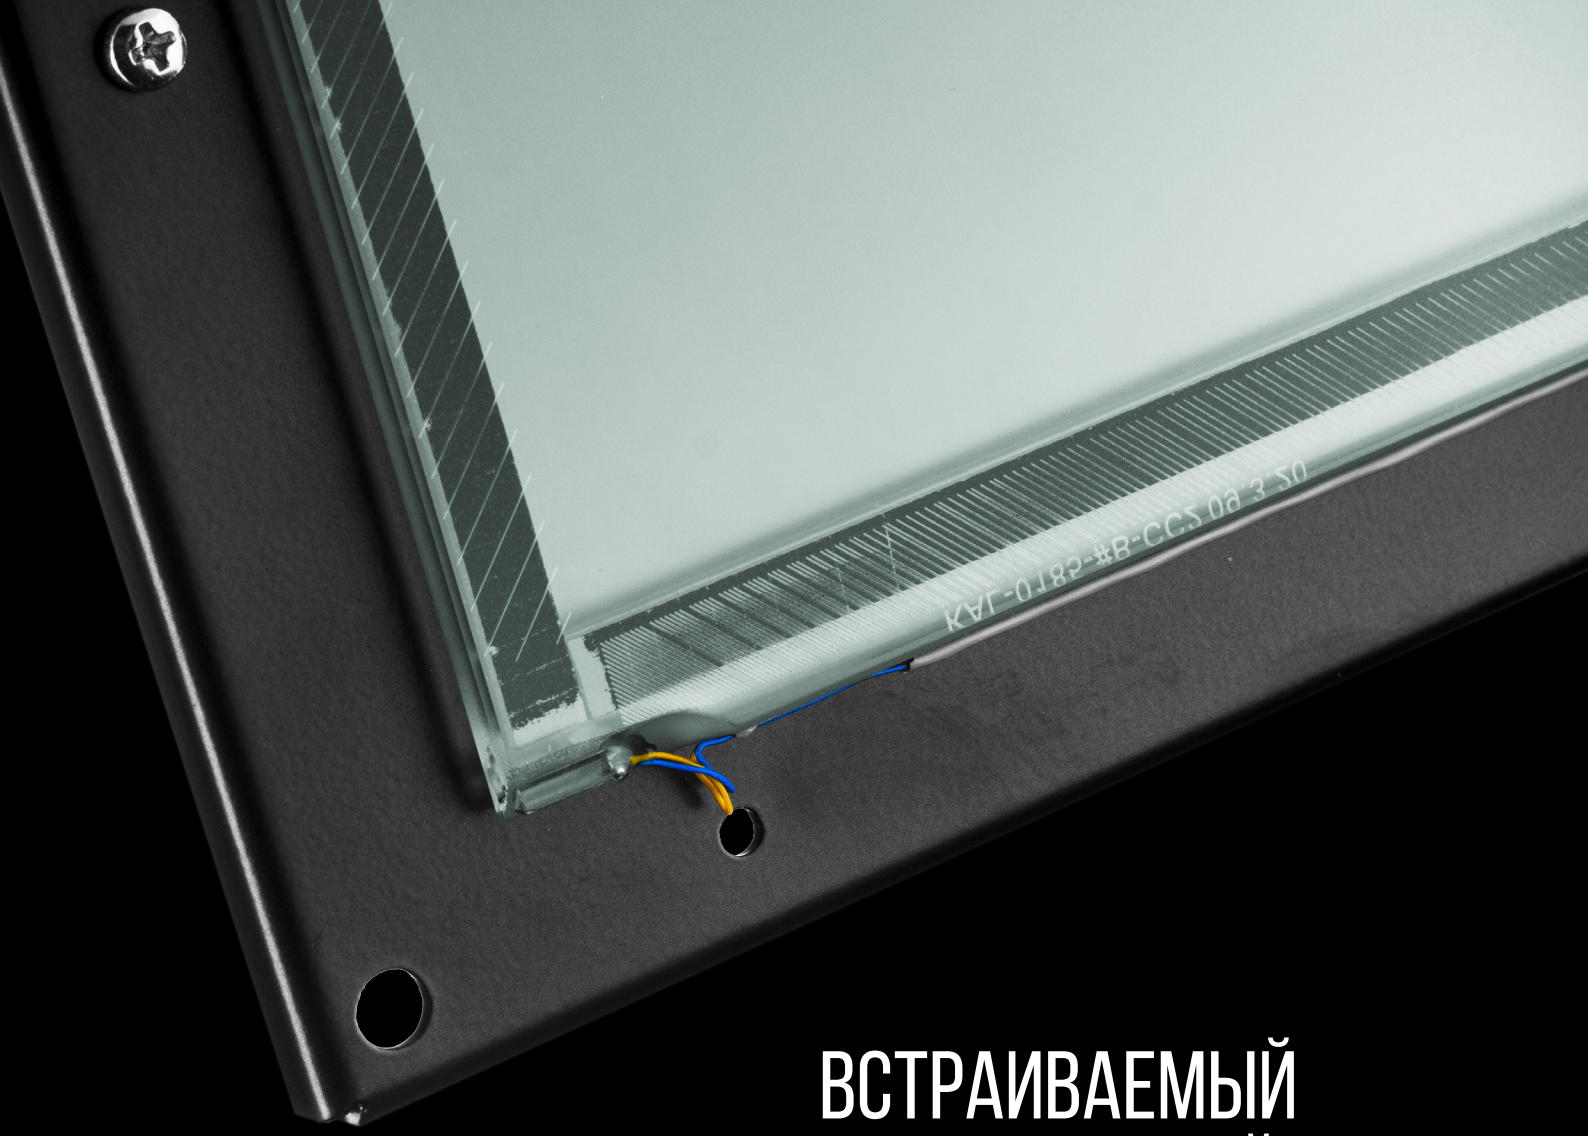


ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME **TG6ML19R**

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

+7 (800) 333 24 62
+7 (351) 264 09 97
+7 (902) 862 19 80


сайт компании
sales@touchbaza.ru

Дзен
ВКонтакте
YouTube
WhatsApp
Viber
Telegram


- Сенсорный экран монитора поддерживает **мультитач на 2 касания**
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи горизонтальных монтажных отверстий на несущей раме монитора, в том числе непосредственно в стойку.
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм.
- Спроектирован для работы в общественных местах с высокой проходимостью.
- Разработан для пошагового управления без ошибочных касаний
- Широкий рабочий температурный диапазон.
- У монитора длительный срок эксплуатации, надёжный металлический корпус.
- Благодаря внешнему блоку питания монитор устанавливается там, где нет или запрещено питание 220 В.


МОДЕЛЬ*	TG6ML19R
Серия	TG-серия
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора	металлический
ПАРАМЕТРЫ	
Размер (диагональ)	19''
Соотношение сторон	5:4
Активная область	380,0 мм (Ш) × 302,0 мм (В)
Общие размеры	ширина: 464 мм высота: 386 мм глубина: 43 мм
ДИСПЛЕЙ	
Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280× 1024
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 80° / 80° горизонтальный: 85° / 85°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	
Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	до 2 касаний
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	<10 г
Толщина стекла	6 мм
Твердость стекла	7 Н
РАЗЪЁМЫ	
Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: HDMI
Сенсорный интерфейс	USB
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	
Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	входное (блок питания): 220...240 В, 50...60 Гц входное (монитор): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	20 $Вт_{max}$
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура	рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%
ПРОЧЕЕ	
Размеры под крепления VESA	—
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Raspberry Pi, Linux (по запросу)




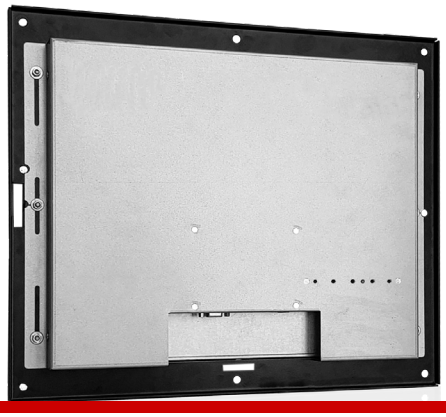





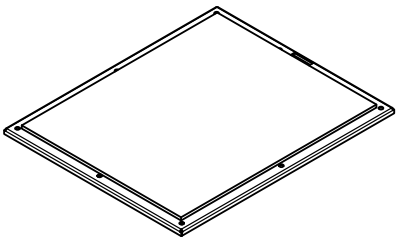

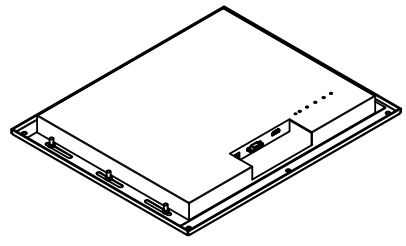



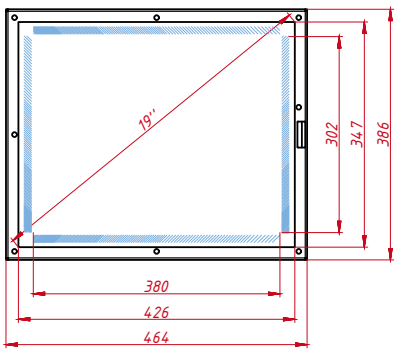

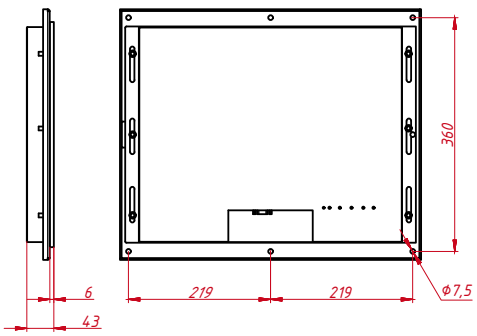

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ, ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ