

Артикул TG24IRR
Цена 102 255 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 24.06.2026

24" (23,6) Встраиваемый промышленный инфракрасный сенсорный монитор Open Frame, 1 касание, КТ-серия

Общее

Модель	TG24IRR
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	КТ-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

Основные характеристики

Размер (диагональ)	24"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	525,9×294,3 мм
Ширина монитора	575,6 мм
Высота монитора	345,6 мм
Глубина монитора	49,2 мм

Дисплей

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1920×1080
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 89° / вправо 89°
Угол обзора вертикальный	вверх 89° / вниз 89°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

Сенсорная технология

Сенсорная технология	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	любой предмет больше 3 мм
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	3 мм

Интерфейсы подключения

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

Электропитание

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок питания)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 20 Вт

Условия эксплуатации


Рабочая температура	0...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

Прочее





OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель HDMI, ...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

Невидимые для фильтра

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------




TG24IRR

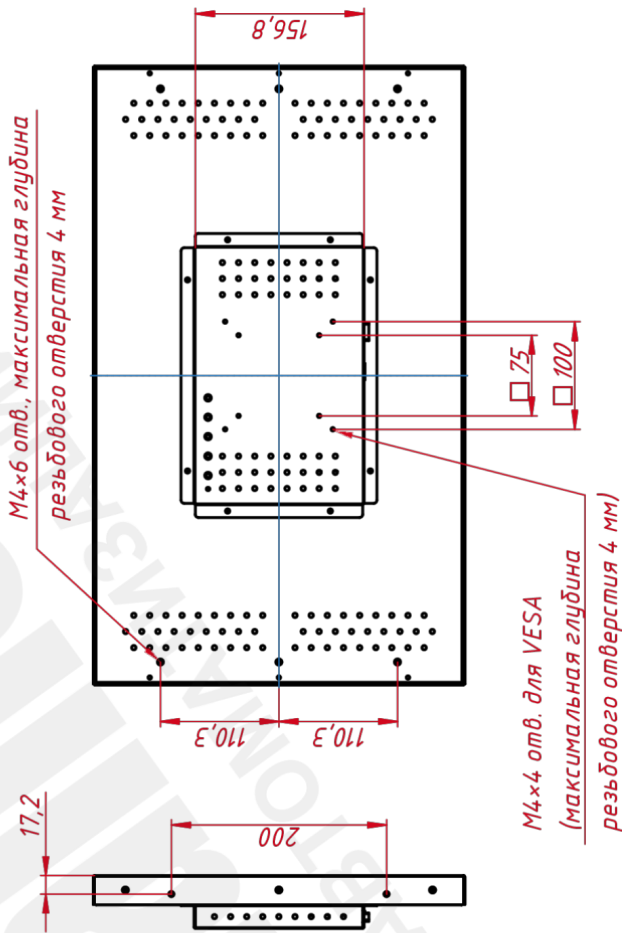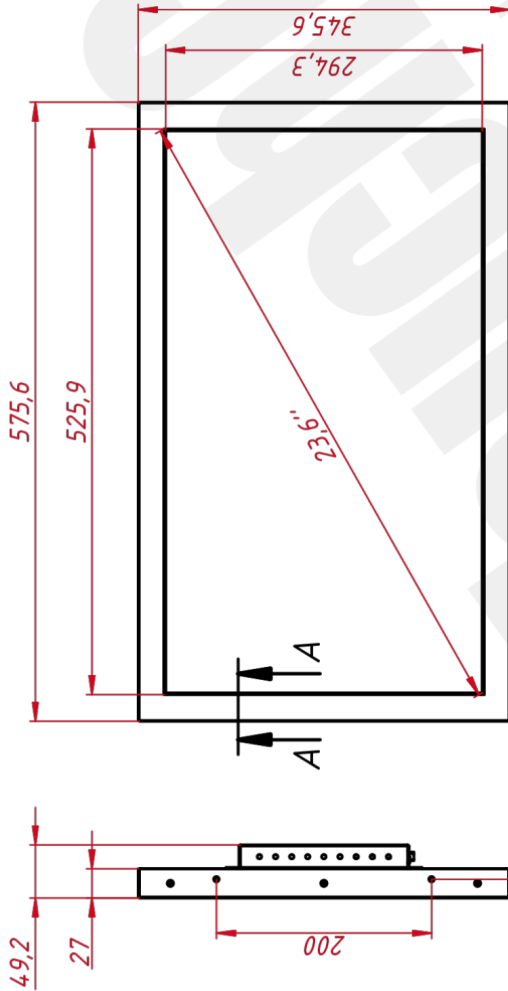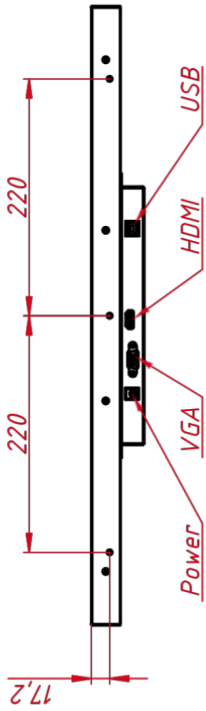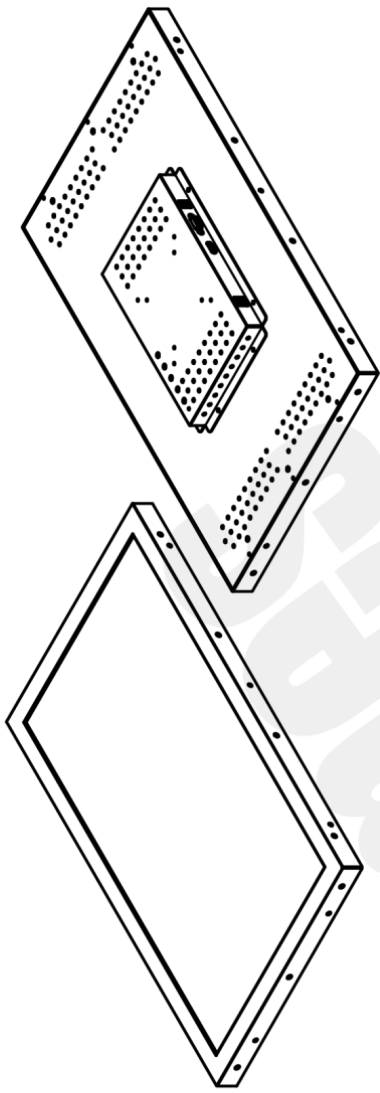

M4x6 отв., максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм

M4x4 отв. для VESA (максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм)

M4x8 отв. максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм



A-A (1:1)

Инв. № подл.		Подп. и дата		Вам. инв. №		Инв. № д/дн.		Подп. и дата	
Лист		Лист		Лист		Лист		Лист	
1		1		1		1		1	
Масса		Масштаб		Масса		Масштаб		Масса	
5,7		1:5		5,7		1:5		5,7	
Лист		Лист		Лист		Лист		Лист	
1		1		1		1		1	
TG24IRR					Встраиваемый инфракрасный монитор, КТ-серия				
монтажный чертёж					монтажный чертёж				
ТоубГеймс					ТоубГеймс				
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ					ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ				