


ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНИТОРЫ И ДИСПЛЕИ

## 27" ВСТРАИВАЕМЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT, 1 КАСАНИЕ, EM-СЕРИЯ

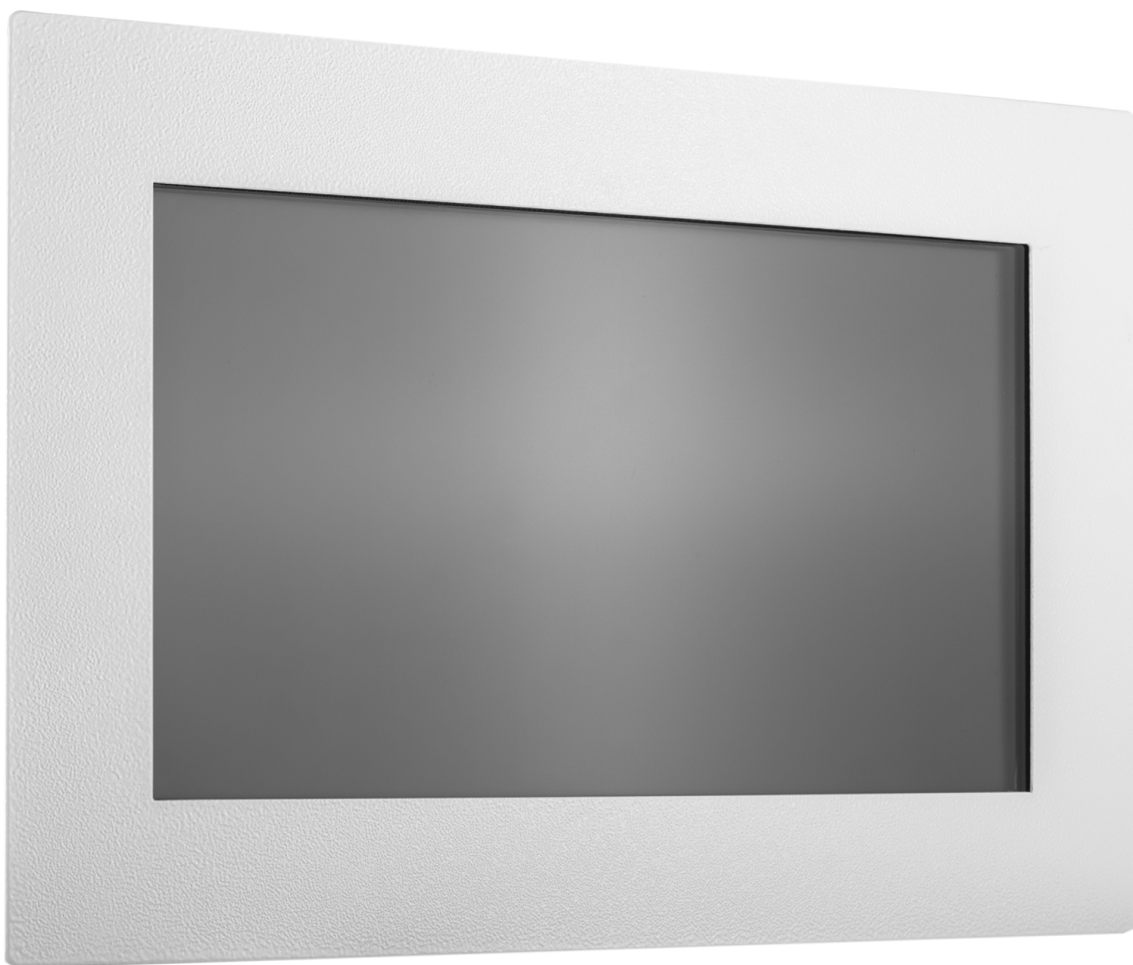

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

- Монитор EasyMount встраивается в любую поверхность снаружи с помощью резьбовых монтажных шпилек
- Сенсорный экран защищен металлическим корпусом
- Лицевая рабочая поверхность защищена от пыли и влаги
- Широкий рабочий температурный режим
- Высокая прозрачность и четкость изображения
- Лицевая рамка может быть изготовлена в черном цвете (по запросу)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGM27IRR \*

### ОБЩЕЕ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Модель          | TGM27IRR                                    |
| Тип монитора    | встраиваемый Easy Mount (снаружи)           |
| Серия           | EM-серия                                    |
| Корпус монитора | антивандальный металлический                |
| Тип защиты      | металлический корпус, антивандальное стекло |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Размер (диагональ)     | 27"            |
| Соотношение сторон     | 16:9           |
| Активная область (Ш×В) | 604,0×342,0 мм |
| Ширина монитора        | 762 мм         |
| Высота монитора        | 500 мм         |
| Глубина монитора       | 67 мм          |

### ДИСПЛЕЙ

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип матрицы                     | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея              | 1920×1080                |
| Количество цветов               | 16,7 млн.                |
| Яркость                         | 300 кд/м <sup>2</sup>    |
| Угол обзора горизонтальный      | влево 89° / вправо 89°   |
| Угол обзора вертикальный        | вверх 89° / вниз 89°     |
| Кэффициент контрастности (тип.) | 1000:1                   |
| Частота развёртки               | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Сенсорная технология              | инфракрасная             |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание                |
| Объект отклика                    | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика                     | ≤32 мс                   |
| Сила нажатия                      | нажатие не требуется     |
| Твёрдость стекла                  | 6Н                       |
| Толщина сенсорного стекла         | 3 мм                     |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход   | DVI |
| Сенсорный интерфейс  | USB |

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Источник питания                   | внутренний блок питания      |
| Входное напряжение                 | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок питания) | —                            |
| Потребляемая мощность              | Макс. 28,5 Вт                |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -10...+50 °С |
| Рабочая влажность    | 20...80%     |
| Температура хранения | -20...+60 °С |
| Влажность хранения   | 10...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| OSD управление               | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V расположение, Языки, Авто... |
| Кнопки                       | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)   |
| Крепления                    | металлические крепежные шпильки  |
| Отверстия под крепление VESA | —  |
| Совместимость с ОС           | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше   |

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Видеоразъемы | цифровой и аналоговый |
|--------------|-----------------------|

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ