


Артикул TGNF84S160

Цена 202 140 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 16.06.2026

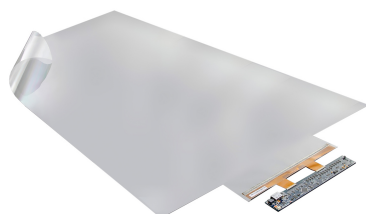

## 84" СЕНСОРНАЯ ПЛЕНКА ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНАЯ, 10 КАСАНИЙ, ШЛЕЙФ ПО КОРОТКОЙ СТОРОНЕ, КОМПЛЕКТ

### ОБЩЕЕ

|            |   |
|------------|---|
| Модель     | TGNF84S160                              |
| Тип пленки | сенсорная интерактивная пленка NanoFoil |
| Калибровка | программная                             |
| Материал   | металлизирующая пленка                  |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Размер (диагональ)     | 84"              |
| Соотношение сторон     | 16:9             |
| Активная область (Ш×В) | 1860,8×1046,7 мм |
| Ширина пленки          | 1906,6 мм        |
| Высота пленки          | 1084 мм          |
| Толщина пленки         | 0,15 мм          |

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Сенсорная технология              | проекционно-ёмкостная                     |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний                             |
| Объект отклика                    | рука, специальный стилус для проекционно- |
| Время отклика                     | ≤10 мс                                    |
| Сила нажатия                      | 3...7 г                                   |
| Прозрачность                      | ≥95%                                      |

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------|-----|

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Входное напряжение    | 5 В DC (контроллер) |
| Потребляемая мощность | Макс. 0,2 Вт        |

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Рабочая температура  | -10...+60 °C |
| Рабочая влажность    | 20...80%     |
| Температура хранения | -20...+70 °C |
| Влажность хранения   | 20...90%     |

### ПРОЧЕЕ

|                    |  |
|--------------------|--|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3. |
|--------------------|--|

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Дополнительно   | шлейф расположен по короткой стороне |
| Широкоформатный | да                                   |