


Артикул KTP-215M-002

Цена 156 308 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 05.07.2026

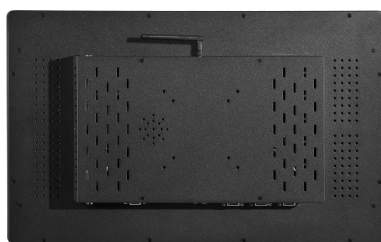

22" (21,5) ВСТРАИВАЕМЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (МОНОБЛОК), МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, HDMI, RS-232×3 ШТ

ОБЩЕЕ

Тип компьютера	моноблок
Тип охлаждения	активный
Модель	KTP-215M-002
Серия	KTP-серия
Корпус компьютера	антивандальный металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота компьютера	313 мм
Глубина компьютера	52.8 мм
Оперативная память	4 GB DDR3
Процессор	Intel® J1900 Quad Core 2,42 GHz
Ширина компьютера	518 мм
Размер (диагональ)	21,5"
Жёсткий диск	128 GB SSD
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	477,5×269,0 мм

ДИСПЛЕЙ

Разрешение дисплея	1920×1080
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 85° / вниз 85°
Коэффициент контрастности (...)	5000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых к...	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

COM порт	RS-232×3 шт
USB-порт	USB 2.0×3 шт, USB 3.0×1 шт
Аналоговый видеовыход	VGA
Аудио	3,5 мм (mini-jack)×2 шт. (line-out и mic-in)
Другие интерфейсы ввода/вывода	RJ-45 × 1 шт, Wi-Fi × 1 шт
Цифровой видеовыход	HDMI

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 150 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+70 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

Кнопки	POWER (расположена на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...