


Артикул TG4L19REL1

Цена 58 151 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 17.04.2026



## 19" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME (АНАЛОГ ELO), 1 КАСАНИЕ, DVI, EL-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

Модель	TG4L19REL
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	EL-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	19"
Соотношение сторон	5:4
Активная область (Ш×В)	376,9×301,5 мм
Ширина монитора	416 мм
Высота монитора	344 мм
Глубина монитора	54 мм

### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1280×1024
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB (опционально RS232)

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 16,5 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-40...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

### ПРОЧЕЕ






OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА



Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TG4L19REL


M4x8 шт  
максимальная глубина  
отверстий 4 мм

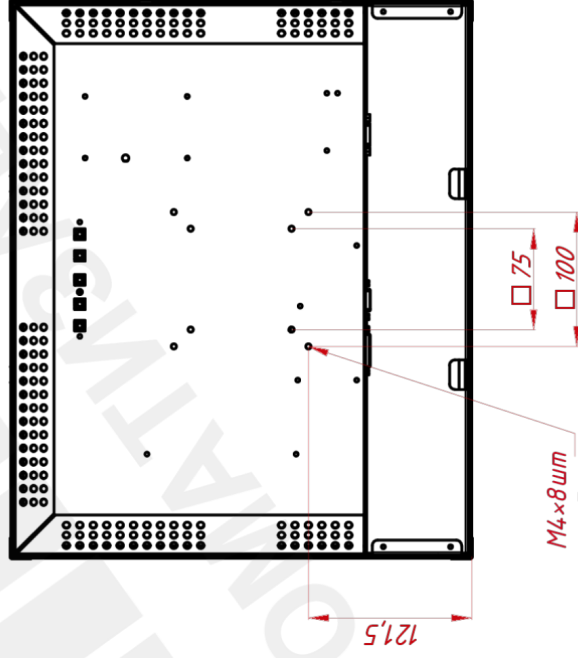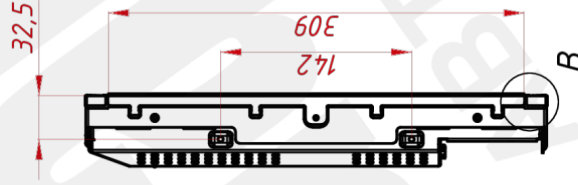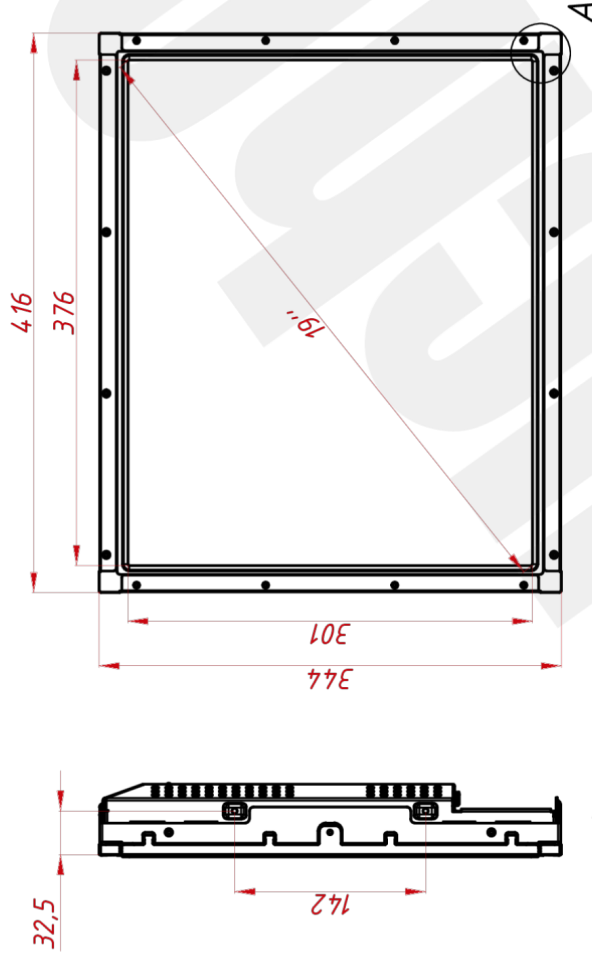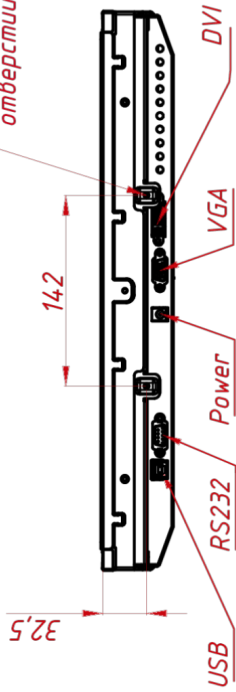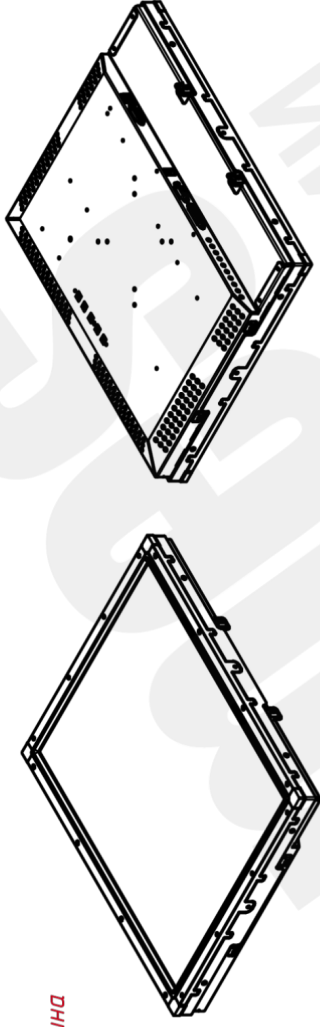

M4x8 шт  
максимальная глубина  
резьбовых отверстий 4 мм

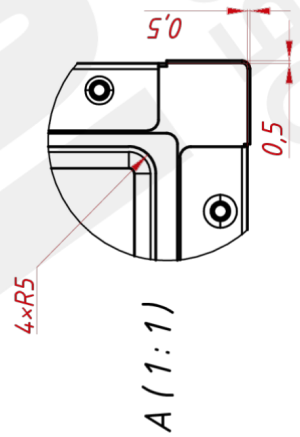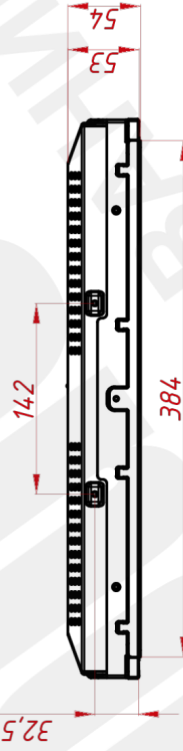

A (1:1)



B (1:1)

TG4L19REL

Встраиваемый  
акустический монитор  
Ореп Frame, EL-серия  
Монтажный чертёж

Лист	Масса	Масштаб
1	5,0	1:4
Лист	Листов	1

ООО «ТачГейм»

Лист. пружен.

Справ. №

A

Лист. и дата

Имб. № дудн.

Вам. чнд. №

Лист. и дата

Имб. № подл.