


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ.

## 103" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 6 КАСАНИЙ, S-СЕРИЯ

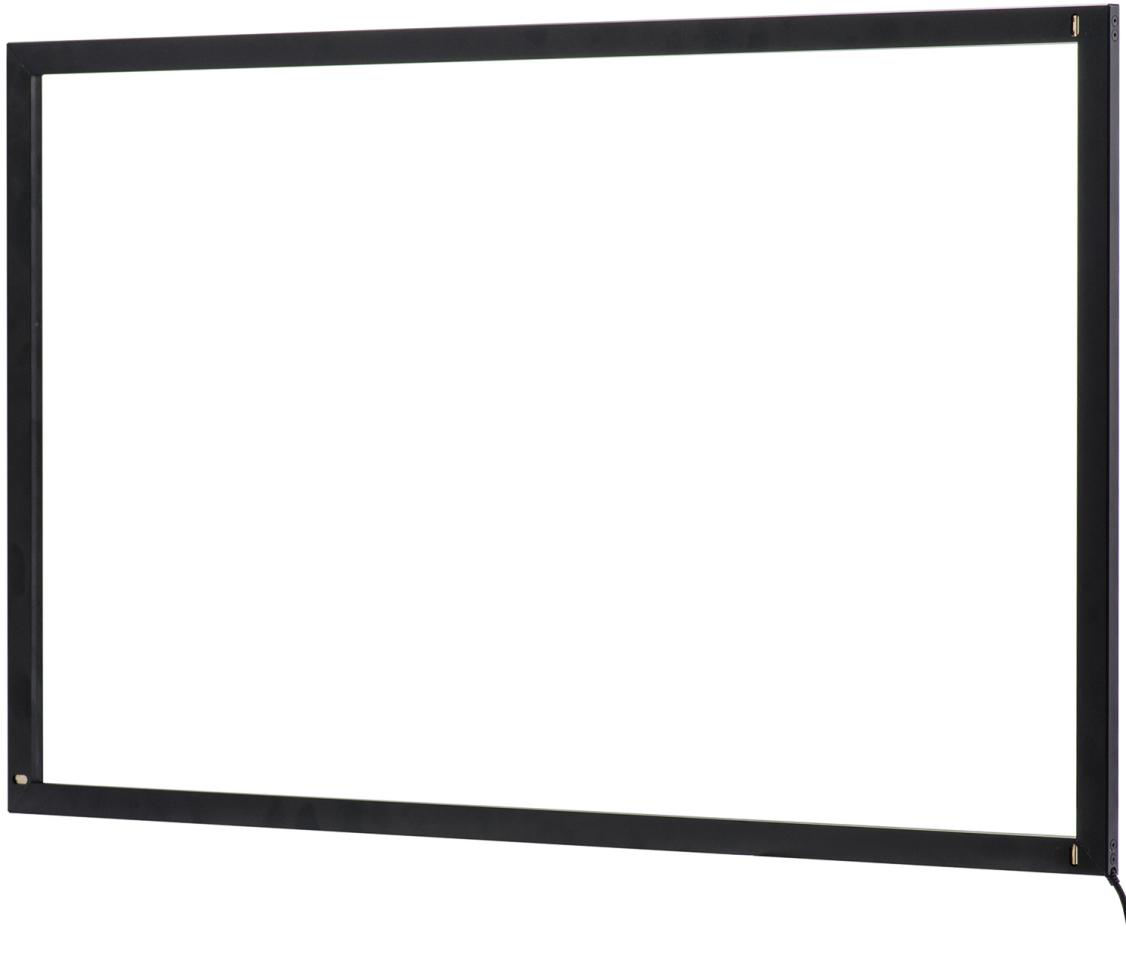

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»  
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК  
ул. ЦВИЛЛИНГА, д. 25 к 1, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 264 09 97  
SALES@TOUCHGAMES.RU  
WWW.TOUCHGAMES.RU

Поддерживает мультитач и жестовое управление  
Откликается на касание пальцем, рукой в  
перчатке, ручкой и любым предметом толще 3 мм  
Высокая яркость и четкость изображения  
Широкий рабочий температурный режим  
Идеально подходит для ежедневного  
использования огромным количеством человек  
Применение:

1. Киоски
2. Банкоматы
3. Игровые машины
4. Промышленное оборудование
5. POS-системы
6. Сфера обслуживания
7. Выставки
8. Цифровые вывески
9. Образование

Гарантия на части и продукт - 1 год  
Гарантия на сенсорные экраны S серии не  
распространяется повреждения поверхности в  
результате аварии, попадания воды, демонтажа,  
иссушивания герметичного ободурирования и

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG06103IRMTS \*

### ОБЩЕЕ

Модель	TG06103IRMTS
Серия	S-серия
Тип защиты	металлический корпус
Материал	алюминиевая рамка

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	103"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	2283,3×1286,2 мм
Ширина экрана	2325,1 мм
Высота экрана	1328,0 мм
Толщина экрана	12,3 мм



### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	до 6 касаний
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Прозрачность	100%

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------	-----

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+60 °C
Рабочая влажность	10...90%
Температура хранения	-40...+85 °C
Влажность хранения	10...90%

### ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше
--------------------	--

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	да
Широкоформатный	да

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ