


СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ.

32" СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА, МУЛЬТИТАЧ, 40 КАСАНИЙ, S-СЕРИЯ

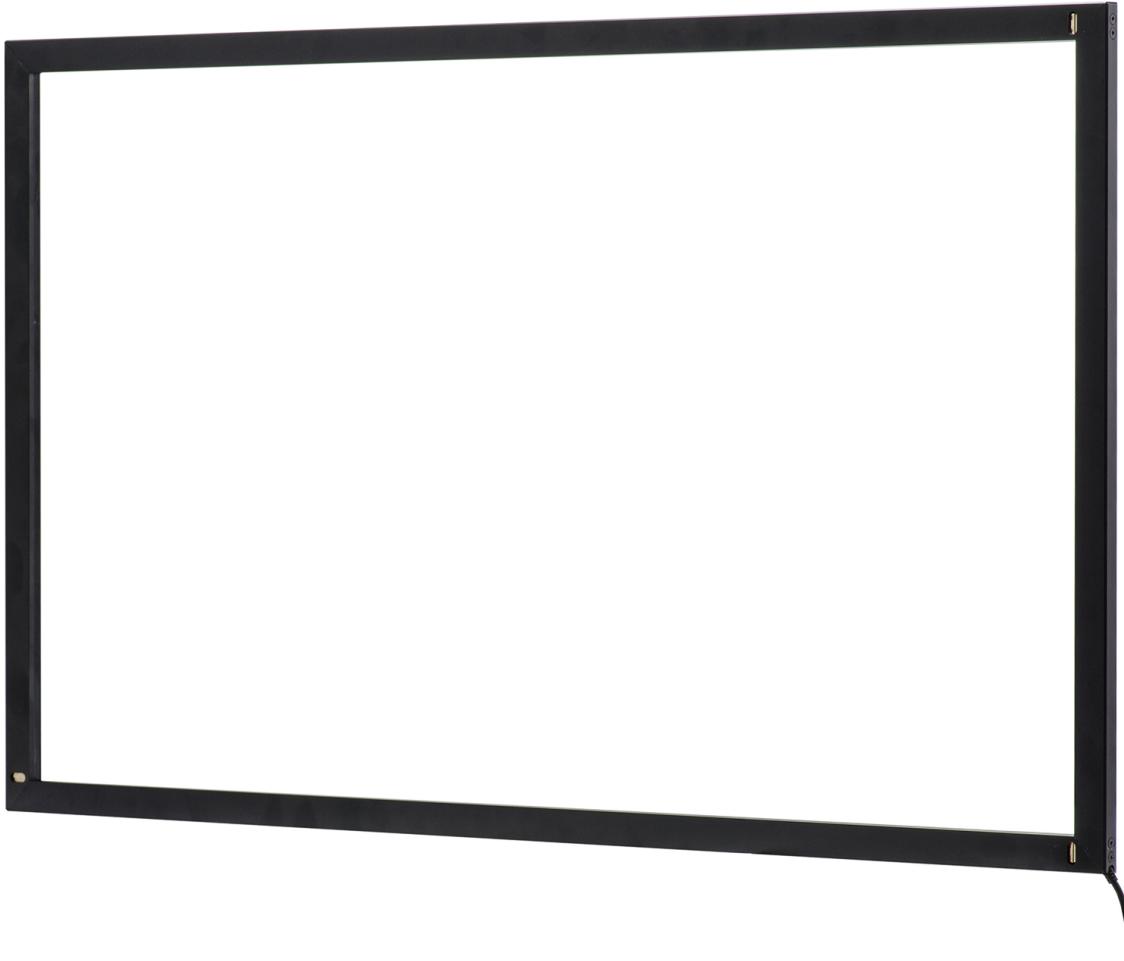

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
ул. ЦВИЛЛИНГА, д. 25 к 1, оф. 308

+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97

SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

[Скачать драйвер Windows
\(31016 Кб\)](#)

[Скачать драйвер Linux
\(3850 Кб\)](#)

[Скачать драйвер Mac OS
\(911 Кб\)](#)

[Скачать драйвер Android
\(2268 Кб\)](#)

Описание товара:

Выполнение всех функций мыши при помощи прикосновения пальца или любого другого объекта

Альбомная или книжная ориентация

Прикосновение любым объектом: палец, рука в перчатке или указатель (диаметром 5 мм)

Калибровка по четырем точкам, дрейф отсутствует

Поддержка ТUIO

Подробное описание продукта

1. Легкая интеграция в OEM продукты.

2. Не требуется давления при касании

3. USB - источник питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TG4032IRMTS *

ОБЩЕЕ

Модель	TG4032IRMTS
Серия	S-серия
Тип защиты	металлический корпус
Материал	алюминиевая рамка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	32"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	702,6×395,8 мм
Ширина экрана	740,6 мм
Высота экрана	433,2 мм
Толщина экрана	11 мм



СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний	до 40 касаний
Объект отклика	любой предмет толще 3 мм
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	нажатие не требуется
Прозрачность	100%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сенсорный интерфейс	USB
---------------------	-----

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	USB-порт
Входное напряжение	5 В DC (контроллер)
Потребляемая мощность	Макс. 2 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20...+70 °C
Рабочая влажность	10...90%
Температура хранения	-40...+85 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ

Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, ...
--------------------	--

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Мультитач	да
Широкоформатный	да

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ