TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ


АРТИКУЛ TG6L15R

ЦЕНА 69 111 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 20.11.2026





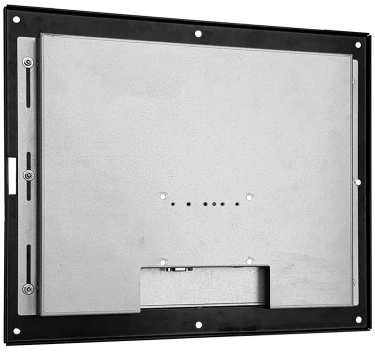



15’’ ВСТРАИВАЕМЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME С ВНЕШНИМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ, 1 КАСАНИЕ, USB, HDMI, TG-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG6L15R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	TG-серия
Корпус монитора	антивандальный металлический

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	304,0×228,0 мм
Глубина монитора	52 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Коэффициент контрастности (...	500:1

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых к...	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	6 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 3 А
Потребляемая мощность	Макс. 18 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+40 °C
Рабочая влажность	20...80%
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	металлические крепежные шпильки
Отверстия под крепление VESA	—
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
Мультитач	нет
Настенный монтаж	нет
Сверхъяркий	нет
Сенсорный экран	да

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ