

Артикул TG-TPC-150A5
 Цена 144 464 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 25.05.2026



15 "ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (МОНОБЛОК)

ОБЩЕЕ

| | |
|-------------------|----------------------|
| Тип компьютера | моноблок |
| Тип охлаждения | пассивный |
| Модель | TG-TPC-150 |
| Серия | КТР-серия |
| Корпус компьютера | алюминиевый |
| Тип защиты | металлический корпус |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Высота компьютера | 290 мм |
| Глубина компьютера | 60 мм |
| Оперативная память | 4 GB DDR4 |
| Процессор | Intel® Celeron® J6412 4 core 2.00GHz, |
| Ширина компьютера | 366 мм |
| Размер (диагональ) | 15" |
| Жёсткий диск | 128 GB SSD |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область (Ш×В) | 305,0×229,0 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Разрешение дисплея | 1024×768 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 350 кд/м ² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 80° / вправо 80° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80° / вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (...) | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Сенсорная технология | резистивная |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | любой предмет |
| Сила нажатия | 20...80 г |
| Твёрдость стекла | 3H |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| COM порт | RS-232×2 шт |
| USB-порт | USB 2.0×4 шт |
| Аналоговый видеовыход | — |
| Аудио | комбинированный 3,5 мм (mini-jack) |
| Другие интерфейсы ввода/вывода | RJ-45 × 2 шт, Wi-Fi × 1 шт |
| Цифровой видеовыход | HDMI |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок п...) | 9...36 В, 5 А |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|----------------------|------------|
| Рабочая температура | 0...+50 °C |
| Рабочая влажность | 5...95% |
| Температура хранения | 0...+50 °C |
| Влажность хранения | 5...95% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------------|--|
| Кнопки | POWER (расположена на задней панели) |
| Крепления | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...) |
| Отверстия под крепление VESA | 100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не...) |
| Совместимость с ОС | ×86, ×64 |

TG-TPC-150

Лист. пружен.

Справ. №

A

Лист. и дата

Имб. № дудл.

Вам. чиб. №

Лист. и дата

Имб. № подл.

Audio





USB

LAN

HDMI

RS232

Power

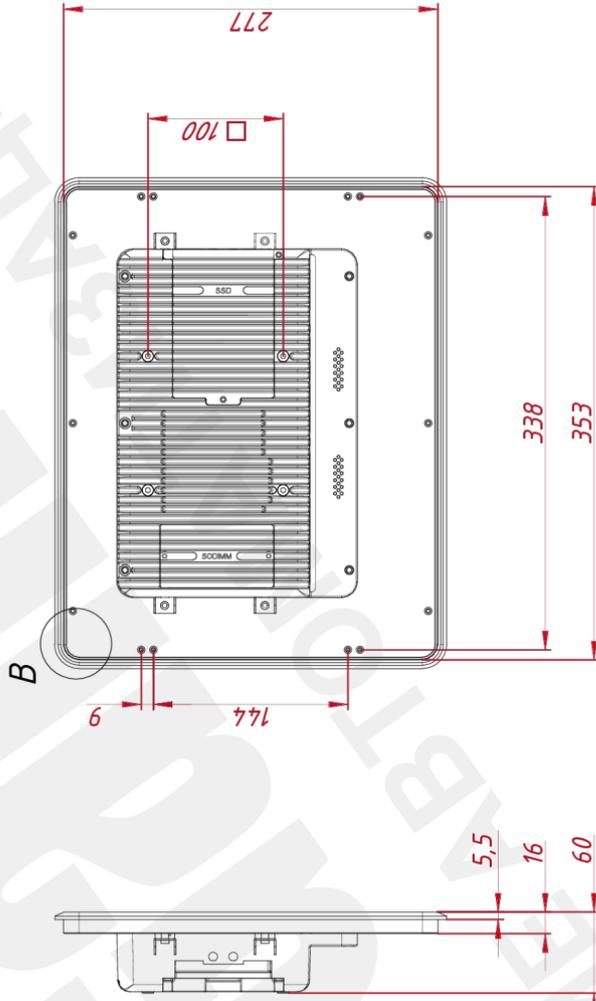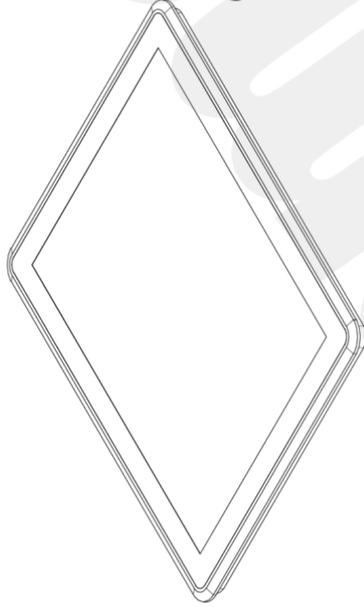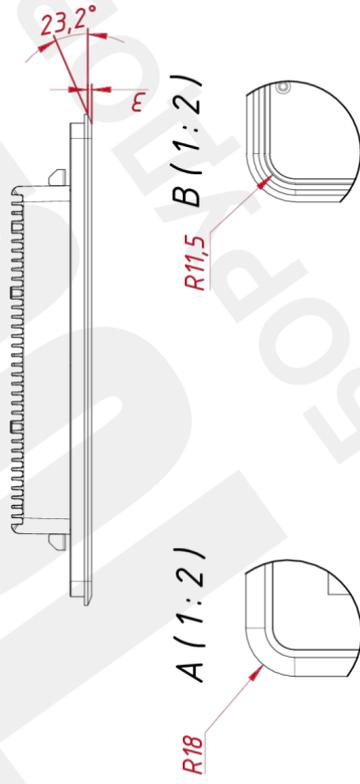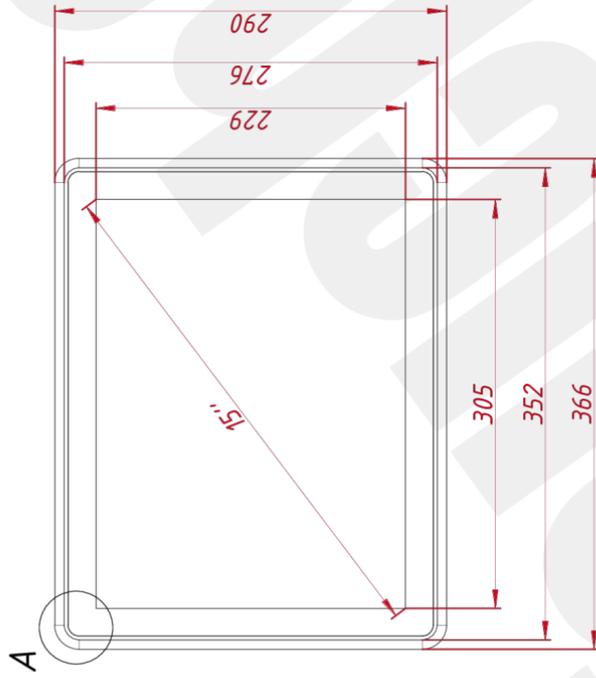

TG-TPC-150

Безвентиляторный резистивный
моноблок, КТР-серия
монтажный чертёж

| | | |
|------|--------|---------|
| Лист | Масса | Масштаб |
| 1 | 2.9 | 1:4 |
| Лист | Листов | 1 |

TouchGates
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИ

1 Копирова

2

Формат А3