TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

АРТИКУЛ TG4L15R

ЦЕНА 67 077 RUB

* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА: 31.10.2026









15’’ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, 1 КАСАНИЕ, USB, DVI, KT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TG4L15R
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	KT-серия
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	304,0×228,0 мм
Ширина монитора	347 мм
Высота монитора	271 мм
Глубина монитора	51 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	300 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 75° / вправо 75°
Угол обзора вертикальный	вверх 70°/ вниз 60°
Коэффициент контрастности (...	500:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	акустическая (ПАВ)
Количество поддерживаемых к...	1 касание
Объект отклика	рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для...
Время отклика	≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс)
Сила нажатия	
Твёрдость стекла	7H
Толщина сенсорного стекла	4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI
Сенсорный интерфейс	USB (опционально RS232)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 30 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10...+50 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10…90%

ПРОЧЕЕ


OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель USB
Совместимость с ОС	Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше)


НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА


Видеоразъемы	цифровой и аналоговый


ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

TG4L15R

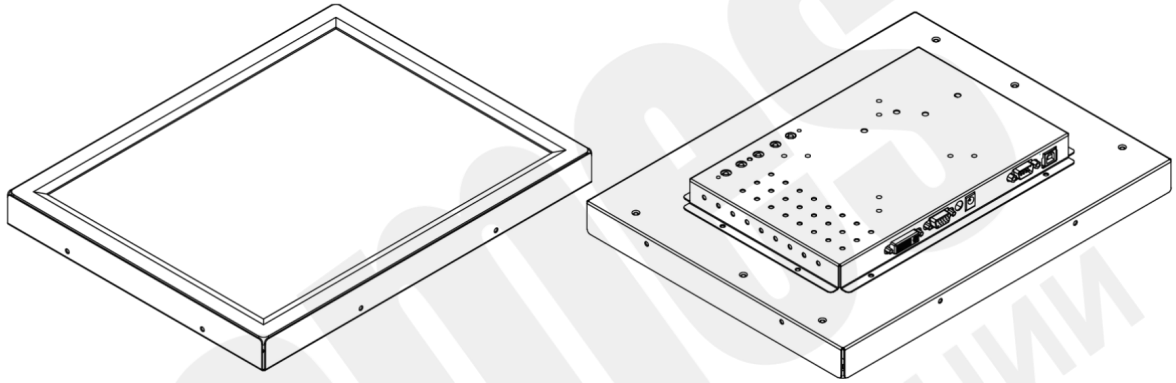

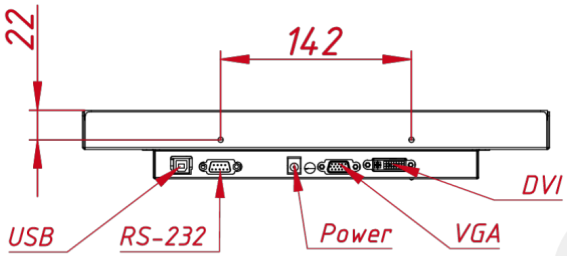

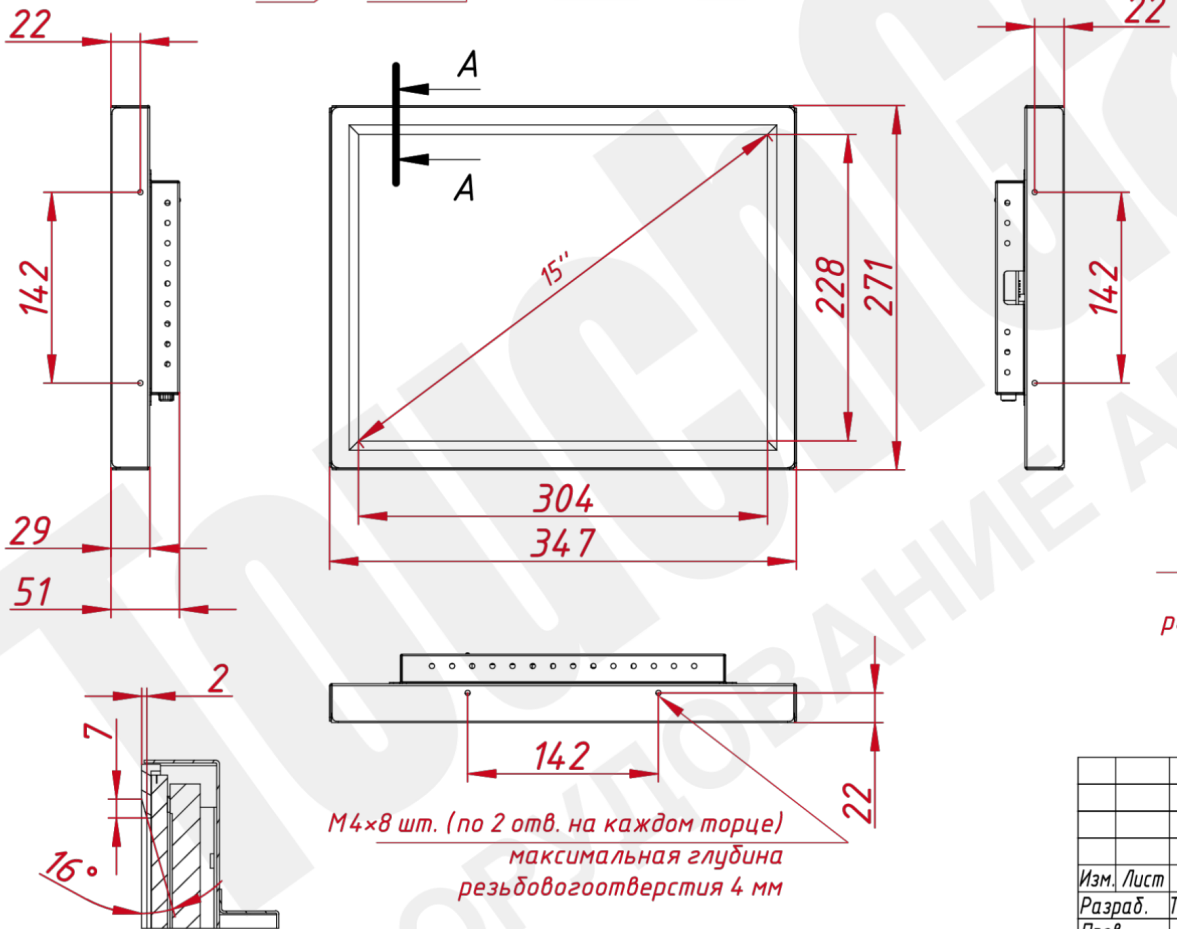

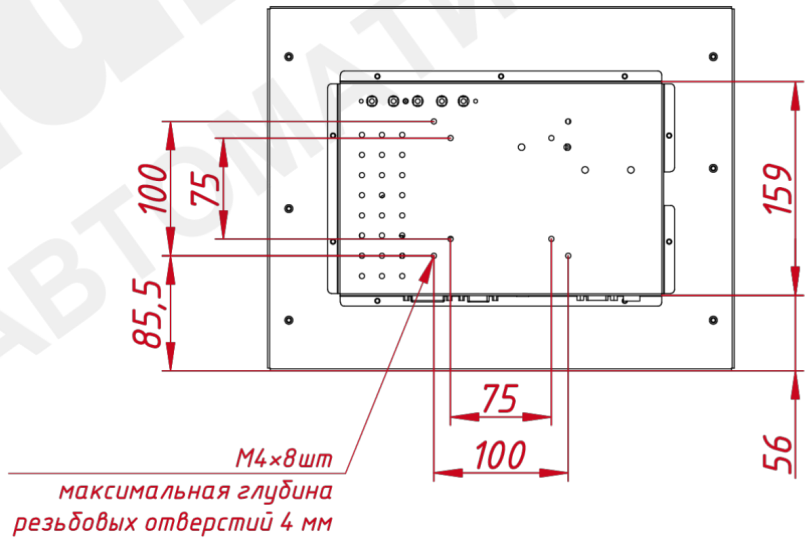

						TG4L 15R	
						Встраиваемый акустический монитор Open Frame, КТ-серия	Лит.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Масса: 3,0 кг
Разраб.		TouchGames		30.10.2024			Масштаб: 1 : 4
Пров.						монтажная схема	Лист
Т. контр.							Листов 1
Нач.отд.							TouchGames ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
Н. контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3