

Артикул TGM12RPE(HB)

Цена 99 884 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 26.06.2026



12,1" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕРХЪЯРКИЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME С АНТИБЛИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ДО 10 КАСАНИЙ, PUREFLAT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Тип охлаждения	активный
Модель	TGM12RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	12"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	248,6×187,0 мм
Ширина монитора	307,5 мм
Высота монитора	247 мм
Глубина монитора	50 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,2 млн.
Яркость	1000 кд/м²
Угол обзора горизонтальный	влево 80° / вправо 80°
Угол обзора вертикальный	вверх 80° / вниз 80°
Коэффициент контрастности (...)	700:1
Частота развёртки	30...82 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 17 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+40 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%

ПРОЧЕЕ








OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные отверстия (применять для монтажа винты не ...
Отверстия под крепление VESA	75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ...
Комплектность	монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель USB
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА


Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ


TGM12RPEHB

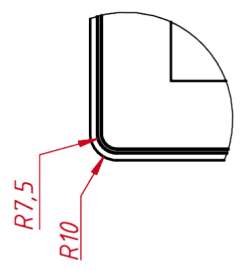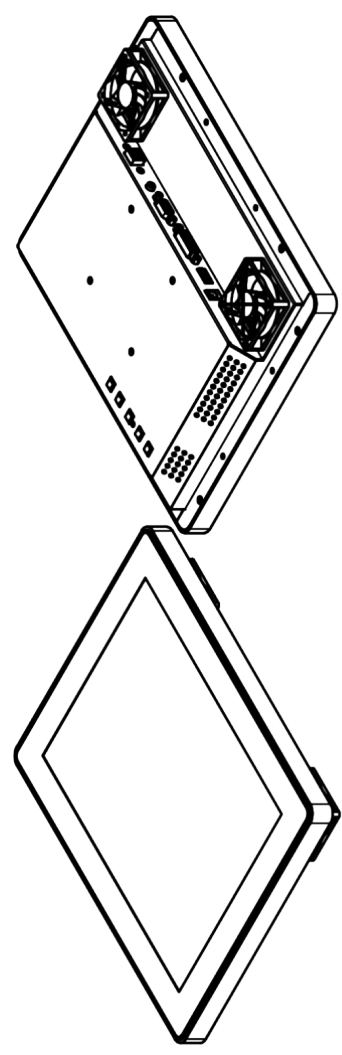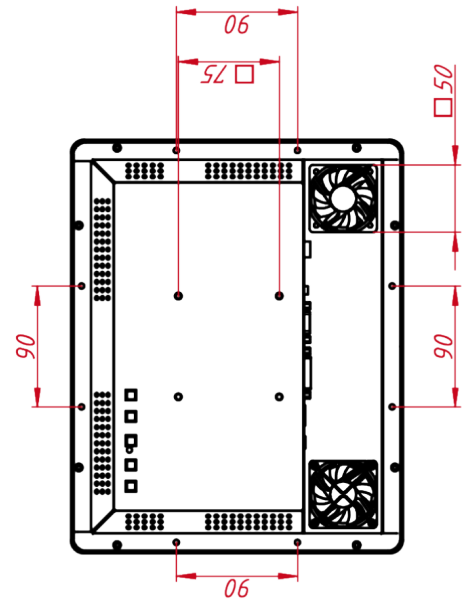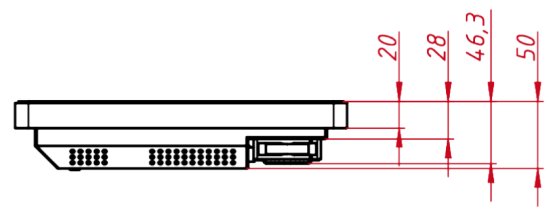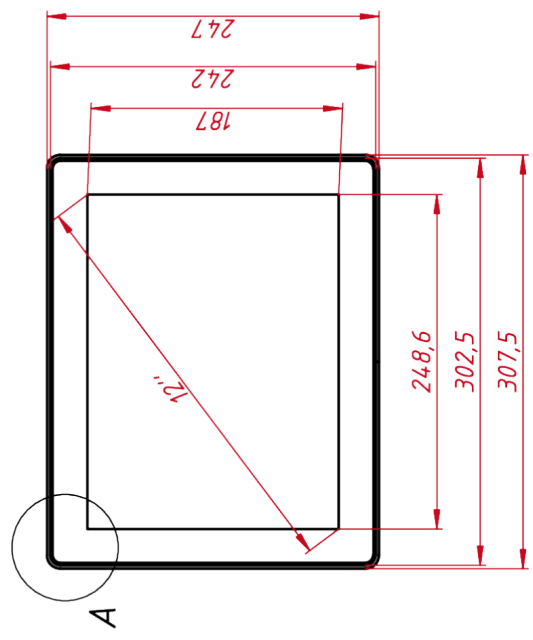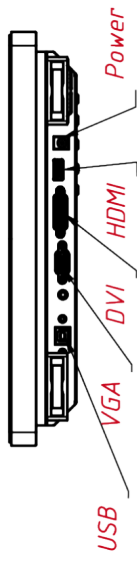

A (1:2)



B (1:2)

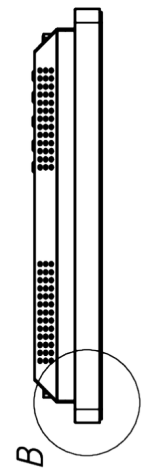

B

TGM12RPE(HB)

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	TouchGames		20.06.2023		1,6	1:4
Проб.				Лист	Листов	1
Т. контр.						
Нач. отд.						
Н. контр.						
Утв.						
Сверхъяркий встраиваемый проекционно-ёмкостный монитор Орел Frame, серия Pure Flat монтажный чертёж				000 «ТачГейм»		

Лист. нумер.

Справ. №

A

Лист. и дата

Имб. № дудн.

Взм. чнд. №

Лист. и дата

Имб. № подл.