

Артикул TGM12RPEH

Цена 63 770 RUB

\* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДОКУМЕНТА: 03.06.2026

## 12" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, ДО 10 КАСАНИЙ, HDMI, PUREFLAT-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

Модель	TGM12RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	12"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	246,8×185,3 мм
Ширина монитора	298,2 мм
Высота монитора	232,9 мм
Глубина монитора	41,9 мм

### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 85° / вправо 85°
Угол обзора вертикальный	вверх 85° / вниз 85°
Коэффициент контрастности (...)	1200:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	3 мм

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 12 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-20...+70 °C
Рабочая влажность	10...90%
Температура хранения	-30...+80 °C
Влажность хранения	10...90%










### ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель USB
Совместимость с ОС	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TGM12RPE

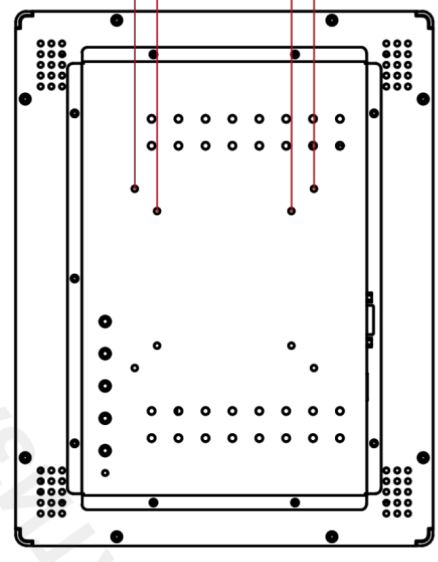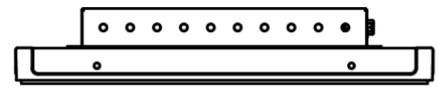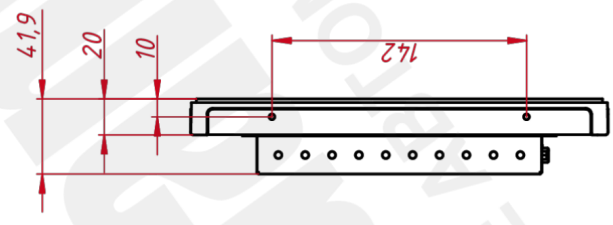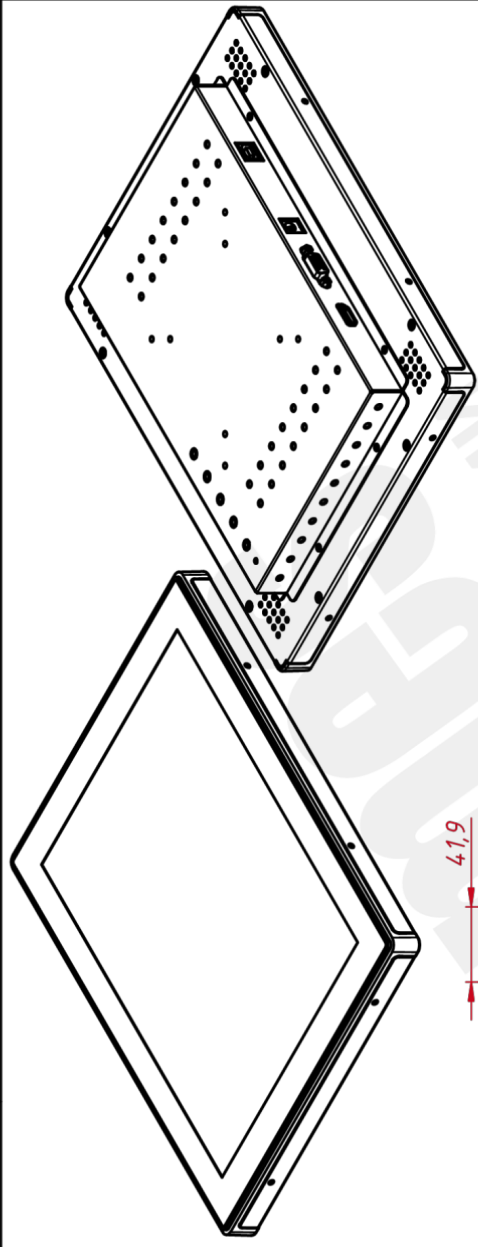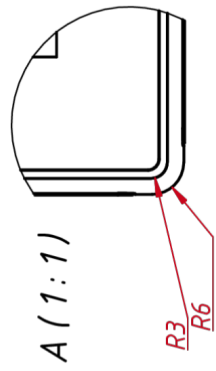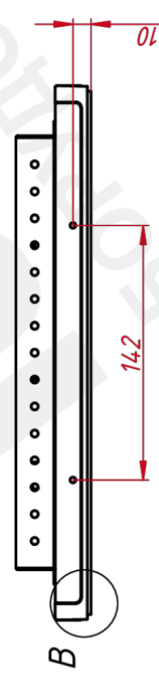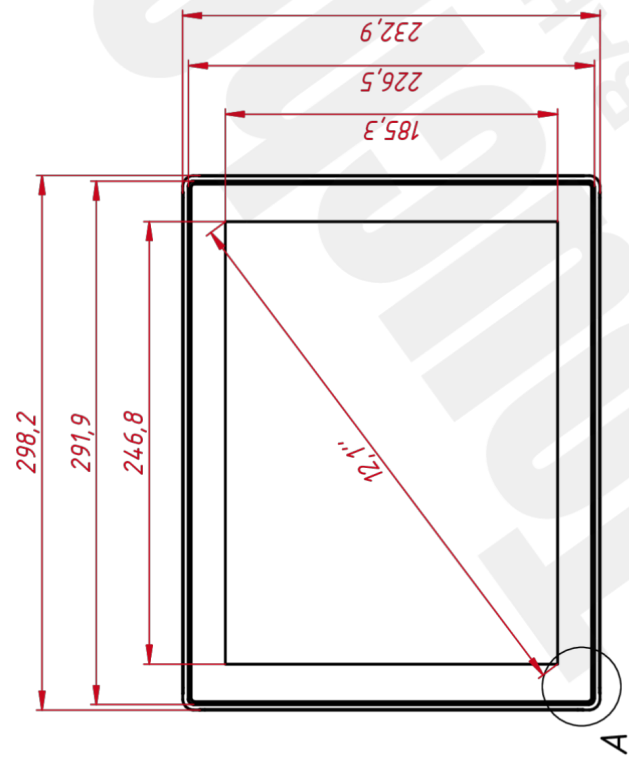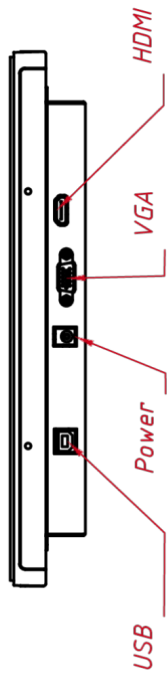

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	TouchGames		24.08.2023
Проб.			
Т. контр.			
Нач. отд.			
Н. контр.			
Чтв.			

Лит.	Масса	Масштаб
	0,4	1:3
Лист	Листов	
	1	

TGM12RPE

Встраиваемый проекционно-ёмкостный монитор Open Frame, серия PureFlat монтажный чертёж



Лепб. нрмен.

Српб. №

A

Лодн. и дата

Ипв. № дудн.

Взм. чпв. №

Лодн. и дата

Ипв. № подл.

A3