


Артикул TGM07RPE  
Цена 43 734 RUB

\* Цена актуальна на момент формирования документа: 05.07.2026



## 7" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, МУЛЬТИТАЧ ДО 10 КАСАНИЙ, HDMI, PUREFLAT-СЕРИЯ

### ОБЩЕЕ

Модель	TGM07RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	7"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (Ш×В)	154,2×85,9 мм
Ширина монитора	186,6 мм
Высота монитора	120,3 мм
Глубина монитора	35 мм

### ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица a-Si TFT- LCD
Разрешение дисплея	1366×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора горизонтальный	влево 75° / вправо 75°
Угол обзора вертикальный	вверх 75° / вниз 70°
Коэффициент контрастности (...)	700:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

### СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	2 мм

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+40 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%










### ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Отверстия под крепление VESA	75 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не ...)
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, ...

### НЕВИДИМЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА

Видеоразъемы	цифровой и аналоговый
--------------	-----------------------

TGM07RPE

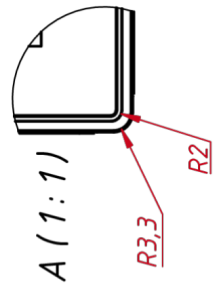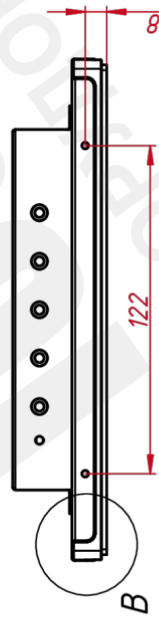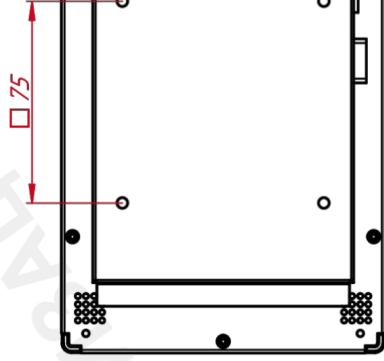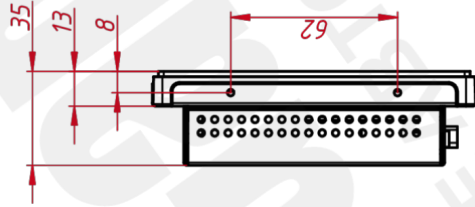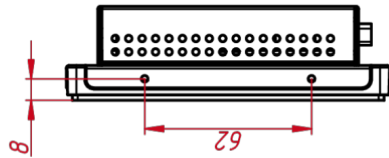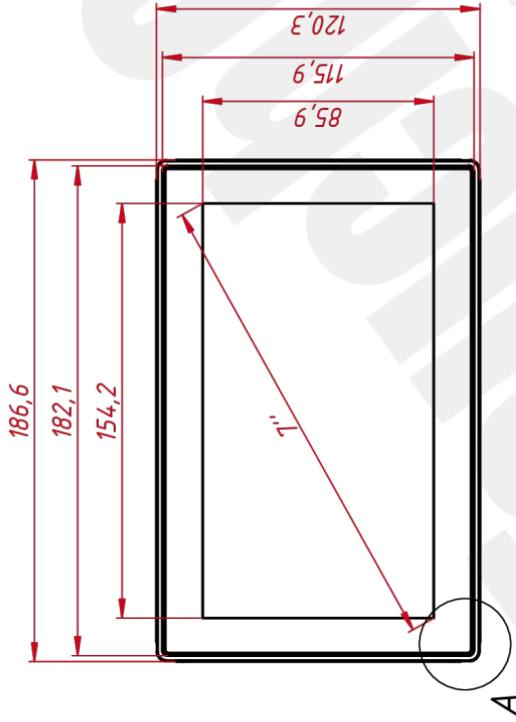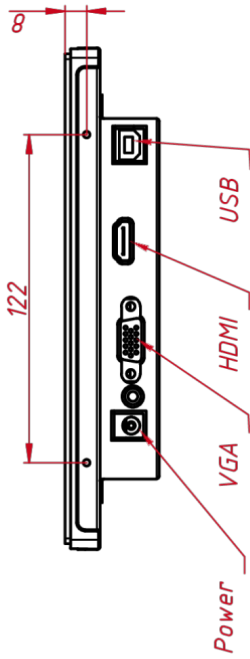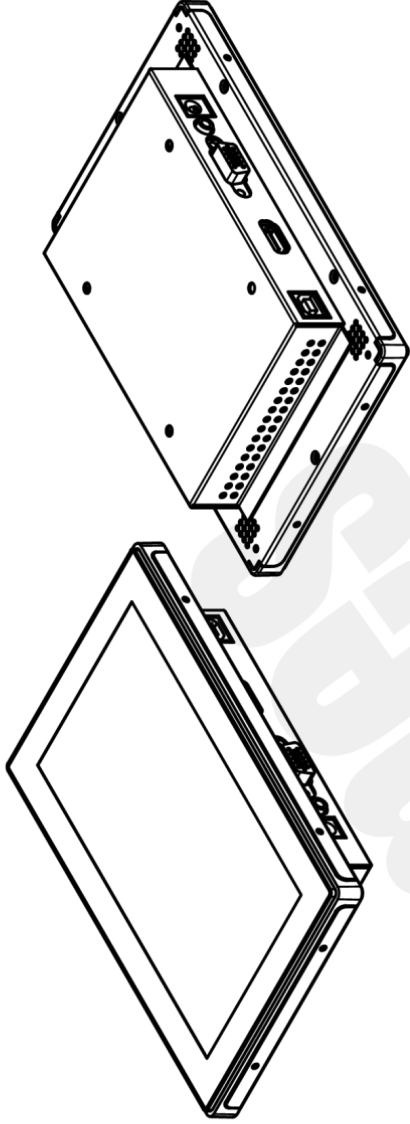

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Разраб. TouchBates	№ докум. TouchBates	№ док. TouchBates	№ док. TouchBates	№ док. TouchBates	№ док. TouchBates	№ док. TouchBates	№ док. TouchBates	№ док. TouchBates	№ док. TouchBates
Проб.									
Т. контр.									
Нач. отд.									
Н. контр.									
Чтв.									
ТGM07RPE					Встраиваемый проекционно-ёмкостный монитор Open Frame, PureFlat-серия монтажный чертёж				
Лист	Масса	Масштаб	Лист	Масштаб	Лист	Масса	Масштаб	Лист	Масштаб
1	1,1	1:2	1	1:2	1	1,1	1:2	1	1:2

TouchBates  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА