ИНФРАКРАСНЫЙ МНОГОЛУЧЕВОЙ БАРЬЕР 76 СМ TGB-076-IR4-100

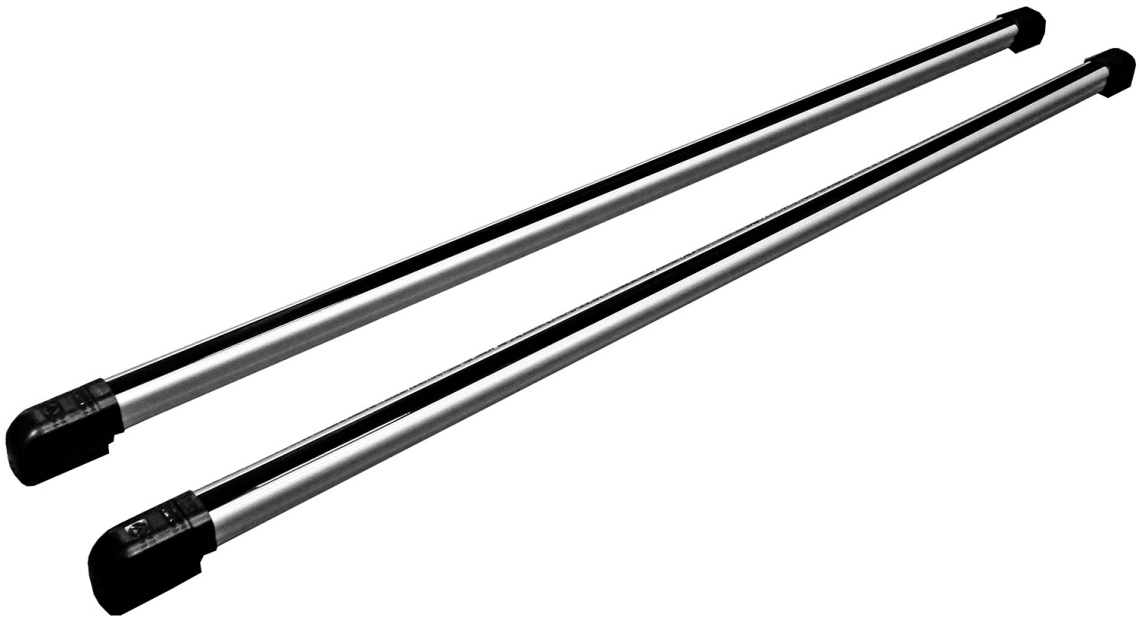

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»
454091, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д. 25 К 1, ОФ. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
SALES@TOUCHGAMES.RU
WWW.TOUCHGAMES.RU

Инфракрасные многолучевые барьеры используют для охраны территорий, а так же для обеспечения безопасности человека при работе с роботизированным оборудованием и производственными линиями.
Барьеры устанавливаются на расстоянии до 100 м, одно устройство — передатчик, второе — приемник, между ними образуется лучевой барьер. При прерывании луча приёмник передает сигнал, извещающий о тревоге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Яркий солнечный свет не влияет на работу барьера
- Прочный металлический корпус
- Устойчив к электрическим помехам
- Быстрые и простые установка и настройка
- Подходитдляработынаулицеивпомещении,отличнопереноситлюбыепогодные условия, в том числе низкие температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ. TGB-076-IR4-100 *

ОБЩЕЕ

Дальность обнаружения	до 100 м
Модель	TGB-076-IR4-100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик тревоги	пропускная способность до 30V 2A
Длина активной области	76 см
Количество лучей	4
Скорость ответа	1 с
Скорость реакции	40 мс

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электрический ток	50...100 мА
Входное напряжение	10...18 В (DC)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30...+55 °C
Рабочая влажность	10...90%
Температура хранения	-40...+85 °C
Влажность хранения	10...90%

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ