


Артикул TGM15RPEH

Цена 67 486 RUB

* Цена актуальна на момент формирования документа: 30.05.2026



15" ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME, ДО 10 КАСАНИЙ, HDMI, PUREFLAT-СЕРИЯ

ОБЩЕЕ

Модель	TGM15RPE
Тип монитора	встраиваемый Open Frame (изнутри)
Серия	PureFlat
Корпус монитора	металлический
Тип защиты	металлический корпус, антивандальное стекло, передня...

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (диагональ)	15"
Соотношение сторон	4:3
Активная область (Ш×В)	305,1×229,1 мм
Ширина монитора	350,5 мм
Высота монитора	274,5 мм
Глубина монитора	45 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LED
Разрешение дисплея	1024×768
Количество цветов	16,7 млн.
Яркость	300 кд/м ²
Угол обзора горизонтальный	влево 89° / вправо 89°
Угол обзора вертикальный	вверх 89° / вниз 89°
Коэффициент контрастности (...)	1500:1
Частота развёртки	30...80 КГц / 60...75 Гц

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний	до 10 касаний
Объект отклика	рука, специальный стилус для проекционно-емкостных э...
Время отклика	≤10 мс
Сила нажатия	3...7 г
Твёрдость стекла	6H
Толщина сенсорного стекла	2,4 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аналоговый видеовход	VGA
Цифровой видеовход	HDMI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Входное напряжение	220...240 В (AC), 50...60 Гц
Выходное напряжение (блок п...)	12 В, 4 А
Потребляемая мощность	Макс. 20 Вт





УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0...+40 °C
Рабочая влажность	20...80%
Температура хранения	-20...+60 °C
Влажность хранения	10...90%


ПРОЧЕЕ

OSD управление	Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энерго...
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Крепления	монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа...)
Масса нетто	3,5 кг
Отверстия под крепление VESA	75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвосто...
Комплектность	монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, к...
Совместимость с ОС	Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше


TGM15RPEH

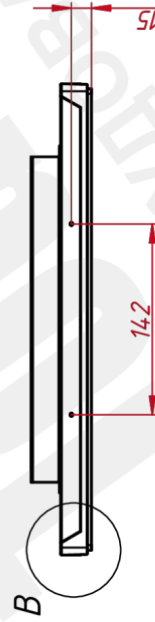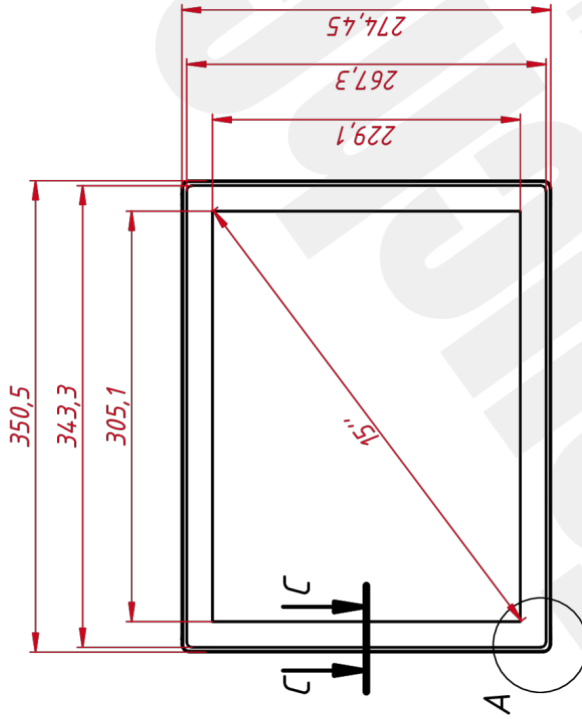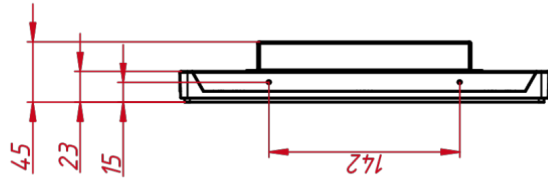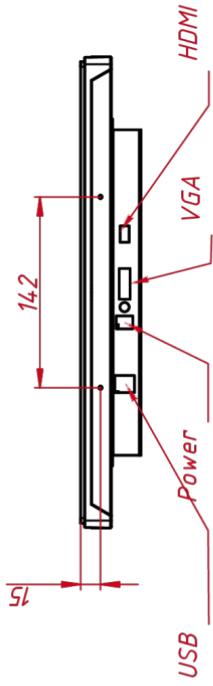





A (1:2)



B (1:1)



C-C (1:1)

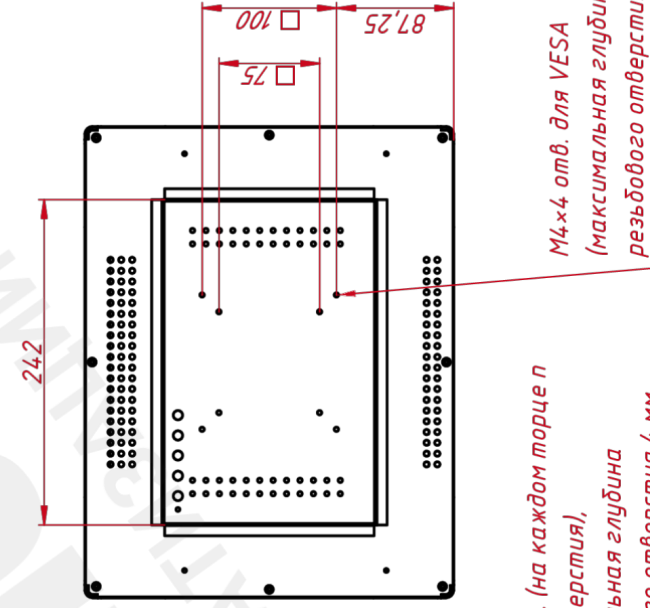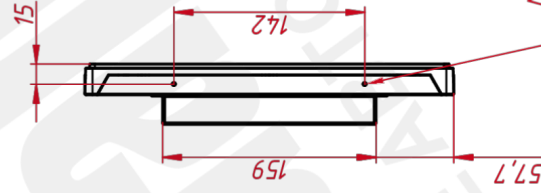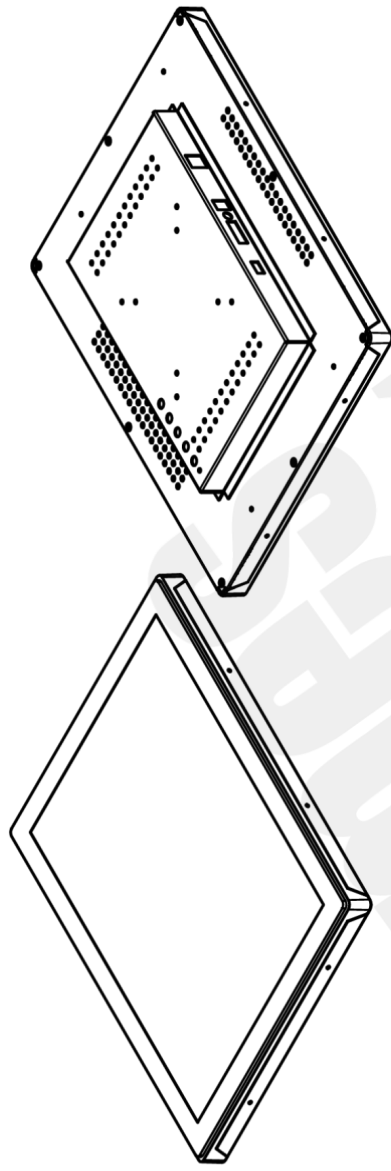

M4x8 отв. (на каждом торце по два отверстия), максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм

M4x4 отв. для VESA (максимальная глубина резьбового отверстия 4 мм)

Изм. № подл.

Взам. чнд. №

Имб. № днд.

Подп. и дата

Имб. № подл.

Подп. и дата

Взам. чнд. №

Имб. № днд.

Подп. и дата

Спроб. №

Лепб. нрмен.

Имб. № подл.

Подп. и дата

Взам. чнд. №

Имб. № днд.

Подп. и дата

Лист

Листов

Масса

Масштаб

1:4

3,3

1

1

Т. конпр.

Нач. отд.

Н. конпр.

Чтв.

Разраб. TouchGames

№ докум. TouchGames

Подп.

Дата

10.05.2022

Встраиваемый проекционно-ёмкостный монитор Open Frame, серия PureFlat

монтажный чертёж

TGM15RPEH

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Формат А3

1 Копиробал